




## HD 4/11 C Bp Pack

Eerste professionele accu-hogedrukreiniger HD 4/11 C Battery. Voor mobiele toepassingen, zoals bijvoorbeeld in de gemeentelijke sector of in de groenvoorziening. Inclusief 2 36-volt lithium-ion accu's.



### 1 De zuinige en economische eco!efficiency-stand

- Spaart energie en verlengt de looptijd van de accu.
- Vermindert reinigingsvermogen voor lichtere vervuiling

### 2 36-volt accuplatform

- Hoge reinigingsprestaties en lange looptijden.
- Accu's uitwisselbaar tussen de verschillende type apparaten.

### 3 Kwaliteit

- De automatische drukontlasting beschermt de componenten en verlengt de levensduur.
- Hoogwaardige messing cilinderkop.

### 4 Mobiliteit

- De geïntegreerde handgreep aan de voorzijde van het apparaat maakt in- en uitladen gemakkelijk en het vervoer comfortabel.
- Inschuifbare duwbeugel door indrukken van een knop.



## HD 4/11 C Bp Pack

- Zelfvoorzienende hogedrukreiniging, onafhankelijk van netstroom.
- Hoge reinigingsprestaties en een lange looptijd
- Twee krachtige 36-volt lithium-ion accu's bij levering inbegrepen.

### Technische gegevens

<b>Bestelnr.</b>	1.520-925.0	
<b>EAN Code</b>	4054278355290	
<b>Wateropbrengst</b>	<b>l/u</b>	320 - 400
<b>Werkdruk</b>	<b>bar / MPa</b>	70 - 110 / 7 - 11
<b>Max. druk</b>	<b>bar / MPa</b>	150 / 15
<b>Watertoevoer temperatuur</b>	<b>°C</b>	60
<b>Vermogen</b>	<b>kW</b>	1,6
<b>Accuplatform</b>	36 V Battery platform	
<b>Spanning</b>	<b>V</b>	36
<b>Capaciteit</b>	<b>Ah</b>	7,5
<b>Accu type</b>	Lithium-ion-accu	
<b>aantal benodigde accu's</b>	<b>stuk(s)</b>	2
<b>Looptijd per acculading</b>	<b>min</b>	30 (7,5 Ah) /
<b>Laadtijd accu</b>	<b>min</b>	58 / 81
<b>Laadstroom</b>	<b>A</b>	6
<b>voeding voor acculader</b>	<b>V / Hz</b>	100 - 240 / 50 - 60
<b>kabellengte van acculader</b>	<b>m</b>	1,2
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	26,37
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	380 x 370 x 930

### Uitrusting

<b>Spuitpistool</b>	EASY!Force	
<b>Hogedrukslang</b>	<b>m</b>	10
<b>Spuitlans</b>	<b>mm</b>	840
<b>Vuilfrees</b>	■	
<b>ANTI!Twist</b>	-	
<b>Autostop</b>	■	
<b>Servo-Control</b>	-	
<b>Aanzuigslang</b>	■	
■ Bij de levering inbegrepen		

# HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

**KÄRCHER**



1-4, 13



5, 9, 11



6



7-8, 10



12, 14



15-17



18



19

		Bestelnr.	Nominale diameter	Max. werkdruk	Lengte	Prijs	Beschrijving	
<b>Standaard met tweezijdige schroefkoppeling</b>								
Hogedrukslang Longlife 2 x EASY!Lock, DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang 2 x EASY!Lock, DN 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twist	2	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang 2 x EASY!Lock, DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		20 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 30 m, ANTI!Twist	4	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m		Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang 2 x EASY!Lock, DN 10, 220 bar, 15 m	5	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m		15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar.	▲
Hogedrukslang Longlife 2 x EASY!Lock, DN 10, 220 bar, 20 m	6	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m		met koppeling aan beide zijden, M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 10/155 °C/220 bar	▲
Hogedrukslang Longlife 2 x EASY!Lock, DN 10, 220 bar, 25 m	7	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m			▲
Hogedrukslang 2 x EASY!Lock, DN 10, 220 bar, 40 m	8	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m			▲
Hogedrukslang 2 x EASY!Lock, DN 12, 210 bar, 15 m	9	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		Hogedrukslang voor watervolumes hoger dan 1.800 l / h. Met koppeling aan weerszijden. 2x M 22 x 1,5 met knikbescherming.	▲
Hogedrukslang 2 x EASY!Lock DN 12, 210 bar, 40 m	10	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m			▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m			▲
Hogedrukslang 2 x EASY!Lock DN 6, 250 bar, 10 m	12	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m		10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 6/155 °C/250 bar.	■
Hogedrukslang 2 x EASY!Lock, DN 6, 250 bar, 10 m, ANTI!Twist	13	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m			□
Hogedrukslang 2 x EASY!Lock, DN 6, 300 bar, 10 m, ANTI!Twist	14	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m		Met gepatenteerde AVS-koppeling in het spuitpistool (op draaipen) en handschroefkoppeling. M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 6/155 °C/300 bar	□
<b>Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling</b>								
Hogedrukslang Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 30 m, ANTI!Twist	15	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m		Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist	16	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			▲
Hogedrukslang Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 15 m, ANTI!Twist	17	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			▲
Hogedrukslang Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 1,5 m	18	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m		1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 x 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 x 1,5).	□
Hogedrukslang Longlife 400, 1 x EASY!Lock 1 x M22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m	19	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Voor tot 400 bar druk geschikte hogedrukslang (DN 8) met dubbel staalement en 30 m lengte. Aansluitingen: M 22 x 1,5 en de comfortabele en snelle EASY!Lock-schroefverbinding.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

# HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Nominale diameter	Max. werkdruk	Lengte		Prijs	Beschrijving	
Hogedrukslang Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 10 m, ANTI!Twist	20	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m			Duurzame, 10 m lange hogedrukslang (DN 8) met dubbel staalement en EASY!Lock-schroefverbinding aan beide zijden en ANTI!Twist. Toegelaten voor 400 bar druk.	<input type="checkbox"/>
<b>Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling</b>									
Hogedrukslang levensmiddelen Longlife 2 x EASY!Lock, DN 8, 10 m, ANTI!Twist	21	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m			10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-kinikhuls.	<input checked="" type="checkbox"/>
Hogedrukslang levensmiddelen Longlife 2 x EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist	22	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m			20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.	<input checked="" type="checkbox"/>
Hogedrukslang levensmiddelen, 2 x EASY!Lock, DN 6, 15 m, ANTI!Twist	23	6.110-063.0	DN 6	250 bar	15 m			15 m hogedrukslang (DN 6) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. DN 6/155 °C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten</b>									
Hogedrukslang levensmiddelen Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 10 m, ANTI!Twist	24	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m			Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	<input checked="" type="checkbox"/>
Hogedrukslang levensmiddelen Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist	25	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m			Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaipen)	<input type="checkbox"/>
<b>Speciale slangen</b>									
Hogedrukslang, 1 x EASY!Lock gebogen, 1 x M22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m	26	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Voor aansluiting op slanghaspels: hogedrukslang, met M 22 x 1,5-aansluiting en gebogen EASY!Lock-schroefverbinding, 1,5 m lang en geschikt voor werkdruk tot 400 bar.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0




		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
<b>Akkus</b>								
Battery Power+ 36/75	1	2.445-043.0						■
<b>Ladegeräte</b>								
Fast charger Battery Power+ 36/60	2	2.445-045.0						■
<b>Starter Kit</b>								
Starter kit Battery Power+ 36/75	3	2.445-070.0						□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

# HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

**KÄRCHER**

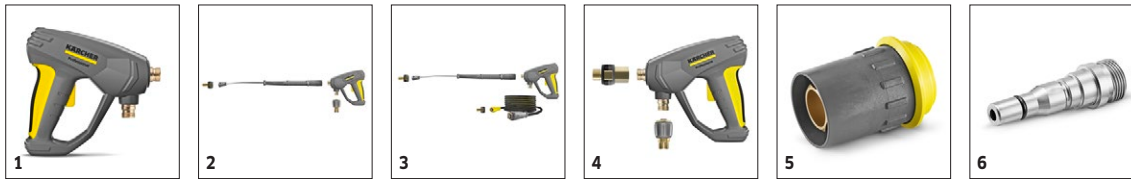


		Bestelnr.	Waterop- brengst			Prijs	Beschrijving	
<b>Spuitpistool</b>								
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0					Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hogedrukslangen met draaikoppeling.	■
	2	4.111-050.0						<input type="checkbox"/>
	3	4.111-051.0						<input type="checkbox"/>
	4	4.111-052.0						<input type="checkbox"/>
<b>Snelkoppeling</b>								
Schnellkupplung	5	2.115-000.0					Voor snel wisselen tussen verschillende spuitlansen en toebehoren. Optimaal afgestemd op Kärcher spuitinstallaties, geschikt voor verbinding pistool/spuitlans. Met EASY!Lock-binnendraad.	<input type="checkbox"/>
Stecknippel	6	2.115-001.0					Steeknippel van gehard roestvrij staal voor snelkoppeling 2.115-000. Met EASY!Lock-buitendraad.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

**KÄRCHER**

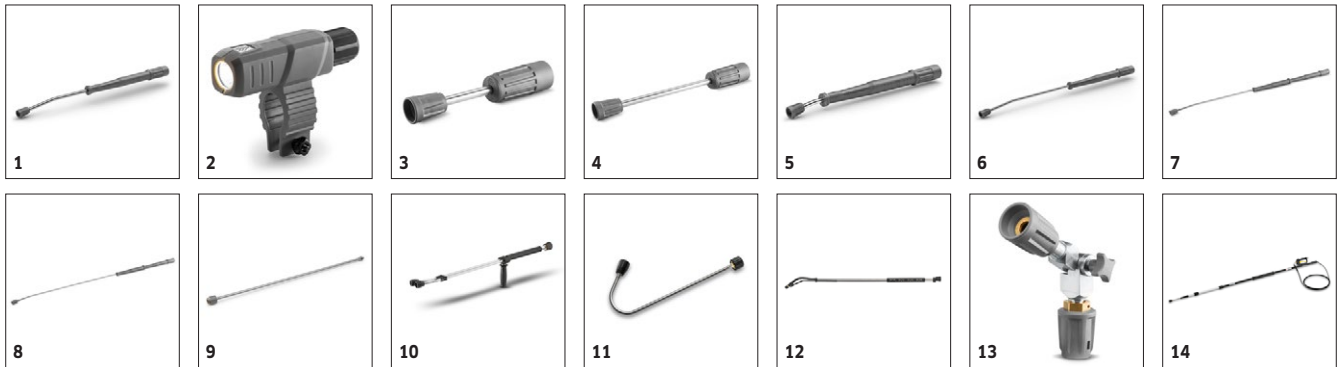

		Bestelnr.	Max. werkdruk	Lengte		Prijs	Beschrijving	
<b>Draaibare spuitlans</b>								
Strahlrohr 840 mm, drehbar	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	■
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm			Zeer heldere, lichtgewicht LED-sproeierlamp. Rechtstreeks te bevestigen op de spuitlans van het EASY!Force hogedruk-pistool. Voor beter zicht bij onvoldoende licht met een gebruiksduur tot wel 5 uur.	□
Spuitlans 250 mm, draaibaar	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Spuitlans 600 mm, draaibaar, ergonomisch	□
Strahlrohr 400 mm, drehbar	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm				□
Lans 600 mm, draaibaar, ergonomisch	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 1050 mm, draaibaar, ergonomisch	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 1550 mm, draaibaar, ergonomisch	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 2050 mm, draaibaar, ergonomisch	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Spuitlansverlenging EASY!Lock 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			Spuitlansverlenging met EASY!Lock-aansluiting. -Lengte 1.000 mm.	□
<b>Dubbele lans</b>								
Dubbele lans 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume. Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).	□
<b>Gebogen spuitlans</b>								
Spuitlans voor reiniging van toiletten en dakgoten	11	4.112-029.0					Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten.	□
<b>Flexibele spuitlans</b>								
Flexibele lans 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.	□
	13	4.112-057.0	300 bar					□
<b>Telescopische spuitlans</b>								
Telescopische spuitlans	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm			Traploos uitschuifbaar 1,8 tot 5,4 m. Voor reiniging van lastig bereikbare plaatsen (bijv. plafonds, gevels). Met geïntegreerd hogedruk-pistool, aansluiting M 22 x 1,5, met draaikoppeling. Aansluiting voor sproeiers M 18 x 1,5.	□
Riem voor telescopische lans	15	6.373-987.0					Handige riem ter verlichting wanneer u werkt met de telescopische lans (6.394-690). De belasting wordt optimaal verdeeld over het lichaam en hierdoor kan u gedurende langere tijd werken.	□
<b>Afvoerreinigingslans</b>								
Afvoerreinigingslans	16	2.112-015.0		960 mm			De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijderen.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

# HD 4/11 C BP PACK

## 1.520-925.0

**KÄRCHER**



17



18



19

		Bestelnr.	Max. werkdruk	Lengte		Prijs	Beschrijving	
<b>Chassisspuitlans</b>								
Lans voor chassisreiniging	17	4.112-032.0		700 mm			Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.	<input type="checkbox"/>
<b>Zusatzhandgriff</b>								
Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock	18	4.321-380.0					Comfortabel in elke situatie - de extra handgreep kan eenvoudig op de spuitlans van onze nieuwe EASY!Lock-generatie worden gemonteerd en biedt alle mogelijkheden om de lichaamshouding optimaal aan de taak aan te passen. Door de lichaamshouding regelmatig te veranderen, ontlast u het bewegingsapparaat en werkt u minder gespannen. Doordat de spuitlans 360° draaibaar is, kunt u de extra handgreep ook tijdens gebruik heel eenvoudig om zijn as draaien, waardoor u nog flexibeler kunt werken.	<input type="checkbox"/>
<b>PowerControl spray lance</b>								
Pressure regulating jet pipe packaged Po	19	4.112-043.0					Met de PowerControl-spuitlans met sproeiergrootte 027 kan de druk traploos direct op de handgreep worden veresteld en zo exact worden afgestemd op het onderhanden werk.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang



# HD 4/11 C BP PACK

## 1.520-925.0

**KÄRCHER**



2

		Bestelnr.	Max. werkdruk	Sproeiergrootte		Prijs	Beschrijving	
<b>Vuilvrees, klein</b>								
Dirt blaster TR 028 LowEnd Ersatz	1	4.114-056.0	180 bar	28				■
<b>Drievoudige sproeiers</b>								
Dreifachdüse	2	4.117-024.0	300 bar	28			Drievoudige sproeier met handmatige sproeiselectie. Eenvoudige sproei-instelling. Voor hogedrukreinigers met injector; lagedrukfanstraal voor aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddelen. Koppeling M 18x1,5.	■

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0



		Bestelnr.	Sproeier-grootte			Prijs	Beschrijving	
<b>Powersproeier spuithoek 15°</b>								
Power nozzle for replacement 15028	1	2.113-041.0	28				Vlakstraalsproeier voor hardnekkig vuil.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0



		Bestelnr.			Prijs	Beschrijving	
<b>Sproeikoppeling</b>							
Schroefkoppeling	1	4.112-011.0				Schroefkoppeling met bescherming voor hogedruk- en powersproeiers	<input type="checkbox"/>
<b>Draaikoppeling</b>							
Draaikoppeling	2	4.111-021.0				Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling M 22 x 1,5 m. Met greepbescherming.	<input type="checkbox"/>
<b>Koppeling</b>							
KOPPELING	3	4.111-037.0				Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
<b>Verbindingsstuk</b>							
Schroeffitting voor oppervlakreiniger en Servo Control-regelaar	4	4.111-022.0				Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 x 1,5 en 1x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Y-verdeelstuk	5	4.111-024.0				voor het aansluiten van twee spuitinstallaties op het apparaat. Montage op hogedrukuitgang.	<input type="checkbox"/>
Kurzspritzeinrichtung	6	4.111-038.0				Voor het bevestigen van hogedruksproeiers en toebehoren direct op het hogedrukpistool (met schroefkoppeling). Niet compatibel met drievoudige sproeiers.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>							
Adapter 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG	7	4.111-029.0				Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met EASY!Lock en hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting.	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	8	4.111-030.0				Adapter voor aansluiten van hogedrukreinigers of hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting en hogedrukslangen die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	9	4.111-031.0				Adapter voor aansluiten van hogedrukpistolen met M 22 x 1,5-aansluiting en hogedruklansen of Servo Control-regelaars die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 4 EASY!Lock 22 IG - AVS	10	4.111-032.0				M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling. Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	11	4.111-033.0				Adapter voor aansluiten van EASY!Force-hogedrukpistool en hogedruklansen met M 22 x 1,5-aansluiting.	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	12	4.111-034.0				Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting en het -EASY!Force-hogedrukpistool of hogedrukreinigers die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18 x 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG	13	4.111-035.0				Adapter voor aansluiten van spuitlansen met M 18 x 1,5-aansluiting en sproeiers, oppervlakreinigers of wasborstels die zijn voorzien van EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG	14	4.111-036.0				Adapter voor aansluiten van sproeiers, oppervlakreinigers of wasborstels met M 18 x 1,5-aansluiting en hogedruklansen die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 12 draaikoppeling EASY!Lock 22 binnendraad - M22 x 1,8 buitendraad	15	4.111-046.0					<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HD 4/11 C BP PACK

## 1.520-925.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Max. werk- druk	Sproeier- grootte	Diame- ter		Prijs	Beschrijving
<b>Rohrreinigungsschlauch, DN 6</b>								
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 250 bar	1	6.110-046.0	250 bar					De 10 m lange rioolreinigings slang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar	2	6.110-008.0	250 bar					20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 250 bar	3	6.110-047.0	250 bar					De 30 m lange rioolreinigings slang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 140 bar	4	6.110-048.0	140 bar					Bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 140 bar	5	6.110-049.0	140 bar					20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 140 bar	6	6.110-050.0	140 bar					30 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier)..
<b>Rioolreinigingsproeier</b>								
	7	4.765-001.0		40	21 mm			
	8	4.765-004.0		40	30 mm			

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

# HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Waterop- brengst	Sproeier- grootte	Diame- ter	Prijs	Beschrijving	
<b>Oppervlaktereiniger FR 30</b>								
FR 30	1	2.111-011.0			300 mm		Tot 10 keer hogere oppervlaktestrategie dan met traditionele hogedrukstraal. Kunststoffen behuizing voor optimale wendbaarheid, 2-voudige keramische lagering voor lange levensduur, flexibel aansluitgewricht voor optimale hantering en geïntegreerde parkeerstand. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 180 bar / 850 l/u / 60°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktereiniger FR 30 Me</b>								
Oppervlaktereiniger FR 30 Me	2	2.111-013.0			300 mm		Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie.	<input type="checkbox"/>
<b>Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR</b>								
Sproeierset voor oppervlaktereinigers	3	2.640-482.0	450 - 500 l/u				Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (450 tot 500 l/h).	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Waterop- brengst			Prijs	Beschrijving	
<b>Schuimlans met tank</b>								
Schuimlans met tank Basic 1	1	4.112-053.0	350 - 600 l/u				Voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 350-600 l/u: nieuwe, robuuste en zeer hoogwaardige schuimlans met tank Basic 1 voor schuim van uitstekende kwaliteit met de helft van het reinigingsmiddel.	<input type="checkbox"/>
Bottle cleaning agents 1L	2	5.071-414.0						<input type="checkbox"/>
Beker-schuimlans Advanced 042	3	2.112-018.0					Korte, handzame schuimlans met reservoir van 1 liter voor reinigingsmiddel direct op de lans. Door de compacte bouwwijze zeer geschikt voor bijvoorbeeld het inschuimen van personenauto's. Draaibare aansluiting M 22 x 1,5, traploze dosering met draaiknop direct op de lans, verstelbare spuit-hoek.	<input type="checkbox"/>
Reinigingsmiddelreservoir 1 l voor schuimlans	4	6.414-050.0					Extra reinigingsmiddelreservoir van 1 liter voor snel wisselen van het reinigingsmiddel (voor schuimlans 2.112-017.0 en 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Inno Foam-set</b>								
Inno foam-set met reinigingsmid- delinjector	5	2.112-000.0					Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren.	<input type="checkbox"/>
<b>Easy Foam-set</b>								
Easy Foam-set met RM-injector	6	2.112-010.0					Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met HD/HDS reinigings- en desinfectie-apparatuur. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklep. De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld.	<input type="checkbox"/>
<b>Sproeierset voor Inno / Easy Foam-set</b>								
Sproeierset 055 Inno / Easy-set 500-600 l/h	7	2.111-009.0	500 - 600 l/u				Optimale aanpassing aan verschillende machinevermogens voor economisch gebruik.	<input type="checkbox"/>
<b>Aanbouwset schuimsproeier</b>								
Aanbouwset schuimsproeier	8	2.112-013.0					Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Lengte			Prijs	Beschrijving	
<b>Automatische, selbstaufrollende Schlauchtrommeln zur Wandmontage</b>								
Wall-mounted hose reel	1	2.639-257.0	15 m					<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, gepoedercoat staal / kunststof	2	6.392-074.0	20 m				Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel roestvrij staal / kunststof	3	6.392-083.0	20 m				Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Slanghaspel, automatisch, gelakt	4	6.392-106.0	20 m				Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauchtrommel, Automatik, basaltgrau lackiert	5	6.392-105.0	20 m				Zelfoprollende slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van de hogedrukslang. Bijvoorbeeld bestelnr. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) of bestelnr. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).	<input type="checkbox"/>
Slanghaspel, automatisch, roestvrij staal incl. zwenkbare houder	6	6.392-076.0	20 m				Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel -RVS	7	6.392-122.0	20 m				Hoogwaardige, automatische stalen slanghaspel. Met name geschikt voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie. Door het materiaal en de uitvoering roestwerend en met een waterdichte behuizing van de aandrijving. Koppeling voor hogedrukslangen met nippel.	<input type="checkbox"/>
	8	6.392-442.0	40 m					<input type="checkbox"/>
Zwenkbare houder gepoedercoat	9	2.639-931.0					Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang, 120° roteerbaar. Gegalvaniseerd staal.	<input type="checkbox"/>
Zwenkbare houder RVS	10	2.641-867.0					Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HD 4/11 C BP PACK

## 1.520-925.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Sproeier-grootte				Prijs	Beschrijving	
<b>Natstraalset (zonder sproeier)</b>									
Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers)	1	4.115-000.0						Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher stralsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal.	<input type="checkbox"/>
Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd)	2	4.115-006.0						Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher stralsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom.	<input type="checkbox"/>
<b>Sproeiersets voor natstraalset</b>									
Sproeierset voor natstraalset 035	3	2.112-021.0	35					Speciale sproeierset met natstraalsproeier en opzetstuk. Voor optimale prestaties van de Kärcher natstraalset. Alleen in combinatie met natstraalset 4.115-000.0   4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Boriumcarbidesproeier</b>									
Boriumcarbidesproeier, voor apparaten tot 1000 l/u	4	6.415-084.0	6 mm					Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continuubedrijf.	<input type="checkbox"/>


■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang



# HD 4/11 C BP PACK

## 1.520-925.0

**KÄRCHER**

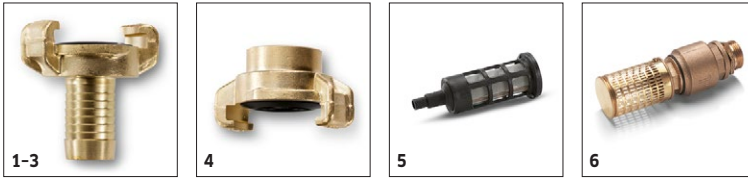

		Bestelnr.		Prijs	Beschrijving	
<b>Geka-koppeling</b>						
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1/2"	1	6.388-461.0			Met slangaansluiting	<input type="checkbox"/>
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 3/4"	2	6.388-455.0			Met slangaansluiting	<input type="checkbox"/>
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1"	3	6.388-465.0			met slangaansluiting	<input type="checkbox"/>
Geka-koppeling met binnendraad, R 3/4"	4	6.388-473.0			Met binnendraad	<input type="checkbox"/>
<b>Aanzuigfilter</b>						
Wateraanzuigfilter	5	6.414-956.0			Voor het aanzuigen van water uit vijvers, voorraadtanks en dergelijke, filteromhulsel van polyamide, zeef van roestvrij staal, maaswijdte 800 µm, aansluiting R 3/4" en R 1", zonder terugslagklep	<input type="checkbox"/>
Aanzuigfilter met terugslagklep	6	4.730-012.0			Met messing terugslagventiel	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang

# HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.		Prijs	Beschrijving	
<b>Waterfijnfilter</b>						
Waterfijnfilter, met adapter	7	4.730-102.0			Montage aan ingang apparaat, 80 µm	<input type="checkbox"/>
<b>Watertoevoerslang</b>						
Watertoevoerslang	8	4.440-038.0			NW 13 R1" / R 3/4", tot 30 °C	<input type="checkbox"/>
	9	4.440-207.0			NW 19 R1" / R 3/4", tot 85 °C, voor aanzuiging	<input type="checkbox"/>
<b>Terugslagventiel</b>						
Terugslagventiel	10	2.641-374.0			Voorkomt bij onderdruk in de waterleiding dat er reinigingsmiddel in het drinkwatercircuit komt. Bestand tegen warm water tot 80 °C. Conform de norm EN 12729 type BA. Ingebouwde beveiliging tegen lekkage	<input type="checkbox"/>
<b>Overig toebehoren HD</b>						
	11	2.644-029.0				<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen   □ Beschikbaar toebehoren   ▲ Verlengslang

# HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Waterop- brengst			Prijs	Beschrijving	
<b>Monteerbare wasborstel</b>								
Wasborstel voor opklikken	1	4.762-497.0					Met klem voor direct aansluiten op de dubbele of drievoudige sproeier. Past op nieuwe dubbele en drievoudige sproeiers.	<input type="checkbox"/>
Monteerbare wasborstel	2	4.113-001.0					Wasborstel met kliksysteem voor universeel gebruik. Gewoon op de lans klikken. Koppeling: M 18 x 1,6.	<input type="checkbox"/>
<b>Roterende wasborstels</b>								
Roterende wasborstel voor apparaten < 800 l/u, nylon borstelhaaren	3	4.113-004.0	500 - 800 l/u				De roterende wasborstel verwijdert fijn stof en grauwsliuier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C. (M 18 x 1,5, borstelinzet kan worden vervangen.)	<input type="checkbox"/>
Roterende wasborstel voor apparaten < 800 l/u, borstels van natuurhaar	4	4.113-003.0	500 - 800 l/u				Door de waterstraal aangedreven. Voor het behoedzaam verwijderen van fijn stof en grauwsliuier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C, M 18 x 1,5 (borstelinzet kan worden vervangen).	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ▲ Verlengslang



**DOORNENBAL**  
Reinigingssystemen

Kruisboog 41 | 3905 TE | Veenendaal

0318-514705

info@doornenbalbv.nl

www.doornenbalbv.nl