




DOORNENBAL
Reinigingssystemen

KÄRCHER



HDS 8/18-4 CX

Warmwaterhogedrukreiniger op krachtstroom met 4-polige, watergekoelde elektromotor, slanghaspel, Eco-stand, 1-knops bediening, geïntegreerde tanks, Easy-Press-handspuitpistool, constante regeling van druk en waterhoeveelheid enz.



1 Rendabiliteit

- eco:efficiency-stand - rendabel en milieuvriendelijk, ook bij langdurig gebruik.
- Vermindert het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot met 20 procent.

2 Gebruiksvriendelijkheid

- Intuïtieve bediening met grote éénknopsbediening.
- Grote tankopening met vuldop.

3 Opberging

- Afsluitbaar opbergvak voor toebehoren zoals sproeiers, werktuigen enz.
- Geïntegreerde slanghaspel met 15 m hogedrukslang. Voor een grote actieradius en in een handomdraai opbergen (CX-varianten).

4 Betrouwbaarheid

- Het Soft-Damping-systeem (SDS) compenseert trillingen en drukpieken in het hogedruksysteem.
- Een groot waterfilter beschermt de pomp tegen beschadiging.



HDS 8/18-4 CX

- Rendabele ecoefficiency-stand
- Intuïtieve éénknopsbediening
- 4-polige, watergekoelde elektromotor

Technische gegevens

Bestelnr.		1.174-906.0
EAN Code		4054278168593
Stroomsoort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Wateropbrengst	l/u	300-800
Werkdruk	bar / MPa	30-180 / 3-18
Max. temperatuur	°C	80 / 155
Vermogen	kW	6
Verbruik stookolie of gas vollast	kg/u	5
Brandstoftank	l	15
Gewicht	kg	110,8
Afmetingen (l x b x h)	mm	1250 x 650 x 920

Uitrusting

Spuitpistool		EASY!Force Advanced
Hogedrukslang	m	15 / DN 6, 250 bar
Spuitlans	mm	1050
Powersproeier		■
Softdempingssysteem (SDS)		■
Geïntegreerde hogedrukslanghaspel		■
Anti-verdraaisysteem		-
Autostop		■
Geïntegreerde brandstof- en reinigingsmiddelentank		■
Servo-Control		■
■ Bij de levering inbegrepen		

TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Nominale diameter	Max. werk-druk	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling								
Hogedrukslang, 10 m, DN 8, AVS-pistool aansluiting	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang, 15 m, DN 8, AVS spuitpistoolkoppeling	2	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang, 20 m, DN 8, AVS spuitpistoolkoppeling	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		20 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang, 30 m, DN 8, inclusief draaikoppeling	4	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m		Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang, 15 m, DN 10, 220 bar, verlenging	5	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m		15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar.	▲
Hogedrukslang, 20 m DN 10, 220 bar, verlenging	6	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m		met koppeling aan beide zijden, M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 10/155 °C/220 bar	▲
Hogedrukslang, 25 m, DN 10, verlenging, niet draaibaar	7	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m			▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		Hogedrukslang voor watervolumes hoger dan 1.800 l / h. Met koppeling aan weerszijden. 2x M 22 x 1,5 met knikbescherming.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m			▲
Hogedrukslang, 15 m, DN 8, AVS spuitpistoolkoppeling	11	6.110-033.0	DN 8	315 bar	15 m		15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	□
Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling								
Hogedrukslang Longlife 400, 30 m, DN 8, incl. draaikoppeling	12	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m		Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang Long-life 400, 20 m, ID 8, verlenging	13	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			▲
Hogedrukslang Long-life 400, 15 m, ID 8, inclusief draaikoppeling	14	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			▲
Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen	15	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m		1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 x 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 x 1,5).	□
Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling								
Hogedrukslang, 10 m, DN 8, levensmiddelen, verlenging	16	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m		10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls.	▲
Hogedrukslang, 20 m ID 8, geschikt voor voedingsmiddelenindustrie, verlengstuk	17	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m		20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.	▲

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER




		Bestelnr.	Nominale diameter	Max. werk-druk	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Hogedrukslang, 15 m, DN 6, AVS-pistoolaansluiting 11 mm, levensmiddelen, grijs	18	6.110-063.0	DN 6	250 bar	15 m		15 m hogedrukslang (DN 6) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitspuitkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. DN 6/155 °C/250 bar.	☐
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten								
Hogedrukslang voedingsmiddelen-industrie ID 8 / 10 m	19	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m		Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmid-delenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	☒
Hogedrukslang Long-life 400, 15 m, ID 6, AVS spuitpistoolaansluiting	20	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m		Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmid-delenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaien)	☐
Standaard								
Hogedrukslang, DN 6, 15 m, voor slanghaspel	21	6.110-036.0	DN 6	250 bar	15 m		15 m hogedrukslang met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitspuitkoppeling en nippelkoppeling voor slanghaspel.	☒
	22	6.110-037.0	DN 6	250 bar	15 m			☐
Longlife 400								
Hogedrukslang Longlife 400, 20 m, DN 8, AVS-pistool aansluiting	23	6.110-028.0	DN 8	400 bar	20 m		Met gepatenteerde AVS-aansluiting in het pistool (draaibaar gelagerd)	☐
Speciale slangen								
Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen, uitlaatbocht	24	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Voor aansluiting op slanghaspels: hogedrukslang, met M 22 x 1,5-aansluiting en gebogen EASY!Lock-schroefverbinding. 1,5 m lang en geschikt voor werkdruk tot 400 bar.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER

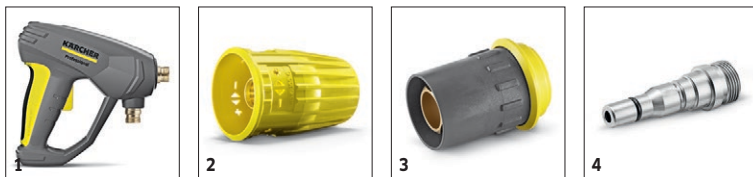

		Bestelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
Spuitpistool									
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0						Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hogedrukslangen met draaikoppeling.	■
Servo Control-regelaar									
Servo-Control-Regler mit EASY!Lock	2	4.118-008.0	750-1100 l/u						■
Snelkoppeling									
Schnellkupplung	3	2.115-000.0						Voor snel wisselen tussen verschillende spuitlansen en toebehoren. Optimaal afgestemd op Kärcher spuitinstallaties, geschikt voor verbinding pistool/spuitlans. Met EASY!Lock-binnendraad.	□
Stecknippel	4	2.115-001.0						Steeknippel van gehard roestvrij staal voor snelkoppeling 2.115-000. Met EASY!Lock-buitendraad.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



1-4


		Bestelnr.	Sproeier-grootte				Prijs	Beschrijving	
Powersproeier spuithoek 25°									
Powersproeier spuithoek 25°	1	2.113-008.0	43					Fanstraalsproeier met spuithoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	■
HD-sproeier spuithoek 0°									
Hogedruksproeier spuithoek 0°	2	2.113-033.0	45					Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil.	□
Powersproeier spuithoek 15°									
Powersproeier spuithoek 15°	3	2.113-046.0	45					Fanstraalsproeier met 15° spuithoek voor hardnekkig vuil.	□
Powersproeier spuithoek 40°									
Powersproeier spuithoek 40°	4	2.113-053.0	45					Powersproeier met een spuithoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER

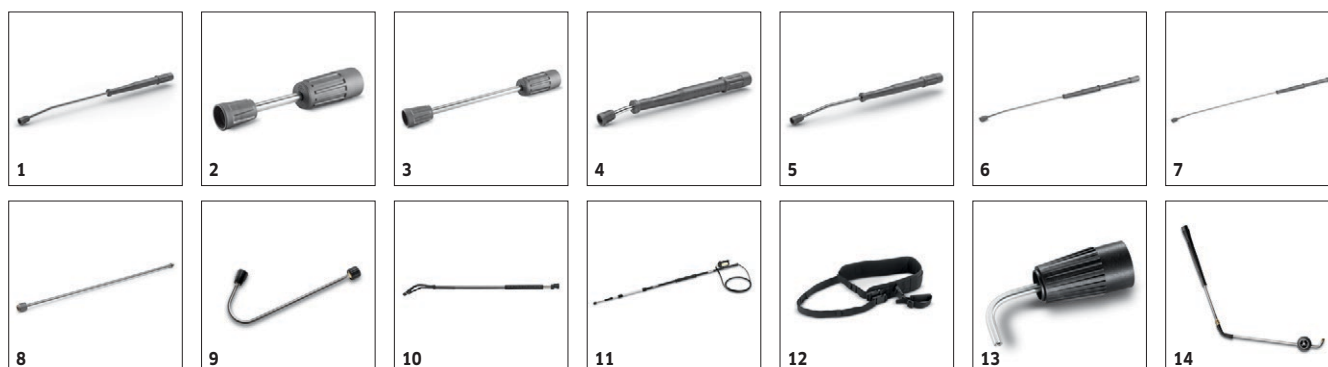

		Bestelnr.	Max. werk- druk	Lengte			Prijs	Beschrijving	
Draaibare spuitlans									
Lans 1050 mm, draaibaar, ergono- misch	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm				1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	■
Lans 250 mm, niet draaibaar	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm				Spuitlans 600 mm, draaibaar, ergonomisch	□
Strahlrohr 400 mm, drehbar	3	4.112-024.0	300 bar	400 mm					□
Lans 600 mm, draaibaar, ergono- misch	4	4.112-007.0	300 bar	600 mm				600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Strahlrohr 840 mm, drehbar	5	4.112-006.0	300 bar	840 mm				850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 1550 mm, draaibaar, ergono- misch	6	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 2050 mm, draaibaar, ergono- misch	7	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
	8	4.112-048.0	300 bar	1000 mm					□
Gebogen spuitlans									
Spuitlans voor reiniging van toilet- ten en dakgoten	9	4.112-029.0						Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten.	□
Flexibele spuitlans									
Flexibele lans 1050 mm	10	4.112-035.0	210 bar	1050 mm				1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.	□
Telescopische spuitlans									
Telescopische spuitlans	11	4.112-037.0	225 bar	5400 mm				Traploos uitschuifbaar 1,8 tot 5,4 m. Voor reiniging van lastig bereikbare plaatsen (bijv. plafonds, gevels). Met gein- tegreerd hogedrukpistool, aansluiting M 22 x 1,5, met draai- koppeling. Aansluiting voor sproeiers M 18 x 1,5.	□
Riem voor telescopische lans	12	6.373-987.0						Handige riem ter verlichting wanneer u werkt met de tele- scopische lans (6.394-690). De belasting wordt optimaal verdeeld over het lichaam en hierdoor kan u gedurende langere tijd werken.	□
Afvoerreinigingslans									
Afvoerreinigingslans	13	2.112-015.0		960 mm				De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekkapen te verwijde- ren.	□
Chassisspuitlans									
Lans voor chassisreiniging	14	4.112-032.0		700 mm				Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.	□
Zusatzhandgriff									
Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock	15	4.321-380.0							□
Weed control									
WR 50 trapezoidal thread	16	2.114-013.0							□
WR 20 trapezoidal thread	17	2.114-014.0							□
	18	2.114-015.0							□
	19	2.114-016.0							□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Aanbouwset voor kraantransport									
Aanbouwset voor verlading per kraan voor de HDS-compactklasse	1	2.642-638.0							☐
Aanbouwset vlambewaking									
Aanbouwset vlambewaking voor de HDS-compactklasse	2	2.642-711.0							☐
Y-verdeelstuk									
Y-verdeelstuk	3	4.111-024.0							☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Waterop- brengst	Sproeier- grootte	Diame- ter	Prijs	Beschrijving	
Oppervlaktereiniger FRV 30								
Aanbouwset slangbevestiging	1	2.642-528.0						☐
Aanbouwset vuilopvanger	2	2.642-532.0						☐
Oppervlaktereiniger FR 30 Me								
Oppervlaktereiniger FR 30 Me	3	2.111-013.0			300 mm		Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie.	☐
Flächenreiniger FR 50 Me								
Flächenreiniger FR 50 Me	4	2.111-023.0			500 mm		Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met een werkbreedte van 500 mm. Ideaal voor grote oppervlakken. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije zwenkwielen en doseersysteem voor reinigingsmiddel.	☐
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR								
Sproeierset voor oppervlaktereinigers	5	2.639-187.0	650-850 l/u				Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (650 tot 850 l/h).	☐
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV								
Düsenkit 045 - für FRV	6	2.642-432.0		45				☐
Oppervlaktereiniger FRV 30 Me								
Verlängerungsschlauch FRV 30 Me und FRV 50 Me	7	4.441-040.0						☐
Flächenreiniger FRV 30 Me	8	2.111-012.0					Met de automatische afzuiging van vuil water maakt de roestvrijstalen oppervlaktereiniger FRV 30 Me binnenshuis en buitenshuis nog efficiënter schoon. Reinigen met heet water tot 85°C.	☐
Flächenreiniger FRV 50 Me								
FRV 50 ME	9	2.111-024.0						☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Sproeikoppeling									
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0							☐
Afstandhouder (met sproeikoppeling)									
Afstandhouder (incl. schroefkoppeling sproeiers)	2	5.394-294.0						Garandeert een constante veilige afstand, bv. tot banden en carrosserie. Helpt beschadiging van kwetsbare oppervlakken te voorkomen. Wordt direct op de lans bevestigd.	☐
Draaikoppeling									
Draaikoppeling	3	4.111-021.0						Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling M 22 x 1,5 m. Met greepbescherming.	☐
Koppeling									
KOPPELING	4	4.111-037.0						Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x M 22 x 1,5 m.	☐
Verbindingsstuk									
Sproeier-/schroefkoppeling	5	4.111-022.0						Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 x 1,5 en 1x M 18 x 1,5.	☐
Kurzspritzeinrichtung	6	4.111-038.0							☐
Adapter EASY!Lock									
Adapter 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG	7	4.111-029.0						Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met EASY!Lock en hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting.	☐
Adapter 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	8	4.111-030.0						Adapter voor aansluiten van hogedrukreinigers of hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting en hogedrukslangen die zijn uitgerust met EASY!Lock.	☐
Adapter 3 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	9	4.111-031.0						Adapter voor aansluiten van hogedrukpistolen met M 22 x 1,5-aansluiting en hogedruklansen of Servo Control-regelaars die zijn uitgerust met EASY!Lock.	☐
Adapter 4 EASY!Lock 22 IG - AVS	10	4.111-032.0						M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling.Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling.	☐
Adapter 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	11	4.111-033.0						Adapter voor aansluiten van EASY!Force-hogedrukpistool en hogedruklansen met M 22 x 1,5-aansluiting.	☐
Adapter 6 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	12	4.111-034.0						Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting en het -EASY!Force-hogedrukpistool of hogedrukreinigers die zijn uitgerust met EASY!Lock.	☐
Adapter 7 M18 x 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG	13	4.111-035.0						Adapter voor aansluiten van spuitlansen met M 18 x 1,5-aansluiting en sproeiers, oppervlaktreinigers of wasborstels die zijn voorzien van EASY!Lock.	☐
Adapter 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG	14	4.111-036.0						Adapter voor aansluiten van sproeiers, oppervlaktreinigers of wasborstels met M 18 x 1,5-aansluiting en hogedruklansen die zijn uitgerust met EASY!Lock.	☐
	15	4.111-046.0							☐
Rookgasafvoer									
Rookgasafvoer	16	4.656-149.0						Rookgasadapter met trekonderbreker voor rookpijkoppeling (adapter voor HDS-branders voor aansluiting op een rookkanaal).	☐
	17	4.656-080.0							☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



18



21-22

		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Reinigingsmiddelinjector									
Roestvrij stalen injectorkit voor HD 7/18-4M/HDS 8/18-4C	18	6.645-759.0							☐
Doseerventiel voor roestvrijstalen injector	19	6.500-000.0							☐
Apparaatspecifieke sproeierset bij bestelnr. 3.637-170.0									
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	20	4.769-011.0							☐
Sproeielement bij bestelnr. 3.637-001.0									
Sproeielement tot 1100 l/u. - hoge druk	21	4.769-003.0						Hogedruk	☐
Sproeielement tot 1100 l/u. - lage druk	22	4.769-001.0						Lage druk	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER




		Bestelnr.	Max. werk- druk	Sproeier- grootte	Dia- me- ter	Prijs	Beschrijving	
Vaten- en tankreiniging								
Fassreiniger BC 14/12 C	1	2.112-020.0					Speciale sproeierset met natstraalsproeier en opzetstuk. Voor optimale prestaties van de Kärcher natstraalset. Alleen in combinatie met natstraalset 4.115-000.0 4.115-006.0.	☐
Spuitkop HKF 50, messing								
HKF 50 spuitkop, messing	2	3.631-039.0					Indompeldiepte 850 mm. Interieurreinigingskop voor vaten en containers met spongaten van 50 mm en groter. Kan direct op de hogedrukreiniger worden aangesloten. Elektromotoraandrijving. Werkt zowel in verticale als horizontale stand	☐
	3	3.631-058.0					Dompeldiepte 150 mm. Reinigingskop voor het reinigen van de binnenkant van vaten en reservoirs, voor spongaten vanaf 50 mm. Direct aansluitbaar op de hogedrukreiniger. Aandrijving via elektromotor. Kan zowel verticaal als horizontaal worden gebruikt	☐
Sproeierset voor de spuitkop HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)								
Sproeier 045 voor tweesproeierwerking HKF 50	4	6.415-446.0		45			Hulpstuk voor werken met dubbele sproeier	☐
Sproeier 090 voor eensproeierwerking HKF 50	5	6.415-447.0		90			1 sproeier	☐
Conus voor afdichten van spongaten	6	4.132-002.0					Conus voor bevestiging in spongaten	☐
Dubbele handgreep voor nauwkeurige geleiding van de spuitkop	7	2.863-036.0					Dubbele handgreep voor het exact sturen van de spuitkop	☐
Sluitschroef voor gebruik van de spuitkop met één sproeier	8	5.411-061.0					Sluitschroeven bij spuitkopgebruik met 1 sproeier	☐
	9	6.415-077.0		70				☐
Rohrreinigungsschlauch, DN 6								
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 250 bar	10	6.110-046.0	250 bar				De 10 m lange rioolreinigingsslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	☐
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar	11	6.110-008.0	250 bar				20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	☐
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 250 bar	12	6.110-047.0	250 bar				De 30 m lange rioolreinigingsslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	☐
Rioolreinigingssproeier								
Rioolreinigingsvuilfrees D 25/060	13	6.415-945.0		60	25 mm		De voorwaarts gerichte roterende puntstraal verwijdt het meest hardnekkige vuil. De drie achterwaarts gekeerde stralen zorgen zowel voor de nodige voorwaartse beweging als voor een praktische bediening.	☐
Rioolreinigingsvuilfrees D 30/060	14	6.415-947.0		60	30 mm			☐
Rioolreinigingsvuilfrees D 35/060	15	6.415-949.0		60	35 mm			☐
Rioolreinigingssproeier 120	16	5.763-089.0		120	16 mm		Buisreinigingssproeier met diameter van 24 mm diameter. Met 8 achterwaarts gekeerde sproeiers in een hoek van 30°.	☐
Rioolreinigingssproeier	17	5.763-015.0		55	16 mm		16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	☐
	18	5.763-016.0		60	16 mm			☐
	19	5.763-017.0		50	30 mm		30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	☐
Roterende rioolreinigingssproeier	20	6.415-440.0		65	16 mm		Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER

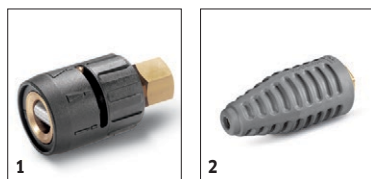

		Bestelnr.	Max. werk- druk	Sproeier- grootte		Prijs	Beschrijving	
Variosproeier met verstelbare hoek 0-90°								
Winkel-Variodüse 0-90°	1	4.113-006.0		80			Variabel hoekmondstuk voor spuithoekinstelling van 0° tot 90°. Eenvoudig instellen voor alle soorten vervuiling en oppervlakken.	☐
Vuilfrees, groot								
Vuilfrees	2	4.114-042.0	300 bar	45			10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



1-2



4

		Bestelnr.	Sproeier-grootte				Prijs	Beschrijving	
Natstraalset (zonder sproeier)									
Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers)	1	4.115-000.0						Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal.	☐
Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd)	2	4.115-006.0						Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom.	☐
Sproeiersets voor natstraalset									
	3	2.112-022.0	45						☐
Boriumcarbidesproeier									
Boriumcarbidesproeier, voor apparaten tot 1000 l/u	4	6.415-084.0	6 mm					Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continubedrijf.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
Schuimlans met tank									
Becher-Schaumlanze Advanced 025	1	4.112-054.0	700-800 l/u						☐
	2	2.112-017.0						Korte, handzame schuimlans met reservoir van 1 liter voor reinigingsmiddel direct op de lans. Door de compacte bouw wijze zeer geschikt voor bijvoorbeeld het inschuimen van personenauto's. Draaibare aansluiting M 22 x 1,5, traploze dosering met draaiknop direct op de lans, verstelbare spuit-hoek.	☐
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							☐
Reinigingsmiddelreservoir van 1 liter voor de schuimlans	4	6.414-954.0						Extra reinigingsmiddelreservoir van 1 liter voor het snel wisselen van het reinigingsmiddel (voor schuimlans 6.394-668).	☐
Inno Foam-set									
Inno foam-set	5	2.112-008.0						Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren.	☐
Easy Foam-set									
Easy foam-set	6	2.112-011.0						Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reinigings- en desinfectie-apparatuur. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklep. De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld.	☐
Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set									
Sproeierset 090 Inno / Easy-set 700-1000 l/h	7	2.111-019.0	700-1000 l/u					Sproeierset met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.	☐
Aanbouwset schuimsproeier									
Aanbouwset schuimsproeier	8	2.112-013.0						Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER




		Bestelnr.	Lengte				Prijs	Beschrijving	
Automatische, zelfoprollende slanghaspels									
Automatische slanghaspel, gepoe-dercoat staal / kunststof	1	6.392-074.0	20 m					Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.	☐
Automatische slanghaspel roestvrij staal / kunststof	2	6.392-083.0	20 m					Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.	☐
Slanghaspel, automatisch, gelakt	3	6.392-106.0	20 m					Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	☐
Schlauchtrommel, Automatik, basaltgrau lackiert	4	6.392-105.0	20 m						☐
Slanghaspel, automatisch, roestvrij staal incl. zwenkbare houder	5	6.392-076.0	20 m					Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	☐
Aanbouwset slanghaspel roestvrij-staal	6	6.392-122.0	20 m					Hoogwaardige, automatische stalen slanghaspel. Met name geschikt voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie. Door het materiaal en de uitvoering roestwerend en met een waterdichte behuizing van de aandrijving. Koppeling voor hogedrukslangen met nippel.	☐
Add-on kit hose reel TR 40m	7	6.392-442.0	40 m						☐
Zwenkbare houder gepoe-dercoat	8	2.639-931.0						Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° roteerbaar. Gegalvaniseerd staal.	☐
Aanbouwset wandhouder roest-vrijstaal	9	2.641-867.0						Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang.	☐
Anbausatz Schlauchtrommel automatik									
Aanbouwset voor automatische slanghaspel HDS-C	10	2.110-012.0							☐
Aanbouwset houder automatische slanghaspel HDS C	11	2.110-013.0							☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER

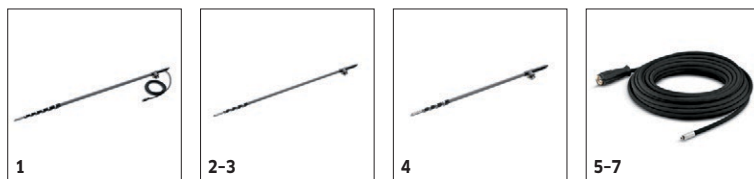

		Bestelnr.	Waterop- brengst	Watertoevoer temperatuur	Lengte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Reinigen van zonnepanelen en zonnecollectoren - telescoopplansen									
iSolar TL 14 C	1	4.110-002.0		max. 60 °C				Telescopische stang volledig uit koolstof voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 14 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.	☐
iSolar TL 10 C (zonder slang)	2	4.110-007.0		max. 60 °C					☐
iSolar TL 10 H (zonder slang)	3	4.110-003.0		max. 60 °C				Telescopische stang van koolstof/hybride voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 10 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.	☐
iSolar TL 7 H (zonder slang)	4	4.110-004.0		max. 60 °C				Telescopische stang van koolstof/hybride voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 7,2 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.	☐
iSolar HD-slang 7	5	6.392-978.0		max. 155 °C				Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 7. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.	☐
iSolar HD-slang 10	6	6.392-977.0		max. 155 °C				Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 10. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.	☐
iSolar HD-slang 14	7	6.392-976.0		max. 155 °C				Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 14. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
Monteerbare wasborstel									
Monteerbare wasborstel	1	4.113-001.0						Wasborstel met kliksysteem voor universeel gebruik. Ge- woon op de lans klikken. Koppeling: M 18 x 1.6.	☐
Roterende wasborstels									
Roterende wasborstel voor appa- raten < 800 l/u, nylon borstelha- ren	2	4.113-004.0	500-800 l/u					De roterende wasborstel verwijdt fijn stof en grauwsliur van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C. (M 18 x 1,5, borstelinzet kan worden vervangen.)	☐
Roterende wasborstel voor appa- raten < 800 l/u, borstels van na- tuurhaar	3	4.113-003.0	500-800 l/u					Door de waterstraal aangedreven. Voor het behoedzaam verwijderen van fijn stof en grauwsliur van alle oppervlak- ken. Temperatuurbestendig tot 60°C, M 18 x 1,5 (borstelinz- et kan worden vervangen).	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte	Diameter		Prijs	Beschrijving	
Geka-koppeling								
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1/2"	1	6.388-461.0					Met slangaansluiting	☐
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 3/4"	2	6.388-455.0						☐
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1"	3	6.388-465.0					met slangaansluiting	☐
GEKA KOPPELING 1	4	6.388-458.0					Met binnendraad	☐
Aanzuigfilter								
Wateraanzuigfilter	5	6.414-956.0					Voor het aanzuigen van water uit vijvers, voorraadtanks en dergelijke, filteromhulsel van polyamide, zeef van roestvrij staal, maaswijdte 800 µm, aansluiting R 3/4" en R 1", zonder terugslagklep	☐
Aanzuigfilter met terugslagklep	6	4.730-012.0					Met messing terugslagventiel	☐
Waterfijnfilter								
Waterfijnfilter, met adapter	7	4.730-102.0					Montage aan ingang apparaat, 80 µm	☐
Waterfijnfilter, 100 µm, R 1"	8	2.638-270.0					Montage aan ingang apparaat, 150 µm	☐
Watertoevoerslang								
Watertoevoerslang	9	4.440-038.0	7,5 m				NW 13 R1" / R 3/4", tot 30 °C	☐
	10	4.440-207.0	7,5 m				NW 19 R1" / R 3/4", tot 85 °C, voor aanzuiging	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang