



HDS 1000 Be

Warmwaterhogedrukreiniger met benzinemotor, vlottertank, antikalkbescherming, beveiliging voor lege brandstoftank, stoomniveau en onbegrensd variabele druk en waterhoeveelheid. Dosering reinigingsmiddel bij hoge druk. Elektrische starter en handstarter.



1 Uitstekend bedieningscomfort

- Bij watertekort en oververhitting schakelt de brander automatisch uit.
- Door het ergonomische handspuitpistool is minder kracht nodig om het pistool vast te houden en te bedienen.

2 Maximale capaciteit

- Hoogwaardige brander met opstaande verwarmingsspiraal en stabiele tijdsteking.
- Voor het verwijderen van zeer hardnekkig aangekoekt vuil.

3 Krachtig

- Voldoet aan de eisen van de EU STAGE V-emissionorm.
- Elektrostarter voor een moeiteloze start

4 Gebruiksvriendelijke bediening

- Het toerental wordt in standby-positie automatisch geregeld. Dit ontziet de motor en spaart tegelijkertijd energie.
- Kraanbelading mogelijk dankzij het stevige stalen buizenframe.



HDS 1000 Be

- Benzinemotor met elektrische starter
- Professionele hoogwaardig apparaat voor gebruik metwarm water

Technische gegevens

Artikelnr.		1.811-942.0
EAN Code		4054278169200
Werkdruk	bar / MPa	40 - 210 / 4 - 21
Werkdruk	PSI	3000
Wateropbrengst	l/u	450 - 900
Temperatuur	°C	80 / 98
Verbruik stookolie of gas vollast	kg/u	5,6
Aandrijving		Benzine
Motorenfabrikant		Honda
Motortype		GX 390
1" adapter voor aansluiten van tuinslangen aan de drukzijde	kw / per uur	9,5 / 13
aantal gelijktijdige gebruikers		1
Mobiliteit		stationair
Brandstoffen		Benzine / Diesel
Gewicht	kg	175,7
Afmetingen (l x b x h)	mm	1100 x 750 x 785

Uitrusting

Spuitpistool		EASY!Force Advanced
Hogedrukslang	m	15 / Premium kwaliteit / DN 8, 315 bar
Spuitlans	mm	1050
Cage-uitvoering met stevig buizenframe		■
Anti-verdraaisysteem		-
Elektrostart		■
Powersproeier		■
Servo-Control		■
Stabiele stalen constructie voor kraantransport		■

■ Bij de levering inbegrepen

HDS 1000 BE


1.811-942.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Waterop- brengst			Prijs	Beschrijving	
Spuitpistool								
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0					Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hogedrukslangen met draaikoppeling.	<input checked="" type="checkbox"/>
EASY!Force-ombouwset 1 - vanaf de hogedrukslang	2	4.111-050.0					Voor het ombouwen van Kärcher hogedrukreinigers met bestaande hogedrukslang: EASY!Force-ombouwset 1 met EASY!Force-hogedrukpistool, spuitlans en alle adapters tot aan de sproeier.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force-ombouwset 2 - vanaf het apparaat	3	4.111-051.0					Ontwikkeld voor het achteraf uitrusten van bestaande Kärcher hogedrukreiniger: EASY!Force-ombouwset 2 met EASY!Force-hogedrukpistool, spuitlans, hogedrukslang en noodzakelijke adapter.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force-ombouwset 3 - hogedrukpistool	4	4.111-052.0					Passend op bestaande hogedrukslang en spuitlans: EASY!Force-ombouwset 3, met EASY!Force-pistool en alle bijbehorende adapters voor het upgraden van uw hogedrukreinigers.	<input type="checkbox"/>
Servo Control-regelaar								
Servobesturingsregelaar	5	4.118-008.0	750 - 1100 l/u				Regeling van waterhoeveelheid en werkdruk direct op het handspuitpistool.	<input checked="" type="checkbox"/>
Snelkoppeling								
Schnellkupplung	6	2.115-000.0					Voor snel wisselen tussen verschillende spuitlansen en toebehoren. Optimaal afgestemd op Kärcher spuitinstallaties, geschikt voor verbinding pistool/spuitlans. Met EASY!Lock-binnendraad.	<input type="checkbox"/>
Stecknippel	7	2.115-001.0					Steeknippel van gehard roestvrij staal voor snelkoppeling 2.115-000. Met EASY!Lock-buitendraad.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

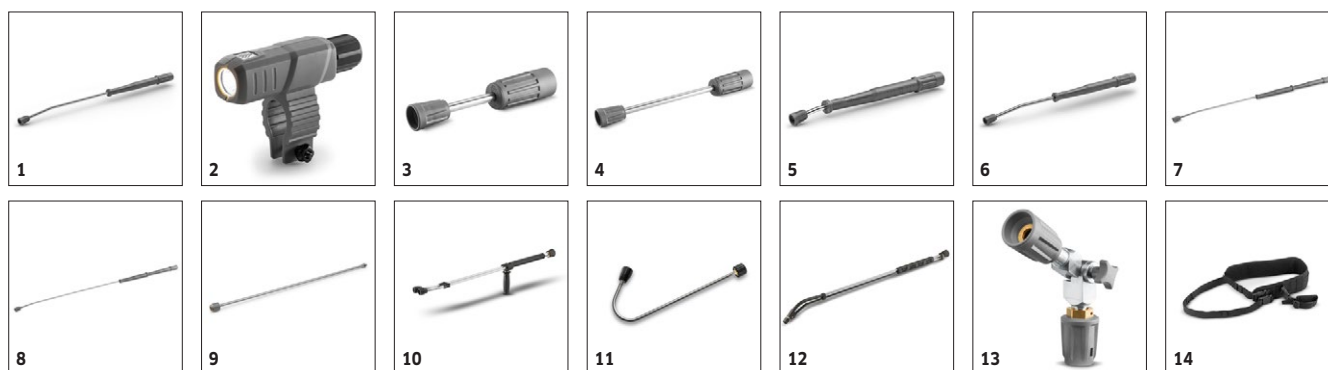

		Artikelnr.	Max. werkdruk	Lengte		Prijs	Beschrijving	
Draaibare spuitlans								
Spuitlans	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input checked="" type="checkbox"/>
LED-mondstukverlichting	2	2.680-002.0					Zeer heldere, lichtgewicht LED-sproeierlamp. Rechtstreeks te bevestigen op de spuitlans van het EASY!Force hogedrukpistool. Voor beter zicht bij onvoldoende licht met een gebruiksduur tot wel 5 uur.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Spuitlans 250 mm, draaibaar, ergonomisch	<input type="checkbox"/>
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm			Spuitlans 400 mm, draaibaar, ergonomisch	<input type="checkbox"/>
Lans 600 mm, draaibaar, ergonomisch	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Spuitlans 600 mm, draaibaar, ergonomisch	<input type="checkbox"/>
Spuitlans	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm			850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans verlenging	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			Spuitlansverlenging met EASY!Lock-aansluiting. -Lengte 1.000 mm.	<input type="checkbox"/>
Dubbele lans								
Dubbele spuitlans	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume. Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).	<input type="checkbox"/>
Gebogen spuitlans								
Spuitlans voor reiniging van toiletten en dakgoten	11	4.112-029.0					Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten.	<input type="checkbox"/>
Flexibele spuitlans								
Flexibele spuitlans	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			1050 mm flexibele lans met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.	<input type="checkbox"/>
Gelede verbinding hoge druk	13	4.112-057.0	300 bar				Voor lastig bereikbare plekken: Hogedruk-knikkoppeling met traploze hoekverstelling tot 120°. Eenvoudig rechtstreeks op de spuitlans van de hogedrukreiniger te bevestigen.	<input type="checkbox"/>
Inaktiv								
Riem voor telescopische lans	14	6.373-987.0					Handige riem ter verlichting wanneer u werkt met de telescopische lans (6.394-690). De belasting wordt optimaal verdeeld over het lichaam en hierdoor kan u gedurende langere tijd werken.	<input type="checkbox"/>
Afvoerreinigingslans								
Afvoerreinigingslans	15	2.112-015.0		960 mm			De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijderen.	<input type="checkbox"/>
Chassisspuitlans								
Lans voor chassisreiniging	16	4.112-032.0		700 mm			Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HDS 1000 BE

1.811-942.0



17

		Artikelnr.	Max. werkdruk	Lengte		Prijs	Beschrijving
Extra handvat							
Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock	17	4.321-380.0					Comfortabel in elke situatie - de extra handgreep kan eenvoudig op de spuitlans van onze nieuwe EASY!Lock-generatie worden gemonteerd en biedt alle mogelijkheden om de lichaamshouding optimaal aan de taak aan te passen. Door de lichaamshouding regelmatig te veranderen, ontlast u het bewegingsapparaat en werkt u minder gespannen. Doordat de spuitlans 360° draaibaar is, kunt u de extra handgreep ook tijdens gebruik heel eenvoudig om zijn as draaien, waardoor u nog flexibeler kunt werken.

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

HDS 1000 BE

1.811-942.0



1-7


		Artikelnr.	Sproeier-grootte				Prijs	Beschrijving	
Powersproeier spuithoek 25°									
Power sproeier	1	2.113-009.0	47					Fanstraalsproeier met spuithoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	<input checked="" type="checkbox"/>
Power sproeier	2	2.113-071.0	32					Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakteprestatie en hardnekkig vuil.	<input type="checkbox"/>
Power sproeier	3	2.113-022.0	45					Fanstraalsproeier met spuithoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	<input type="checkbox"/>
HD-sproeier spuithoek 0°									
Power sproeier	4	2.113-034.0	50					Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil.	<input type="checkbox"/>
Powersproeier spuithoek 15°									
Power sproeier	5	2.113-046.0	45					Fanstraalsproeier met 15° spuithoek voor hardnekkig vuil.	<input type="checkbox"/>
	6	2.113-047.0	55						<input type="checkbox"/>
Powersproeier spuithoek 40°									
Power sproeier	7	2.113-054.0	50					Powersproeier met een spuithoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

HDS 1000 BE

1.811-942.0

KÄRCHER

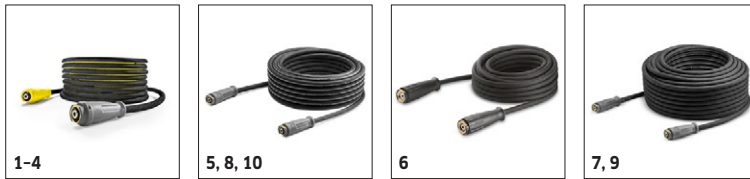

		Artikelnr.	Nominale diameter	Max. werkdruk	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling								
Hoge druk slang	1	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		15 meter lange hogedrukslang DN8 met ANTI!Twist en aan beide zijden voorzien van tijdbesparende EASY!Lock-handschroefkoppelingen.	■
	2	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		Hogedrukslang geschikt voor drukken tot 315 bar (DN8). Beide zijden met innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen, ANTI!Twist en een lengte van 10 meter.	□
	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		20 meter lange hogedrukslang (DN8) met aan beide zijden tijdbesparende en robuuste EASY!Lock-handschroefkoppelingen. Goedgekeurd voor drukken tot 315 bar.	□
	4	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m		Comfortabele lengte (30 meter) en innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen: Hogedrukslang (DN8) met ANTI!Twist voor drukken tot 315 bar.	□
	5	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m		Voorzien van innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen en geschikt voor drukken tot 220 bar: 15 meter lange hogedrukslang (DN10).	□
	6	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m		De 20 meter lengte en de tijdbesparende, comfortabele EASY!Lock-handschroefkoppelingen aan beide zijden, zijn de belangrijkste kenmerken van deze hogedrukslang (DN10).	□
	7	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m		Overtuigende prestaties en standaarduitrusting: hogedrukslang (DN10) met een lengte van 25 meter en ontwikkeld voor werkdrukken tot wel 220 bar.	□
	8	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		Ontworpen voor werkdrukken tot 250 bar: Hogedrukslang (DN12) met een lengte van 15 meter. Met aan beide zijden de handige EASY!Lock-handschroefkoppelingen.	□
	9	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m		Met EASY!Lock-handschroefkoppeling en dankzij een lengte van 40 meter veel bewegingsvrijheid tijdens het werken: Hogedrukslang (DN12) met EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden. Geschikt voor werkdrukken tot 250 bar.	□
	10	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m		Overtuigende prestaties en standaarduitrusting: Hogedrukslang (DN 10) met een lengte van 25m en ontwikkeld voor werkdrukken tot wel 220 bar.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren




		Artikelnr.	Nominale diameter	Max. werkdruk	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling								
Hogedrukslang met lange levensduur	11	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Korte 1,5 meter hogedrukslang (DN8). Met comfortabele EASY!Lock-handschroefkoppelingen aan beide zijden voor sterke en snelle verbindingen. Duurzaam en ontworpen voor een druk tot 400 bar.	<input type="checkbox"/>
	12	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Hogedrukslang (DN8) geschikt tot 400 bar met dubbele stalen mantel en 1,5 meter lengte. Aansluitingen: M22 x 1,5 en de comfortabele en snelle EASY!Lock-handschroefkoppeling.	<input type="checkbox"/>
	13	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m		Duurzame, 10 meter lange hogedrukslang (DN8) met dubbele stalen mantel en EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden en ANTI!Twist. Gekeurd voor drukken tot 400 bar.	<input type="checkbox"/>
	14	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m		Robuuste hogedrukslang met dubbele stalen mantels, ANTI!Twist en EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden. Nominale diameter DN8, lengte 30 meter, voor drukken tot 400 bar.	<input type="checkbox"/>
	15	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m		Hogedrukslang met ANTI!Twist, EASY!Lock-handschroefkoppelingen en dubbele stalen mantels. Lengte 20 meter, nominale maat DN8, EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden.	<input type="checkbox"/>
	16	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m		De dubbele stalen mantels zorgen voor een bijzonder lange levensduur van deze 15 meter lange hogedrukslang (DN8), die is gekeurd tot een druk van 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling								
Hogedrukslang levensmiddelen	17	6.110-063.0	DN 6	250 bar	15 m		15 m hogedrukslang (DN 6) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. DN 6/155 °C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
	18	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m		10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls.	<input type="checkbox"/>
	19	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m		20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten								
Hogedrukslang levensmiddelen voor een lange levensduur	20	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m		Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
	21	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m		Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaipen)	<input type="checkbox"/>
Speciale slangen								
Hogedrukslang gebogen	22	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Voor aansluiting op slanghaspels: hogedrukslang, met M 22 x 1,5-aansluiting en gebogen EASY!Lock-schroefverbinding. 1,5 m lang en geschikt voor werkdruk tot 400 bar.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HDS 1000 BE

1.811-942.0

KÄRCHER

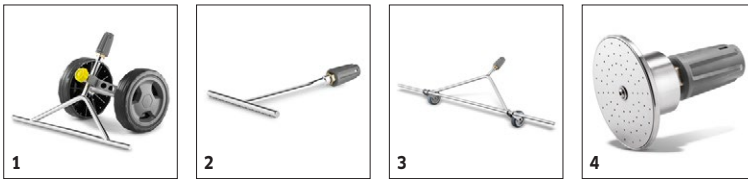

		Artikelnr.				Prijs	Beschrijving	
Weed control								
WR 50	1	2.114-013.0					In combinatie met een warmwater-hogedrukreiniger is de 50 cm brede onkruidlans WR 50 ideaal voor het bestrijden van onkruid. Wordt geleverd met aanpasbaar onderstel en geïntegreerde sproeieradapter.	<input type="checkbox"/>
WR 20	2	2.114-014.0					Voor een grondige onkruidbestrijding: Onkruidlans WR 20 voor gebruik met een warmwater-hogedrukreiniger van Kärcher. Uitgerust met een 20 cm brede sproeibalk en geïntegreerde sproeieradapter.	<input type="checkbox"/>
WR 100	3	2.114-015.0					Comfortabel en snel onkruid verwijderen: Onkruidlans WR 100 met onderstel, 100 cm brede sproeibalk en geïntegreerde sproeieradapter voor gebruik met warmwater-hogedrukreinigers.	<input type="checkbox"/>
WR 10	4	2.114-016.0					In combinatie met een warmwater-hogedrukreiniger verwijdert u met de onkruidlans WR 10 onkruid niet alleen snel, maar ook zeer grondig. Met 10 cm grote sproeikop en sproeieradapter.	<input type="checkbox"/>


■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HDS 1000 BE

1.811-942.0



1



2

		Artikelnr.	Max. werkdruk	Sproeiergrootte		Prijs	Beschrijving	
Vuilvrees, groot								
Vuilvrees	1	4.114-027.0	300 bar	50			10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Variosproeier met verstelbare hoek 0-90°								
Variabele hoek sproeier	2	4.113-007.0		50			Variabel hoekmondstuk voor spuihoekinstelling van 0° tot 90°. Eenvoudig instellen voor alle soorten vervuiling en oppervlakken.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HDS 1000 BE

1.811-942.0



		Artikelnr.					Prijs	Beschrijving	
Adapter 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG	19	4.111-036.0						Adapter voor aansluiten van sproeiers, oppervlaktreinigers of wasborstels met M 18 x 1,5-aansluiting en hogedruklansen die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 9 slangverlenging EASY!Lock	20	4.111-037.0						Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 12 draaikoppeling EASY!Lock 22 binnendraad - M22 x 1,8 buitendraad	21	4.111-046.0						Draaibare adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met M 22 x 1,5 aansluiting en het EASY!Force-hogedrukpistool	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren



		Artikelnr.	Max. werkdruk	Sproeiergrootte	Diame-ter		Prijs	Beschrijving	
Rioolreinigingsslang, DN 6									
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 250 bar	1	6.110-046.0	250 bar					De 10 m lange rioolreinigingsslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar	2	6.110-008.0	250 bar					20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 250 bar	3	6.110-047.0	250 bar					De 30 m lange rioolreinigingsslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingssproeier									
Rioolreinigingsvuilfrees D21/060	4	4.765-002.0		60	21 mm			De naar voren gerichte roterende puntstraal maakt het meest hardnekkige vuil los. De drie naar achteren gerichte stralen zorgen voor de gewenste doorvoer en een gemakkelijke bediening.	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsvuilfrees D30/060	5	4.765-005.0		60	30 mm				<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingssproeier	6	5.763-015.0		55	16 mm			16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	<input type="checkbox"/>
	7	5.763-016.0		60	16 mm				<input type="checkbox"/>
	8	5.763-017.0		50	30 mm			30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	<input type="checkbox"/>
Roterende rioolreinigingssproeier	9	6.415-428.0		50	16 mm			Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen.	<input type="checkbox"/>
Vaten- en tankreiniging									
Add-on kit mud sucker	10	2.641-798.0						Voor het aansluiten op de hogedrukslang van Kärcher hogedrukreinigers: krachtige slijbzuiger voor het ombouwen van hogedrukreinigers naar vuilpompen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HDS 1000 BE

1.811-942.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Waterop- brengst	Sproeier- grootte	Diame- ter	Prijs	Beschrijving	
Oppervlaktereiniger FRV 30								
Aanbouwset slangbevestiging	1	2.642-528.0					Zuignap voor het bevestigen van de afzuigslang op gladde oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset vuilopvanger	2	2.642-532.0					Emmer van verzinkt staal, voor het opvangen van grof vuil en het bevestigen van de afzuigslang bij gebruik buitenshuis.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger FR 30 Me								
Oppervlaktereiniger FR 30 Me	3	2.111-013.0			300 mm		Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie.	<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger FR 50 Me								
Flächenreiniger FR 50 Me	4	2.111-023.0			500 mm		Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met een werkbreedte van 500 mm. Ideaal voor grote oppervlakken. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije zwenkwielen en doseersysteem voor reinigingsmiddel.	<input type="checkbox"/>
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR								
Sproeierset voor FR	5	2.640-442.0	850 - 1100 l/u				Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (850 tot 1100 l/h).	<input type="checkbox"/>
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV								
Sproeierset voor FRV	6	2.642-433.0		50			Apparaatspecifieke set Kärcher powersproeiers en drijfsproeier voor FRV 30.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger FRV 30 Me								
Verlängerungsschlauch FRV 30 Me und FRV 50 Me	7	4.441-040.0					Verlengslang van 5 m voor FRV 30 Me. Incl. verbindingstuk.	<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger FRV 30 Me	8	2.111-012.0					Met de automatische afzuiging van vuil water maakt de roestvrijstalen oppervlaktereiniger FRV 30 Me binnenshuis en buitenshuis nog efficiënter schoon. Reinigen met heet water tot 85°C.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HDS 1000 BE

1.811-942.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Wateropbrengst			Prijs	Beschrijving	
Schuimlans met tank								
Cup schuimlans Basic 3	1	4.112-055.0	900 - 2500 l/u				Hoogwaardig, eenvoudig, robuust: Schuimlans met tank Basic 3 voor hogedrukreinigers met wateropbrengst van 900-2500 l/u. Voor optimale schuimkwaliteit bij de helft minder reinigingsmiddel.	<input type="checkbox"/>
RM container 1l voor beker schuimlans Basic	2	5.071-414.0					Voor het snel verwisselen van de reinigingsmiddelen: een extra 1-liter-reinigings-middel-reservoir voor de schuimlans Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 en 2.112-055.0).	<input type="checkbox"/>
Cup schuimlans Advanced Cup	3	2.112-017.0	max. 1300 l/u				Korte, handzame schuimlans met reservoir van 1 liter voor reinigingsmiddel direct op de lans. Door de compacte bouwwijze zeer geschikt voor bijvoorbeeld het inschuimen van personenauto's. Draaibare aansluiting M 22 x 1,5, traploze dosering met draaiknop direct op de lans, verstelbare spuithoek.	<input type="checkbox"/>
RM container 1l voor beker schuimlans Advanced	4	6.414-050.0					Extra reinigingsmiddelreservoir van 1 liter voor snel wisselen van het reinigingsmiddel (voor schuimlans 2.112-017.0 en 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
Cup schuimlans Advanced 3	5	4.112-065.0	900 - 2500 l/u				Speciaal ontworpen voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen: hoogwaardige Advanced 3-kops schuimlans met sproeihoekinstelling en Eco brass voor hogedrukreinigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Schuimlans DUO Advanced 3	6	4.112-069.0	900 - 2500 l/u				Schuimlans met kom DUO Advanced 3. Geschikt voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen. Met directe omschakeling naar hogedrukreiniging, sproeihoekinstelling en 2 l tank.	<input type="checkbox"/>
Inno Foam-set								
Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector	7	2.112-000.0					Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren.	<input type="checkbox"/>
Inno foam-set	8	2.112-008.0						<input type="checkbox"/>
Easy Foam-set								
Easy Foam-set met RM-injector	9	2.112-010.0					Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reinigings- en desinfectie-apparatuur. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklap. De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld.	<input type="checkbox"/>
Easy foam-set	10	2.112-011.0						<input type="checkbox"/>
Sproeierset voor Inno / Easy Foam-set								
Sproeierset 090 Inno / Easy-set 700-1000 l/h	11	2.111-019.0	700 - 1000 l/h				Sproeierset met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset schuimsproeier								
Aanbouwset schuimsproeier	12	2.112-013.0					Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HDS 1000 BE

1.811-942.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Lengte			Prijs	Beschrijving	
Aanbouwset slanghaspel handmatig								
Slanghaspelbevestigingsset voor HDS-benzineapparaten	1	2.110-005.0	20 m				ABS-slanghaspel voor montage op de machine. Voor veilig en netjes opbergen van hogedrukslangen (met aansluitslang naar hogedrukuitgang van de machine). Kan onder druk worden geroteerd, met M 22 x 1,5-koppeling.	<input type="checkbox"/>
Automatische, zelfopwindende slanghaspels voor wandmontage								
Automatische kunststof slanghaspel inclusief hogedrukslang	2	2.639-257.0	15 m				Veeraangedreven en gebruiksklare, automatische slanghaspel voor wandmontage. Vergemakkelijkt het hanteren van de hogedrukslang, verkort de insteltijden en verhoogt de arbeidsveiligheid.	<input type="checkbox"/>
Automatische slangoproller, gepoedercoat staal / kunststof	3	6.392-074.0	20 m				Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel RVS / kunststof	4	6.392-083.0	20 m				Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, gelakt	5	6.392-106.0	20 m				Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, basaltgrijs geverfd	6	6.392-105.0	20 m				Zelfoprollende slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van de hogedrukslang. Bijvoorbeeld bestelnr. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) of bestelnr. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, RVS, inclusief zwenkbeugel	7	6.392-076.0	20 m				Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, roestvrij staal	8	6.392-122.0	20 m				Hoogwaardige, automatische stalen slanghaspel. Met name geschikt voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie. Door het materiaal en de uitvoering roestwerend en met een waterdichte behuizing van de aandrijving. Koppeling voor hogedrukslangen met nippel.	<input type="checkbox"/>
	9	6.392-442.0	40 m				Zelfoprollende slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van de hogedrukslang. Passende HD-hogedrukslang bijvoorbeeld bestelnr. 6.110-076.0 (DN 8, 40m, 400 bar, 1 x AVS-slanghaspelaansluiting).	<input type="checkbox"/>
Gepoedercoate draaibare houder	10	2.639-931.0					Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° roteerbaar. Gegalvaniseerd staal.	<input type="checkbox"/>
Draaibare houder roestvrij staal	11	2.641-867.0					Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


HDS 1000 BE

1.811-942.0

		Artikelnr.	Waterop- brengst	Lengte van het product	Lengte	Prijs	Be- schrij- ving	
Teleskopstangen								

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HDS 1000 BE 1.811-942.0

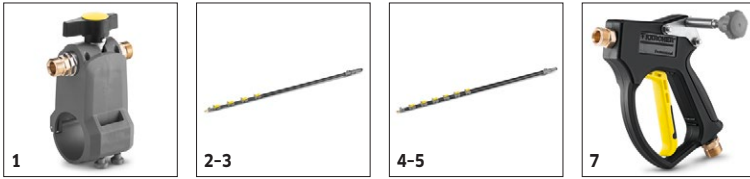

HDS 1000 BE

1.811-942.0



		Artikelnr.	Waterop- brengst	Lengte van het product	Lengte	Prijs	Be- schrij- ving	
Schläuche								
TL hogedrukslang 7 meter	1	6.392-978.0			8,5 m		Hoog- kwalita- tieve, flexibele hoge-	
TL hogedrukslang 10 meter	2	6.392-977.0			11,5 m		Hoog- kwalita- tieve, flexibele hoge-	<input type="checkbox"/>
TL hogedrukslang 14 meter	3	6.392-976.0			15 m		Hoog- kwalita- tieve, flexibele hoge-	

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

HDS 1000 BE

1.811-942.0



		Artikelnr.	Sproeier-grootte				Prijs	Beschrijving	
Natstraalset (zonder sproeier)									
Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers)	1	4.115-000.0						Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal.	<input type="checkbox"/>
Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd)	2	4.115-006.0						Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom.	<input type="checkbox"/>
Sproeiersets voor natstraalset									
Sproeierset voor natstraalset 045	3	2.112-022.0	45					Speciale sproeierset met natstraalsproeier en opzetstuk. Voor optimale prestaties van de Kärcher natstraalset. Alleen in combinatie met natstraalset 4.115-000.0 4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>
Sproeierset voor natstraalset 050	4	2.112-023.0	50					Speciale sproeierset met natstraalsproeier en opzetstuk. Voor optimale prestaties van de Kärcher natstraalset. Alleen in combinatie met natstraalset.	<input type="checkbox"/>
Boriumcarbidesproeier									
Boriumcarbidesproeier, voor apparaten tot 1000 l/u	5	6.415-084.0	6 mm					Naast straalpakketten. Zeer slijtvlaste sproeier met boorcarbidekop voor continubedrijf.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HDS 1000 BE 1.811-942.0



		Artikelnr.					Prijs	Beschrijving	
Aanbouwset wielen									
Aanbouwset wielen voor HDS 1000 Be/De	1	2.637-820.0						Handige manoeuvreerbaarheid door de wielen met luchtbanden.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

HDS 1000 BE

1.811-942.0



		Artikelnr.	Waterop- brengst			Prijs	Beschrijving	
Monteerbare wasborstel								
Apart te bevestigen wasborstel	1	4.113-001.0					Voor universeel gebruik bij oppervlaktereiniging. Bevestiging met klemstuk direct op de -spuitlans. Aansluiting M18x1,5.	<input type="checkbox"/>
Roterende wasborstels								
Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h, Nylonborsten	2	4.113-002.0	800 - 1300 l/u				Door de waterstraal aangedreven. Voor het behoedzaam verwijderen van fijn stof en grauwsluier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C, M 18 × 1,5 (borstelinzet kan worden vervangen).	<input type="checkbox"/>
Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h, Naturhaaborsten	3	4.113-005.0	800 - 1300 l/u					<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren