




HD 5/15 CX Plus

Handig, mobiel en veelzijdig : de HD 5/15 CX Plus koudwater hogedrukreiniger voor zowel verticale als horizontale bediening. Met opbergvak voor het toebehoren, messing cilinderkop en automatische drukontlasting.



1 Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen

- Eindelijk werken zonder vermoeid te raken: het EASY!Force-hogedrukpistool.
- EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.

2 Mobiliteit

- Gemakkelijk in- en uitladen en eenvoudig vervoer dankzij geïntegreerde handgreep aan voorzijde van het apparaat.
- Inschuifbare duwbeugel door indrukken van een knop.

3 Flexibiliteit

- Kan zowel staand als liggend worden gebruikt.
- Bij liggend gebruik rusten de wielen niet op de grond. Daardoor biedt het apparaat maximale stabiliteit.

4 Kwaliteit

- De automatische drukontlasting beschermt de componenten en verlengt de levensduur.
- Hoogwaardige messing cilinderkop.



HD 5/15 CX Plus

- Automatische drukontlasting
- Voor staand en liggend gebruik
- Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen

Technische gegevens

Artikelnr.	1.520-932.0	
EAN Code	4054278164601	
Huidig type:	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Wateropbrengst	l/u	500
Werkdruk	bar / MPa	150 / 15
Max. druk	bar / MPa	200 / 20
Max. toevoertemperatuur	°C	60
aantal gelijktijdige gebruikers		1
Mobiliteit		mobiel
Vermogen	KW	2,8
Gewicht zonder accessoires	kg	28,3
Afmetingen (l x b x h)	mm	380 × 370 × 930

Uitrusting

Spuitpistool		EASY!Force
Hogedrukslang	m	15 / DN 6, 250 bar
Spuitlans	mm	840
Drievoudige sproeier (0° / 25° / 40°)		handmatig
Vuilvrees		■
Geïntegreerde hogedrukslanghaspel		■
ANTI!Twist		-
Autostop		■
Servo-Control		-

■ Bij de levering inbegrepen

HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0

KÄRCHER




		Artikelnr.	Waterop- brengst					Prijs	Beschrijving	
Spuitpistool										
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0							Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hogedrukslangen met draaikoppeling.	<input checked="" type="checkbox"/>
EASY!Force-ombouwset 1 - vanaf de hogedrukslang	2	4.111-050.0							Voor het ombouwen van Kärcher hogedrukreinigers met bestaande hogedrukslang: EASY!Force-ombouwset 1 met EASY!Force-hogedrukpistool, spuitlans en alle adapters tot aan de sproeier.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force-ombouwset 2 - vanaf het apparaat	3	4.111-051.0							Ontwikkeld voor het achteraf uitrusten van bestaande Kärcher hogedrukreiniger: EASY!Force-ombouwset 2 met EASY!Force-hogedrukpistool, spuitlans, hogedrukslang en noodzakelijke adapter.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force-ombouwset 3 - hogedrukpistool	4	4.111-052.0							Passend op bestaande hogedrukslang en spuitlans: EASY!Force-ombouwset 3, met EASY!Force-pistool en alle bijbehorende adapters voor het upgraden van uw hogedrukreinigers.	<input type="checkbox"/>
Snelkoppeling										
Schnellkupplung	5	2.115-000.0							Voor snel wisselen tussen verschillende spuitlansen en toebehoren. Optimaal afgestemd op Kärcher spuitinstallaties, geschikt voor verbinding pistool/spuitlans. Met EASY!Lock-binnendraad.	<input type="checkbox"/>
Steeknippel	6	2.115-001.0							Steeknippel van gehard roestvrij staal voor snelkoppeling 2.115-000. Met EASY!Lock-buitendraad.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0

KÄRCHER

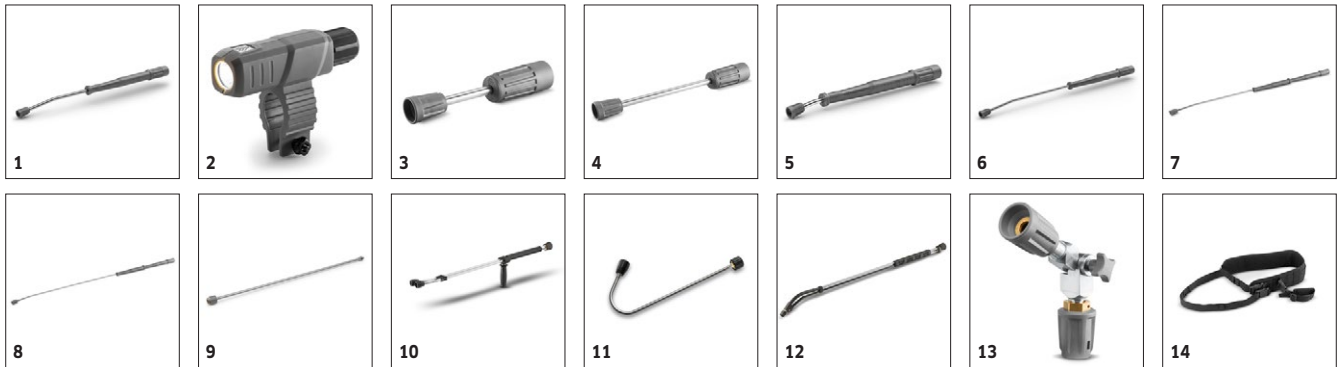

		Artikelnr.	Max. werkdruk	Lengte		Prijs	Beschrijving	
Draaibare spuitlans								
Spuitlans	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input checked="" type="checkbox"/>
LED-mondstukverlichting	2	2.680-002.0					Zeer heldere, lichtgewicht LED-sproeierlamp. Rechtstreeks te bevestigen op de spuitlans van het EASY!Force hogedruk-pistool. Voor beter zicht bij onvoldoende licht met een gebruiksduur tot wel 5 uur.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Spuitlans 250 mm, draaibaar, ergonomisch	<input type="checkbox"/>
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm			Spuitlans 400 mm, draaibaar, ergonomisch	<input type="checkbox"/>
Lans 600 mm, draaibaar, ergonomisch	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Spuitlans 600 mm, draaibaar, ergonomisch	<input type="checkbox"/>
Spuitlans	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans verlenging	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			Spuitlansverlenging met EASY!Lock-aansluiting. -Lengte 1.000 mm.	<input type="checkbox"/>
Dubbele lans								
Dubbele spuitlans	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume. Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).	<input type="checkbox"/>
Gebogen spuitlans								
Spuitlans voor reiniging van toiletten en dakgoten	11	4.112-029.0					Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten.	<input type="checkbox"/>
Flexibele spuitlans								
Flexibele spuitlans	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			1050 mm flexibele lans met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.	<input type="checkbox"/>
Gelede verbinding hoge druk	13	4.112-057.0	300 bar				Voor lastig bereikbare plekken: Hogedruk-knikkoppeling met traploze hoekverstelling tot 120°. Eenvoudig rechtstreeks op de spuitlans van de hogedrukreiniger te bevestigen.	<input type="checkbox"/>
Telescopische spuitlans								
Riem voor telescopische lans	14	6.373-987.0					Handige riem ter verlichting wanneer u werkt met de telescopische lans (6.394-690). De belasting wordt optimaal verdeeld over het lichaam en hierdoor kan u gedurende langere tijd werken.	<input type="checkbox"/>
Afvoerreinigingslans								
Afvoerreinigingslans	15	2.112-015.0		960 mm			De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijderen.	<input type="checkbox"/>
Chassisspuitlans								
Lans voor chassisreiniging	16	4.112-032.0		700 mm			Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0



17



18

		Artikelnr.	Max. werkdruk	Lengte			Prijs	Beschrijving	
Extra handvat									
Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock	17	4.321-380.0						Comfortabel in elke situatie - de extra handgreep kan eenvoudig op de spuitlans van onze nieuwe EASY!Lock-generatie worden gemonteerd en biedt alle mogelijkheden om de lichaamshouding optimaal aan de taak aan te passen. Door de lichaamshouding regelmatig te veranderen, ontlast u het bewegingsapparaat en werkt u minder gespannen. Doordat de spuitlans 360° draaibaar is, kunt u de extra handgreep ook tijdens gebruik heel eenvoudig om zijn as draaien, waardoor u nog flexibeler kunt werken.	<input type="checkbox"/>
PowerControl spray lance									
Pressure regulating jet pipe packaged Po	18	4.112-045.0						Eenvoudig bereikbare, precieze drukverstelling tijdens het reinigen: met de PowerControl-spuitlans met sproeiergrootte 034 past u de werkdruk traploos en snel aan iedere toepassing aan.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0



		Artikelnr.	Max. werkdruk	Sproeiergrootte		Prijs	Beschrijving	
Vuilfrees, klein								
Vuilfrees	1	4.114-019.0	180 bar	35			De nieuwe Performance vuilfrees (sproeiergrootte 035) met roterende puntstraal maakt een indrukwekkend verschil: een tot 50% grotere reinigings- en oppervlakteprestatie dan zijn voorganger.	■
Drievoudige sproeiers								
Drievoudige sproeier	2	4.117-027.0	300 bar	32			Handmatig omschakelbare drievoudige sproeier. Comfortabel andere straal instellen. Bij machines met een injector wordt de lagedrukvlakstraal gebruikt voor het aanzuigen en aanbrengen van het reinigingsmiddel.	■
Vuilfrees, groot								
Vuilfrees	3	4.114-040.0	300 bar	35			10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Nominale diameter	Max. werkdruk	Lengte	Prijs	Beschrijving		
Standaard									
Hoge druk slang	1	6.110-036.0	DN 6	250 bar	15 m		15 m hogedrukslang met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling en nippelkoppeling voor slanghaspel.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	2	6.110-026.0	DN 6	300 bar	15 m		Voor werkdruk tot 300 bar: 15 m lange hogedrukslang (DN 6) met AVS-aansluiting voor slanghaspels en EASY!Lock-schroefverbinding.	<input type="checkbox"/>	
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling									
Hoge druk slang	3	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		Hogedrukslang geschikt voor drukken tot 315 bar (DN8). Beide zijden met innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen, ANTI!Twist en een lengte van 10 meter.	<input type="checkbox"/>	
	4	6.110-033.0	8 mm	315 bar	15 m		15 meter lange hogedrukslang DN8 met ANTI!Twist en aan beide zijden voorzien van tijdbesparende EASY!Lock-handschroefkoppelingen.	<input type="checkbox"/>	
	5	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m			<input type="checkbox"/>	
	6	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		20 meter lange hogedrukslang (DN8) met aan beide zijden tijdbesparende en robuuste EASY!Lock-handschroefkoppelingen. Goedgekeurd voor drukken tot 315 bar.	<input type="checkbox"/>	
	7	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m		Comfortabele lengte (30 meter) en innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen: Hogedrukslang (DN8) met ANTI!Twist voor drukken tot 315 bar.	<input type="checkbox"/>	
	8	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m		Voorzien van innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen en geschikt voor drukken tot 220 bar: 15 meter lange hogedrukslang (DN10).	<input type="checkbox"/>	
	9	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m		De 20 meter lengte en de tijdbesparende, comfortabele EASY!Lock-handschroefkoppelingen aan beide zijden, zijn de belangrijkste kenmerken van deze hogedrukslang (DN10).	<input type="checkbox"/>	
	10	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m		Overtuigende prestaties en standaarduitrusting: hogedrukslang (DN10) met een lengte van 25 meter en ontwikkeld voor werkdrukken tot wel 220 bar.	<input type="checkbox"/>	
	11	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m		40 meter lange hogedrukslang met EASY!Lock-systeem voor tijdbesparend handmatig vast- en losschroeven (aan beide zijden). Nominale diameter DN10, werkdruk tot 220 bar.	<input type="checkbox"/>	
	12	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		Ontworpen voor werkdrukken tot 250 bar: Hogedrukslang (DN12) met een lengte van 15 meter. Met aan beide zijden de handige EASY!Lock-handschroefkoppelingen.	<input type="checkbox"/>	
	13	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m		Met EASY!Lock-handschroefkoppeling en dankzij een lengte van 40 meter veel bewegingsvrijheid tijdens het werken: Hogedrukslang (DN12) met EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden. Geschikt voor werkdrukken tot 250 bar.	<input type="checkbox"/>	
	14	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m		Overtuigende prestaties en standaarduitrusting: Hogedrukslang (DN 10) met een lengte van 25m en ontwikkeld voor werkdrukken tot wel 220 bar.	<input type="checkbox"/>	
	Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling								
	Hogedrukslang met lange levensduur	15	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m		Robuuste hogedrukslang met dubbele stalen mantels, ANTI!Twist en EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden. Nominale diameter DN8, lengte 30 meter, voor drukken tot 400 bar.	<input type="checkbox"/>
16		6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m		Hogedrukslang met ANTI!Twist, EASY!Lock-handschroefkoppelingen en dubbele stalen mantels. Lengte 20 meter, nominale maat DN8, EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden.	<input type="checkbox"/>	
17		6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m		De dubbele stalen mantels zorgen voor een bijzonder lange levensduur van deze 15 meter lange hogedrukslang (DN8), die is gekeurd tot een druk van 400 bar.	<input type="checkbox"/>	

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0

		Artikelnr.	Nominale diameter	Max. werkdruk	Lengte		Prijs	Beschrijving	
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen									
Hogedrukslang levensmiddelen	18	6.110-075.0	DN 8	400 bar	20 m				<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0



1-4

		Artikelnr.	Sproeier-grootte				Prijs	Beschrijving	
HD-sproeier spuihoek 0°									
Power sproeier	1	2.113-001.0	40					Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil.	<input type="checkbox"/>
Powersproeier spuihoek 15°									
Power sproeier	2	2.113-042.0	34					Vlakstraalsproeier voor hardnekkig vuil.	<input type="checkbox"/>
Powersproeier spuihoek 25°									
Power sproeier	3	2.113-000.0	34					Fanstraalsproeier met spuihoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	<input type="checkbox"/>
Powersproeier spuihoek 40°									
Power sproeier	4	2.113-003.0	40					Powersproeier met een spuihoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0

KÄRCHER



			Artikelnr.				Prijs	Beschrijving	
Sproeikoppeling									
Schroefkoppeling	1	4.112-011.0						Schroefkoppeling met bescherming voor hogedruk- en powersproeiers	<input type="checkbox"/>
Machinespecifieke sproeierkit met bestelnr. 4.637-033.0									
Sproeierset HD 500-700 l/u	2	4.769-005.0						Voor H 500 - 700 l/u. Bestaat uit sproeielement + hogedruk-powersproeier + schroefkoppeling.	<input type="checkbox"/>
Sproeierinzetstuk met bestelnr. 4.637-032.0									
Sproeielement tot 1100 l/u. - hoge druk	3	4.769-003.0						Hogedruk	<input type="checkbox"/>
Sproeielement tot 1100 l/u. - lage druk	4	4.769-001.0						Lage druk	<input type="checkbox"/>
Draaikoppeling									
Draaikoppeling	5	4.111-021.0						Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling M 22 x 1,5 m. Met greepbescherming.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk									
Schroeffitting voor oppervlakreiniger en Servo Control-regelaar	6	4.111-022.0						Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 x 1,5 en 1x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Y-verdeelstuk	7	4.111-024.0						voor het aansluiten van twee spuitinstallaties op het apparaat. Montage op hogedrukuitgang.	<input type="checkbox"/>
Kurzspritzeinrichtung	8	4.111-038.0						Voor het bevestigen van hogedruksproeiers en toebehoren direct op het hogedrukpistool (met schroefkoppeling). Niet compatibel met drievoudige sproeiers.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock									
Adapter 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG	9	4.111-029.0						Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met EASY!Lock en hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting.	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	10	4.111-030.0						Adapter voor aansluiten van hogedrukreinigers of hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting en hogedrukslangen die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	11	4.111-031.0						Adapter voor aansluiten van hogedrukpistolen met M 22 x 1,5-aansluiting en hogedruklansen of Servo Control-regelaars die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 4 EASY!Lock 22 IG - AV5	12	4.111-032.0						M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling. Voor het verlengen van hogedrukslangen met AV5-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AV5-koppeling.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	13	4.111-033.0						Adapter voor aansluiten van EASY!Force-hogedrukpistool en hogedruklansen met M 22 x 1,5-aansluiting.	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	14	4.111-034.0						Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting en het -EASY!Force-hogedrukpistool of hogedrukreinigers die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18 x 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG	15	4.111-035.0						Adapter voor aansluiten van spuitlansen met M 18 x 1,5-aansluiting en sproeiers, oppervlakreinigers of wasborstels die zijn voorzien van EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG	16	4.111-036.0						Adapter voor aansluiten van sproeiers, oppervlakreinigers of wasborstels met M 18 x 1,5-aansluiting en hogedruklansen die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 9 slangverlenging EASY!Lock	17	4.111-037.0						Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0



		Artikelnr.					Prijs	Beschrijving	
Adapter 12 draaikoppeling EASY!Lock 22 binnendraad - M22 × 1,8 buitendraad	18	4.111-046.0						Draaibare adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met M 22 × 1,5 aansluiting en het EASY!Force-hogedrukpistool	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Max. werkdruk	Sproeiergrootte	Diame-ter		Prijs	Beschrijving	
Rioolreinigingsslang, DN 6									
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 250 bar	1	6.110-046.0	250 bar					De 10 m lange rioolreinigingsslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar	2	6.110-008.0	250 bar					20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 250 bar	3	6.110-047.0	250 bar					De 30 m lange rioolreinigingsslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 140 bar	4	6.110-048.0	140 bar					Bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 140 bar	5	6.110-049.0	140 bar					20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 140 bar	6	6.110-050.0	140 bar					30 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier)..	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingssproeier									
Rioolreinigingsvuilfrees D21/040	7	4.765-001.0		40	21 mm			De naar voren gerichte roterende puntstraal maakt het meest hardnekkige vuil los. De drie naar achteren gerichte stralen zorgen voor de gewenste doorvoer en een gemakkelijke bediening.	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsvuilfrees D30/040	8	4.765-004.0		40	30 mm				<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingssproeier	9	5.763-015.0		55	16 mm			16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	<input type="checkbox"/>
	10	5.763-020.0		65	16 mm				<input type="checkbox"/>
	11	5.763-017.0		50	30 mm			30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	<input type="checkbox"/>
Roterende rioolreinigingssproeier	12	6.415-428.0		50	16 mm			Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen.	<input type="checkbox"/>
Vaten- en tankreiniging									
Add-on kit mud sucker	13	2.641-798.0						Voor het aansluiten op de hogedrukslang van Kärcher hogedrukreinigers: krachtige slijbzuiger voor het ombouwen van hogedrukreinigers naar vuilpompen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Wateropbrengst	Sproeiergrootte	Diameter	Prijs	Beschrijving	
Oppervlaktereiniger FR Classic								
Oppervlaktereiniger FR Classic	1	2.111-016.0			300 mm		Het ideale instapmodel van de serie Kärcher oppervlaktereinig- ners voor het reinigen van oppervlakken binnenshuis en buitenshuis. Met spatbescherming en tot 150 bar werkdruk.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger FRV 30								
Rubberstrip voor FRV 30	2	2.642-910.0					Voor gladde vloeren binnenshuis. De zuigstrip verhoogt de zuigkracht van de FRV 30 en vermindert de hoeveelheid achterblijvend water. Hierdoor is de vloer droog in slechts enkele minuten.	<input type="checkbox"/>
Verlengslang 5 m	3	4.440-939.0					5 m verlengslang voor FRV 30.Aansluitmof meegeleverd.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset slangbevestiging	4	2.642-528.0					Zuignap voor het bevestigen van de afzuigslang op gladde oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset vuilopvanger	5	2.642-532.0					Emmer van verzinkt staal, voor het opvangen van grof vuil en het bevestigen van de afzuigslang bij gebruik buitenshuis.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger FRV 30	6	2.111-010.0					Met de geïntegreerde, automatische afzuiging van het vuile water maakt de FRV 30 de oppervlaktereiniging nog efficiënter en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Het vervelende afspoelen van het oppervlak na het reinigen is niet meer nodig, het vuile water kan worden afgevoerd met de meegeleverde 5 m zuigslang. Andere kwaliteitskenmerken zijn de niet-strepende zwenkwielen en de dubbele keramische lagers. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 1000 l / u / 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger FR 30								
FR 30	7	2.111-011.0			300 mm		Tot 10 keer hogere oppervlaktestatatie dan met traditionele hogedrukstraal. Kunststoffen behuizing voor optimale wendbaarheid, 2-voudige keramische lagering voor lange levensduur, flexibel aansluitgewricht voor optimale hantering en geïntegreerde parkeerstand. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 180 bar / 850 l/u / 60°C.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger FR 30 Me								
Oppervlaktereiniger FR 30 Me	8	2.111-013.0			300 mm		Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie.	<input type="checkbox"/>
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR								
Sproeierset voor oppervlaktereinig- ners	9	2.640-482.0	450 - 500 l/u				Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinig- ners (450 tot 500 l/h).	<input type="checkbox"/>
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV								
Düsenkit 035 - für FRV	10	2.642-430.0		35			Apparaatspecifieke set Kärcher powersproeiers en drijfsproeier voor FRV 30.	<input type="checkbox"/>
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR Classic								
Sproeierset voor FR Classic 034	11	2.885-313.0		34			Passende, speciale sproeierset voor oppervlaktereiniger FR Classic.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger FRV 30 Me								
Verlängerungsschlauch FRV 30 Me und FRV 50 Me	12	4.441-040.0					Verlengslang van 5 m voor FRV 30 Me. Incl. verbindingstuk.	<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger FRV 30 Me	13	2.111-012.0					Met de automatische afzuiging van vuil water maakt de roestvrijstalen oppervlaktereiniger FRV 30 Me binnenshuis en buitenshuis nog efficiënter schoon. Reinigen met heet water tot 85°C.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Wateropbrengst		Prijs	Beschrijving	
Schuimlans met tank							
Schuimlans met tank Basic 1	1	4.112-053.0	350 - 600 l/u			Voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 350-600 l/u: nieuwe, robuuste en zeer hoogwaardige schuimlans met tank Basic 1 voor schuim van uitstekende kwaliteit met de helft van het reinigingsmiddel.	<input type="checkbox"/>
RM - reinigingsmiddeltank 1 l voor schuimlans Basic	2	5.071-414.0				Voor het snel verwisselen van de reinigingsmiddelen: een extra 1-liter-reinigings-middel-reservoir voor de schuimlans Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 en 2.112-055.0).	<input type="checkbox"/>
Beker-schuimlans Advanced 042	3	2.112-018.0				Korte, handzame schuimlans met reservoir van 1 liter voor reinigingsmiddel direct op de lans. Door de compacte bouwwijze zeer geschikt voor bijvoorbeeld het inschuimen van personenauto's. Draaibare aansluiting M 22 x 1,5, traploze dosering met draaiknop direct op de lans, verstelbare spuithoek.	<input type="checkbox"/>
Reinigingsmiddeltank 1 l voor schuimlans	4	6.414-050.0				Extra reinigingsmiddelreservoir van 1 liter voor snel wisselen van het reinigingsmiddel (voor schuimlans 2.112-017.0 en 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
Cup schuimlans Advanced 1	5	4.112-063.0	400 - 600 l/u			Hoogwaardige en robuuste schuimbeker-lans Advanced 1 met sproeihoekverstelling en body van Ecobrass. Geschikt voor Kärcher hogedrukreinigers met een spoelcapaciteit van 400 tot 600 l/h.	<input type="checkbox"/>
Schuimlans DUO Advanced 1	6	4.112-067.0	400 - 600 l/u			Schuimlans met kom DUO Advanced 1 met 2 l reinigingsmiddeltank en directe omschakeling naar hogedrukreiniging. Geschikt voor Kärcher hogedrukreinigers met een spoelcapaciteit van 400 tot 600 l/u.	<input type="checkbox"/>
Inno Foam-set							
Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector	7	2.112-000.0				Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam-set							
Easy Foam-set met RM-injector	8	2.112-010.0				Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met HD/HDS reinigings- en desinfectie-apparatuur. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklap. De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld.	<input type="checkbox"/>
Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set							
Sproeierset 055 Inno / Easy-set 500-600 l/h	9	2.111-009.0	500 - 600 l/u			Optimale aanpassing aan verschillende machinevermogens voor economisch gebruik.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset schuimsproeier							
Aanbouwset schuimsproeier	10	2.112-013.0				Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0

KÄRCHER




		Artikelnr.	Lengte			Prijs	Beschrijving	
Automatische, zelfopwindende slanghaspels voor wandmontage								
Wall-mounted hose reel	1	2.639-257.0	15 m				Veeraangedreven en gebruiksklare, automatische slanghaspel voor wandmontage. Vergemakelijkt het hanteren van de hogedrukslang, verkort de insteltijden en verhoogt de arbeidsveiligheid.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, gepoedercoat staal/kunststof exclusief hogedrukslang	2	6.392-074.0	20 m				Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel RVS/kunststof exclusief hogedrukslang	3	6.392-083.0	20 m				Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Slanghaspel, automatisch, gelakt, HD-slang niet inbegrepen	4	6.392-106.0	20 m				Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Slanghaspel, automatisch, basaltgrijs gelakt, hogedrukslang niet inbegrepen	5	6.392-105.0	20 m				Zelfoprollende slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van de hogedrukslang. Bijvoorbeeld bestelnr. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) of bestelnr. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).	<input type="checkbox"/>
Slanghaspel, automatisch, RVS incl. draaibeugel, HD-slang niet inbegrepen	6	6.392-076.0	20 m				Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Automatische RVS slanghaspel, exclusief hogedrukslang	7	6.392-122.0	20 m				Hoogwaardige, automatische stalen slanghaspel. Met name geschikt voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie. Door het materiaal en de uitvoering roestwerend en met een waterdichte behuizing van de aandrijving. Koppeling voor hogedrukslangen met nippel.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel -RVS	8	6.392-442.0	40 m				Zelfoprollende slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van de hogedrukslang. Passende HD-hogedrukslang bijvoorbeeld bestelnr. 6.110-076.0 (DN 8, 40m, 400 bar, 1 x AVS-slanghaspelaansluiting).	<input type="checkbox"/>
Zwenkbare houder gepoedercoat	9	2.639-931.0					Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° roteerbaar. Gegalvaniseerd staal.	<input type="checkbox"/>
Zwenkbare houder RVS	10	2.641-867.0					Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0

KÄRCHER

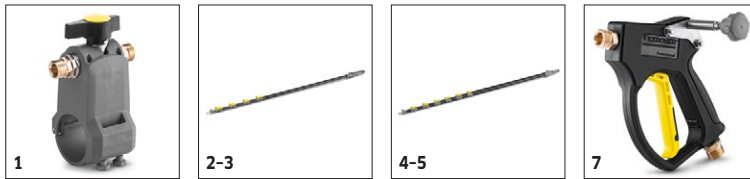

		Artikelnr.	Waterop- brengst	Watertoevoer temperatuur	Lengte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Teleskopstangen									
TL Lagedrukadapter	1	4.580-097.0		max. 40 °C				De TL-lagedrukadapter bestaat uit een kogelkraan voor montage zonder gereedschap op watervoerende telescoopstelen. Speciaal geschikt voor toepassing op roterende hogedrukborstels.	<input type="checkbox"/>
Telescoopsteel TL 7 F	2	4.762-609.0		max. 60 °C				Telescoopstelen TL 7 F met een reikwijdte tot wel 7 meter en gemaakt van stevig lichtgewicht glasvezel. Met praktische snelvergrendelingen voor eenvoudig in- en uitschuiven.	<input type="checkbox"/>
Telescoopstelen watervoerend TL 7 H	3	4.762-610.0		max. 60 °C				Multifunctionele watervoerende hybride telescoopsteel TL 7 H, gemaakt van een koolstof-glasvezelmengsel dat zowel zeer stijf als licht van gewicht is. Dankzij de snelvergrendelingen gemakkelijk uitschuifbaar. Reikwijdte tot 7 m.	<input type="checkbox"/>
Telescoopsteel watervoerend TL 10 H	4	4.762-611.0		max. 60 °C				Reikwijdte tot max. 10 meter: hybride telescoopsteel watervoerend TL 10 H. Bestaat uit Carbon-Glasvezel-Composiet en is multifunctioneel inzetbaar. Gemakkelijk in- en uitschuiven dankzij snelvergrendelingen.	<input type="checkbox"/>
Telescoopstelen TL 10 C	5	4.762-612.0		max. 60 °C				Carbon-fiber telescoopstelen TL 10 C. Met een reikwijdte tot wel 10 meter en handige snelsluitingen. Multifunctioneel inzetbaar voor het reinigen van ramen, gevels en zonnepanelen.	<input type="checkbox"/>
Telescoopsteel TL 14 C	6	4.762-613.0		max. 60 °C				Maximale stijfheid bij een minimaal gewicht: telescoopsteel TL 14 C uit carbon-fiber. Enorme reikwijdte van 14 meter, multifunctioneel inzetbaar en eenvoudig in gebruik dankzij snelvergrendelingen.	<input type="checkbox"/>
TL hogedrukadapter	7	4.775-154.0		max. 60 °C				TL hogedrukadapter: Flexibel gemonteerd hogedrukpistool voor hogedrukreiniging met telescoopstelen. Ergonomisch, eenvoudig te monteren, geschikt voor rechts- en linkshandigen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Sproeier-grootte				Prijs	Beschrijving	
Natstraalset (zonder sproeier)									
Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers)	1	4.115-000.0						Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal.	<input type="checkbox"/>
Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd)	2	4.115-006.0						Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom.	<input type="checkbox"/>
Sproeiersets voor natstraalset									
Sproeierset voor natstraalset 035	3	2.112-021.0	35					Speciale sproeierset met natstraalsproeier en opzetstuk. Voor optimale prestaties van de Kärcher natstraalset. Alleen in combinatie met natstraalset 4.115-000.0 4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>
Boriumcarbidesproeier									
Boriumcarbidesproeier, voor apparaten tot 1000 l/u	4	6.415-084.0	6 mm					Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continu bedrijf.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0

KÄRCHER



		Artikelnr.				Prijs	Beschrijving	
Geka-koppeling								
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1/2"	1	6.388-461.0					Met slangaansluiting	<input type="checkbox"/>
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 3/4"	2	6.388-455.0						<input type="checkbox"/>
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1"	3	6.388-465.0					met slangaansluiting	<input type="checkbox"/>
Geka-koppeling met binnendraad, R 3/4"	4	6.388-473.0					Met binnendraad	<input type="checkbox"/>
Aanzuigfilter								
Wateraanzuigfilter	5	6.414-956.0					Voor het aanzuigen van water uit vijvers, voorraadtanks en dergelijke, filteromhulsel van polyamide, zeef van roestvrij staal, maaswijdte 800 µm, aansluiting R 3/4" en R 1", zonder terugslagklep	<input type="checkbox"/>
Aanzuigfilter met terugslagklep	6	4.730-012.0					Met messing terugslagventiel	<input type="checkbox"/>
Waterfijnfilter								
Waterfijnfilter universeel, 25 µm	7	2.637-020.0					Water-fijnfilter, maaswijdte 25 µm, max. temperatuur 50°C. Beschermt het apparaat tegen vuildeeltjes in het water. Watervolume tot 1.200 l/u, 3/4" aansluiting, met 1" adapter.	<input type="checkbox"/>
Waterfijnfilter, met adapter	8	4.730-102.0					Montage aan ingang apparaat, 80 µm	<input type="checkbox"/>
Watertoevoerslang								
Watertoevoerslang	9	4.440-038.0					NW 13 R1" / R 3/4", tot 30 °C	<input type="checkbox"/>
	10	4.440-207.0					NW 19 R1" / R 3/4", tot 85 °C, voor aanzuiging	<input type="checkbox"/>
Terugslagventiel								
Terugslagventiel	11	2.641-374.0					Voorkomt bij onderdruk in de waterleiding dat er reinigingsmiddel in het drinkwatercircuit komt.- Bestand tegen warm water tot 80 °C.- Conform de norm EN 12729 type BA- Ingebouwde beveiliging tegen lekkage	<input type="checkbox"/>
Overig toebehoren HD								
Inschakelstroombegrenzer	12	2.637-495.0					Verlaagt de aanloopstroom bij eenfase-voeding en beschermt de kabelzekerings.	<input type="checkbox"/>
Straalpijstool	13	2.869-067.0					Korte insteltijd, eenvoudig transport, onmiddellijke uitschakeling - het straalpijstool is de voordelige reinigingsmethode voor alle soorten kleine tot middelgrote oppervlakken Druk / waterhoeveelheid regelbaar.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Waterop- brengst			Prijs	Beschrijving	
Monteerbare wasborstel								
Wasborstel voor opklikken	1	4.762-497.0					Met klem voor direct aansluiten op de dubbele of drievoudige sproeier. Past op nieuwe dubbele en drievoudige sproeiers.	<input type="checkbox"/>
Apart te bevestigen wasborstel	2	4.113-001.0					Voor universeel gebruik bij oppervlaktereiniging. Bevestiging met klemstuk direct op de -sputlans. Aansluiting M18x1,5.	<input type="checkbox"/>
Roterende wasborstels								
Roterende wasborstel voor apparaten < 800 l/u, nylon borstelha- ren	3	4.113-004.0	500 - 800 l/u				De roterende wasborstel verwijdert fijn stof en grauwsliuier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C. (M 18 x 1,5, borstelinzet kan worden vervangen)	<input type="checkbox"/>
Roterende wasborstel voor apparaten < 800 l/u, borstels van na- tuurhaar	4	4.113-003.0	500 - 800 l/u				Door de waterstraal aangedreven. Voor het behoedzaam verwijderen van fijn stof en grauwsliuier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C, M 18 x 1,5 (borstelinzet kan worden vervangen).	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren



DOORNENBAL
Reinigingssystemen

Kruisboog 41 | 3905 TE | Veenendaal

0318-514705

info@doornenbalbv.nl

www.doornenbalbv.nl