

DOORNENBAL B.V.

PROFESSIELE REINIGINGSSYSTEMEN

telefoon: 0318 514705

e-mail: info@doornenbalbv.nl

www.doornenbalbv.nl

KÄRCHER



HD 8/20 G

De HD 8/20 G is een koudwater hogedrukreiniger met benzinemotor en werkdruk van 200 bar. De reiniger heeft een Honda-benzinemotor voor mobiel gebruik onder de zwaarste omstandigheden, ook als er geen stroombron is.



2-3 h



FLAT FREE TIRES




EASY!Force



ANTI-TWIST




1



2



3



4

1 Maximale onafhankelijkheid

- Uitgerust met betrouwbare Honda- of Yanmar-motoren om te gebruiken daar waar geen externe stroomvoorziening beschikbaar is.
- Kan water opzuigen - bijvoorbeeld uit een vijver of een meer - om voor de reiniging gebruikt te worden.

2 Uitstekend bedieningscomfort

- Het ergonomische frameconcept vergemakkelijkt het vervoer ook op een oneffen ondergrond.
- Opbergmogelijkheden voor alle toebehoren direct aan het apparaat.

3 Grote veelzijdigheid

- Het optionele Cage-veiligheidsframe met ogen voor verlading per kraan beschermt het apparaat betrouwbaar.
- Aanbouwsset slanghaspel voor een kortere op- en afwindtijd optioneel verkrijgbaar.

4 Ontworpen voor de zwaarste gebruiksomstandigheden

- Zeer robuust basisframe voor dagelijks gebruik onder minder gunstige omstandigheden.
- Groot waterfilter ter bescherming van de pomp.



HD 8/20 G

- Robuust, gepoedercoat buizenframe
- Traploze regeling van druk en hoeveelheid water aan het apparaat
- Lekbestendige wielen voor de grootste mobiliteit.

Technische gegevens

Bestelnr.	1.187-904.0	
EAN Code	4054278210551	
Werkdruk	bar / MPa	10-200 / 1-20
Wateropbrengst	l/u	200-750
Max. toevoertemperatuur	°C	max. 60
Motor type	GX 270/Benzine	
Motorenfabrikant	Honda	
Motorvermogen	kW / pk	6,6 / 9
Gewicht	kg	53
Afmetingen (l x b x h)	mm	800 × 620 × 1105

Uitrusting

Spuitpistool	EASY!Force Advanced	
Hogedrukslang	m	15 / DN 6, 250 bar
Spuitlans	mm	840
Anti-verdraaisysteem	-	
Traploze regeling van druk en waterhoeveelheid	■	
Elektrostart	-	
Servo-Control	-	

■ Bij de levering inbegrepen

TOEBEHOREN VOOR HD 8/20 G

1.187-904.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Nominale diameter	Max. werkdruk	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling								
Hogedrukslang, 10 m, DN 8, AVS-pistoolaanluiting	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang, 15 m, DN 8, AVS spuitpistoolkoppeling	2	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang, 20 m, DN 8, AVS spuitpistoolkoppeling	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		20 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang, 30 m, DN 8, inclusief draaikoppeling	4	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m		Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang, 15 m, DN 10, 220 bar, verlenging	5	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m		15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar.	▲
Hogedrukslang, 20 m DN 10, 220 bar, verlenging	6	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m		met koppeling aan beide zijden, M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 10/155 °C/220 bar	▲
Hogedrukslang, 25 m, DN 10, verlenging, niet draaibaar	7	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	8	6.110-059.0	DN 12	250 bar	15 m		Hogedrukslang voor watervolumes hoger dan 1.800 l / h. Met koppeling aan weerszijden. 2x M 22 x 1,5 met knikbescherming.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	9	6.110-060.0	DN 12	250 bar	40 m			▲
Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling								
Hogedrukslang Longlife 400, 30 m, DN 8, incl. draaikoppeling	10	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m		Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang Long-life 400, 20 m, ID 8, verlenging	11	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			▲
Hogedrukslang Long-life 400, 15 m, ID 8, inclusief draaikoppeling	12	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			▲
Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen	13	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m		1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 x 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 x 1,5).	□
Hogedrukslang	14	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Voor tot 400 bar druk geschikte hogedrukslang (DN 8) met dubbel staalement en 30 m lengte. Aansluitingen: M 22 x 1,5 en de comfortabele en snelle EASY!Lock-schroefverbinding.	□
Hogedrukslang Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS-pistoolaanluiting	15	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m		Duurzame, 10 m lange hogedrukslang (DN 8) met dubbel staalement en EASY!Lock-schroefverbinding aan beide zijden en ANTI!Twist. Toegestaan voor 400 bar druk.	□
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten								
Hogedrukslang voedingsmiddelen-industrie ID 8 / 10 m	16	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m		Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Speciale slangen								
Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen, uitlaatbocht	17	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Voor aansluiting op slanghaspels: hogedrukslang, met M 22 x 1,5-aansluiting en gebogen EASY!Lock-schroefverbinding. 1,5 m lang en geschikt voor werkdruk tot 400 bar.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 8/20 G 1.187-904.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
Spuitpistool									
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0						Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hogedrukslangen met draaikoppeling.	■
Snelkoppeling									
Schnellkupplung	2	2.115-000.0						Voor snel wisselen tussen verschillende spuitlansen en toebehoren. Optimaal afgestemd op Kärcher spuitinstallaties, geschikt voor verbinding pistool/spuitlans. Met EASY!Lock-binnendraad.	□
Stecknippel	3	2.115-001.0						Steeknippel van gehard roestvrij staal voor snelkoppeling 2.115-000. Met EASY!Lock-buitendraad.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 8/20 G 1.187-904.0



1-5

		Bestelnr.	Sproeier-grootte			Prijs	Beschrijving	
Powersproeier spuithoek 25°								
Powersproeier spuithoek 25°	1	2.113-021.0	40				Fanstraalsproeier met spuithoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	■
Powerdüse 25° zur RM-Ansaugung	2	2.113-020.0	250					■
HD-sproeier spuithoek 0°								
Hogedruksproeier spuithoek 0°	3	2.113-001.0	40				Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil.	□
Powersproeier spuithoek 15°								
Powersproeier spuithoek 15°	4	2.113-045.0	40				Fanstraalsproeier met 15° spuithoek voor hardnekkig vuil.	□
Powersproeier spuithoek 40°								
Powersproeier spuithoek 40°	5	2.113-003.0	40				Powersproeier met een spuithoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 8/20 G

1.187-904.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Max. werk-druk	Lengte		Prijs	Beschrijving	
Draaibare spuitlans								
Strahlrohr 840 mm, draaibaar	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	■
Lans 250 mm, niet draaibaar	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Spuitlans 600 mm, draaibaar, ergonomisch	□
Strahlrohr 400 mm, draaibaar	3	4.112-024.0	300 bar	400 mm				□
Lans 600 mm, draaibaar, ergonomisch	4	4.112-007.0	300 bar	600 mm			600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 1050 mm, draaibaar, ergonomisch	5	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 1550 mm, draaibaar, ergonomisch	6	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 2050 mm, draaibaar, ergonomisch	7	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Dubbele lans								
Dubbele lans 960 mm	8	6.394-665.0	310 bar	960 mm			960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume. Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).	□
Gebogen spuitlans								
Spuitlans voor reiniging van toiletten en dakgoten	9	4.112-029.0					Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten.	□
Flexibele spuitlans								
Flexibele lans 1050 mm	10	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.	□
Telescopische spuitlans								
Telescopische spuitlans	11	4.112-037.0	225 bar	5400 mm			Traploos uitschuifbaar 1,8 tot 5,4 m. Voor reiniging van lastig bereikbare plaatsen (bijv. plafonds, gevels). Met geïntegreerd hogedrukpistool, aansluiting M 22 x 1,5, met draaikoppeling. Aansluiting voor sproeiers M 18 x 1,5.	□
Riem voor telescopische lans	12	6.373-987.0					Handige riem ter verlichting wanneer u werkt met de telescopische lans (6.394-690). De belasting wordt optimaal verdeeld over het lichaam en hierdoor kan u gedurende langere tijd werken.	□
Afvoerreinigingslans								
Afvoerreinigingslans	13	2.112-015.0					De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijderen.	□
Chassisspuitlans								
Lans voor chassisreiniging	14	4.112-032.0		700 mm			Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.	□
Zusatzhandgriff								
Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock	15	4.321-380.0						□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 8/20 G 1.187-904.0



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Y-verdeelstuk								
Y-verdeelstuk	1	4.111-024.0						<input type="checkbox"/>
Aanbouwsset Cage-frame								
Aanbouwsset Cage-frame klein	2	2.637-008.0					Het kleine beschermframe van de robuuste Cage-aanbouwsset beschermt de componenten van de HD 7/15 G en HD 8/20 G uit de HD Gasoline Advanced-serie. Inclusief hijsogen voor transport met kraan.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 8/20 G 1.187-904.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Waterop- brengst	Sproeier- grootte	Diame- ter	Prijs	Beschrijving	
Oppervlaktereiniger FRV 30								
Rubberstrip voor FRV 30	1	2.642-910.0					Voor gladde vloeren binnenshuis. De zuigstrip verhoogt de zuigkracht van de FRV 30 en vermindert de hoeveelheid achterblijvend water. Hierdoor is de vloer droog in slechts enkele minuten.	<input type="checkbox"/>
Verlengslang 5 m	2	4.440-939.0					5 m verlengslang voor FRV 30. Aansluitmof meegeleverd.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset slangbevestiging	3	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Aanbouwset vuilopvanger	4	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger FRV 30	5	2.111-010.0					Met de geïntegreerde, automatische afzuiging van vuil water maakt de FRV 30 nog efficiënter schoon en kunnen oppervlakken binnens- en buitenshuis worden gereinigd. Naspolen van het oppervlak is niet meer nodig omdat het vuile water direct wordt afgezogen door de meegeleverde 5 m lange afzuigslang. De niet-afgevend zwenkwielen en de 2-voudige keramische lagering zijn andere kwaliteitskenmerken. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 1000 l/u / 60°C.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger FR 30								
FR 30	6	2.111-011.0			300 mm		Tot 10 keer hogere oppervlakprestatie dan met traditionele hogedrukstraal. Kunststoffen behuizing voor optimale wendbaarheid, 2-voudige keramische lagering voor lange levensduur, flexibel aansluitgewricht voor optimale hanterring en geïntegreerde parkeerstand. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 180 bar / 850 l/u / 60°C.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger FR 30 Me								
Oppervlaktereiniger FR 30 Me	7	2.111-013.0			300 mm		Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie.	<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger FR 50 Me								
Flächenreiniger FR 50 Me	8	2.111-023.0			500 mm		Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met een werkbreedte van 500 mm. Ideaal voor grote oppervlakken. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije zwenkwielen en doseersysteem voor reinigingsmiddel.	<input type="checkbox"/>
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR								
Sproeierset voor oppervlaktereinigers	9	2.639-187.0	650-850 l/u				Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (650 tot 850 l/h).	<input type="checkbox"/>
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV								
Düsenkit 040 - für FRV	10	2.642-431.0		40				<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger FRV 30 Me								
Verlängerungsschlauch FRV 30 Me und FRV 50 Me	11	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger FRV 30 Me	12	2.111-012.0					Met de automatische afzuiging van vuil water maakt de roestvrijstalen oppervlaktereiniger FRV 30 Me binnenshuis en buitenshuis nog efficiënter schoon. Reinigen met heet water tot 85°C.	<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger FRV 50 Me								
FRV 50 ME	13	2.111-024.0						<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 8/20 G

1.187-904.0

KÄRCHER



		Bestelnr.			Prijs	Beschrijving	
Sproeikoppeling							
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0					<input type="checkbox"/>
Koppelingen							
Knikbesturing	2	6.987-705.0					<input type="checkbox"/>
Draaikoppeling							
Draaikoppeling	3	4.111-021.0				Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling M 22 x 1,5 m. Met greepbescherming.	<input type="checkbox"/>
Koppeling							
KOPPELING	4	4.111-037.0				Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk							
Sproeier-/schroefkoppeling	5	4.111-022.0				Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 x 1,5 en 1x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Kurzspritzeinrichtung	6	4.111-038.0					<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock							
Adapter 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG	7	4.111-029.0				Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met EASY!Lock en hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting.	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	8	4.111-030.0				Adapter voor aansluiten van hogedrukreinigers of hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting en hogedrukslangen die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	9	4.111-031.0				Adapter voor aansluiten van hogedrukpistolen met M 22 x 1,5-aansluiting en hogedruklansen of Servo Control-regeelaars die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 4 EASY!Lock 22 IG - AVS	10	4.111-032.0				M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling. Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	11	4.111-033.0				Adapter voor aansluiten van EASY!Force-hogedrukpistool en hogedruklansen met M 22 x 1,5-aansluiting.	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	12	4.111-034.0				Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting en het -EASY!Force-hogedrukpistool of hogedrukreinigers die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18 x 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG	13	4.111-035.0				Adapter voor aansluiten van spuitlansen met M 18 x 1,5-aansluiting en sproeiers, oppervlaktereinigers of wasborstels die zijn voorzien van EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG	14	4.111-036.0				Adapter voor aansluiten van sproeiers, oppervlaktereinigers of wasborstels met M 18 x 1,5-aansluiting en hogedruklansen die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Reinigingsmiddelinjector							
RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier)	15	4.637-032.0				Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 %	<input type="checkbox"/>
RM-injector voor hoge druk (zonder sproeier)	16	4.637-033.0				Toevoer reinigingsmiddel bij hoge druk 3 - 5 %	<input type="checkbox"/>
Apparaatspecifieke sproeier set bij bestelnr. 3.637-170.0							
Sproeier set 750-1000 l/u.	17	4.769-047.0				Voor HD/HDS 750 - 1000 l/h. Bestaat uit sproeielement + hogedruk powersproeier + koppeling	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 8/20 G 1.187-904.0



18-19

		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Sproeielement bij bestelnr. 3.637-001.0								
Sproeielement tot 1100 l/u. - hoge druk	18	4.769-003.0					Hogedruk	<input type="checkbox"/>
Sproeielement tot 1100 l/u. - lage druk	19	4.769-001.0					Lage druk	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 8/20 G 1.187-904.0



1



2

		Bestelnr.	Max. werkdruk	Sproeiergrootte		Prijs	Beschrijving	
Drievoudige sproeiers								
Dreifachdüse	1	4.117-033.0	300 bar	40			Drievoudige sproeier met handmatige sproeiselectie. Eenvoudige sproei-instelling. Voor hogedrukreinigers met injector; lagedrukfanstraal voor aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddelen. Koppeling M 18x1,5.	<input type="checkbox"/>
Vuilvrees, groot								
VUILFREES 04	2	4.114-041.0	300 bar	40			10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 8/20 G

1.187-904.0

KÄRCHER



1-2



3



4

		Bestelnr.	Sproeier-grootte			Prijs	Beschrijving	
Natstraalset (zonder sproeier)								
Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers)	1	4.115-000.0					Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal.	<input type="checkbox"/>
Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd)	2	4.115-006.0					Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom.	<input type="checkbox"/>
Sproeiersets voor natstraalset								
Sproeierset voor natstraalset 040	3	2.637-900.0	40				Sproeierset met straalsproeier en sproeielement (typespecifiek). Voor optimale prestaties van het Kärcher-straalsproeieropzetstuk. Alleen in combinatie met straalsproeieropzetstuk 4.762-010/-022.	<input type="checkbox"/>
Boriumcarbidesproeier								
Boriumcarbidesproeier, voor apparaten tot 1000 l/u	4	6.415-084.0	6 mm				Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continu bedrijf.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 8/20 G

1.187-904.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Max. werk- druk	Sproeier- grootte	Diame- ter		Prijs	Beschrijving	
Rohrreinigungsschlauch, DN 6									
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 250 bar	1	6.110-046.0	250 bar					De 10 m lange rioolreinigings slang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar	2	6.110-008.0	250 bar					20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 250 bar	3	6.110-047.0	250 bar					De 30 m lange rioolreinigings slang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 140 bar	4	6.110-048.0	140 bar					Bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 140 bar	5	6.110-049.0	140 bar					20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 140 bar	6	6.110-050.0	140 bar					30 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier)..	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsproeier									
Rioolreinigingsvuilfrees D 25/060	7	6.415-945.0		60	25 mm			De voorwaarts gerichte roterende puntstraal verwijdert het meest hardnekkige vuil. De drie achterwaarts gekeerde stralen zorgen zowel voor de nodige voorwaartse beweging als voor een praktische bediening.	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsvuilfrees D 30/060	8	6.415-947.0		60	30 mm				<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsvuilfrees D 35/060	9	6.415-949.0		60	35 mm				<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsproeier	10	5.763-015.0		55	16 mm			16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	<input type="checkbox"/>
	11	5.763-016.0		60	16 mm				<input type="checkbox"/>
	12	5.763-017.0		50	30 mm			30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	<input type="checkbox"/>
Roterende rioolreinigingsproeier	13	6.415-428.0		50	16 mm			Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengsling

TOEBEHOREN VOOR HD 8/20 G

1.187-904.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Waterop- brengst			Prijs	Beschrijving	
Schuimlans met tank								
Becher-Schaumlanze Advanced 042	1	2.112-018.0					Korte, handzame schuimlans met reservoir van 1 liter voor reinigingsmiddel direct op de lans. Door de compacte bouwwijze zeer geschikt voor bijvoorbeeld het inschuimen van personenauto's. Draaibare aansluiting M 22 x 1,5, traploze dosering met draaiknop direct op de lans, verstelbare spuithoek.	<input type="checkbox"/>
Reinigingsmiddelreservoir van 1 liter voor de schuimlans	2	6.414-954.0					Extra reinigingsmiddelreservoir van 1 liter voor het snel wisselen van het reinigingsmiddel (voor schuimlans 6.394-668).	<input type="checkbox"/>
Inno Foam-set								
Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector	3	2.112-000.0					Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam-set								
Easy Foam-set met RM-injector	4	2.112-010.0					Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met HD/HDS reinigings- en desinfectie-apparatuur. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklap. De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld.	<input type="checkbox"/>
Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set								
Sproeierset 090 Inno / Easy-set 700-1000 l/h	5	2.111-019.0	700-1000 l/u				Sproeierset met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset schuimsproeier								
Aanbouwset schuimsproeier	6	2.112-013.0					Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 8/20 G

1.187-904.0

KÄRCHER




		Bestelnr.	Lengte			Prijs	Beschrijving	
Aanbouwset slanghaspel handmatig								
Aanbouwset slanghaspel voor HD-apparaten op benzine	1	2.110-004.0	30 m				Aanbouwset slanghaspel voor montage op apparaat. Voor veilig en ruimtebesparend opbergen van de hogedrukslangen (met verbindingsslang naar de hogedrukuitgang van het apparaat). Onder druk draaibaar met aansluiting 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Automatische, zelfoprollende slanghaspels								
Automatische slanghaspel, gepoedercoat staal / kunststof	2	6.392-074.0	20 m				Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel roestvrij staal / kunststof	3	6.392-083.0	20 m				Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Slanghaspel, automatisch, gelakt	4	6.392-106.0	20 m				Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauchtrommel, Automatik, basaltgrau lackiert	5	6.392-105.0	20 m					<input type="checkbox"/>
Slanghaspel, automatisch, roestvrij staal incl. zwenkbare houder	6	6.392-076.0	20 m				Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset slanghaspel roestvrijstaal	7	6.392-122.0	20 m				Hoogwaardige, automatische stalen slanghaspel. Met name geschikt voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie. Door het materiaal en de uitvoering roestwerend en met een waterdichte behuizing van de aandrijving. Koppeling voor hogedrukslangen met nippel.	<input type="checkbox"/>
Zwenkbare houder gepoedercoat	8	2.639-931.0					Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° roteerbaar. Gegalvaniseerd staal.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset wandhouder roestvrijstaal	9	2.641-867.0					Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 8/20 G

1.187-904.0

KÄRCHER

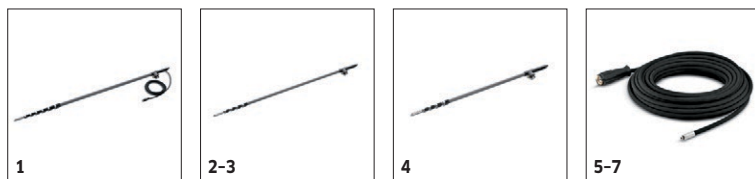

		Bestelnr.	Waterop- brengst	Watertoevoer temperatuur	Lengte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Reinigen van zonnepanelen en zonnecollectoren - telescoopplansen									
iSolar TL 14 C	1	4.110-002.0		max. 60 °C				Telescopische stang volledig uit koolstof voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 14 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 C (zonder slang)	2	4.110-007.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 H (zonder slang)	3	4.110-003.0		max. 60 °C				Telescopische stang van koolstof/hybride voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 10 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 7 H (zonder slang)	4	4.110-004.0		max. 60 °C				Telescopische stang van koolstof/hybride voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 7,2 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.	<input type="checkbox"/>
iSolar HD-slang 7	5	6.392-978.0		max. 155 °C				Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 7. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.	<input type="checkbox"/>
iSolar HD-slang 10	6	6.392-977.0		max. 155 °C				Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 10. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.	<input type="checkbox"/>
iSolar HD-slang 14	7	6.392-976.0		max. 155 °C				Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 14. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 8/20 G

1.187-904.0

KÄRCHER




		Bestelnr.	Waterop- brengst			Prijs	Beschrijving	
Monteerbare wasborstel								
Monteerbare wasborstel	1	4.113-001.0					Wasborstel met kliksysteem voor universeel gebruik. Ge- woon op de lans klikken. Koppeling: M 18 x 1.6.	<input type="checkbox"/>
Roterende wasborstels								
Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h, Nylonborsten	2	4.113-002.0	800-1300 l/u				Door de waterstraal aangedreven. Voor het behoedzaam verwijderen van fijn stof en grauwsliuier van alle oppervlak- ken. Temperatuurbestendig tot 60°C, M 18 x 1,5 (borstel- inzet kan worden vervangen).	<input type="checkbox"/>
Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h, Naturhaaborsten	3	4.113-005.0	800-1300 l/u					<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 8/20 G 1.187-904.0

KÄRCHER

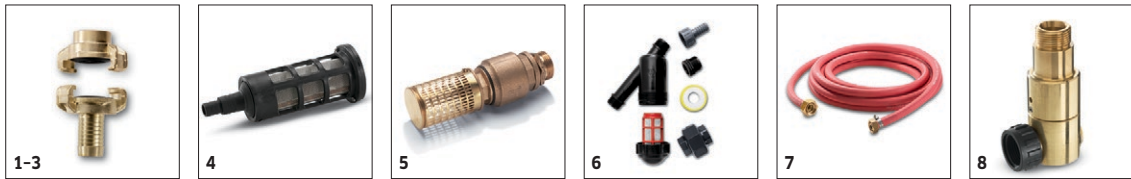

		Bestelnr.	Lengte	Diameter		Prijs	Beschrijving	
Geka-koppeling								
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1/2"	1	6.388-461.0					Met slangaansluiting	<input type="checkbox"/>
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 3/4"	2	6.388-455.0						<input type="checkbox"/>
GEKA KOPPELING 1	3	6.388-458.0					Met binnendraad	<input type="checkbox"/>
Aanzuigfilter								
Wateraanzuigfilter	4	6.414-956.0					Voor het aanzuigen van water uit vijvers, voorraadtanks en dergelijke, filteromhulsel van polyamide, zeef van roestvrij staal, maaswijdte 800 µm, aansluiting R 3/4" en R 1", zonder terugslagklep	<input type="checkbox"/>
Aanzuigfilter met terugslagklep	5	4.730-012.0					Met messing terugslagventiel	<input type="checkbox"/>
Waterfijnfilter								
Waterfijnfilter, met adapter	6	4.730-102.0					Montage aan ingang apparaat, 80 µm	<input type="checkbox"/>
Watertoevoerslang								
Watertoevoerslang	7	4.440-038.0	7,5 m				NW 13 R1" / R 3/4", tot 30 °C	<input type="checkbox"/>
Terugslagventiel								
Terugslagventiel	8	2.641-374.0					Voorkomt bij onderdruk in de waterleiding dat er reinigingsmiddel in het drinkwatercircuit komt.- Bestand tegen warm water tot 80 °C- Conform de norm EN 12729 type BA- Ingebouwde beveiliging tegen lekkage	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

DOORNENBAL B.V.
PROFESSIONELE REINIGINGSSYSTEMEN

telefoon: 0318 514705
e-mail: info@doornenbalbv.nl
www.doornenbalbv.nl