




## IVC 60/24-2 Ap

Compacte en wendbare industriezuiger uit de instapklasse. Met halfautomatisch filterreinigingssysteem, grote wielen en en zwenkwieltjes met rem. Ideaal voor de reiniging van productiemachines en -ruimtes.



### 1 Handmatig filterschudsystem voor lage bedrijfskosten

- Het handmatige filterschudsystem verlengt de levensduur van het vaste filter en verlaagt zo de onderhoudsinspanning.

### 2 2 ventilatormotoren

- Hoge reinigingscapaciteit dankzij 2 ventilatoren. De motoren worden elektronisch aangestuurd, daardoor wordt hoge inschakelstroom vermeden.

### 3 Vuilreservoir met afneemmechanisme

- Het vuilreservoir met afneemmechanisme zorgt ook bij zwaar opgezogen materiaal voor een ergonomische lediging.

### 4 Met compact vlakfilter

- Het compacte vlakfilter biedt een groot filteroppervlak in combinatie met een lage en overzichtelijke constructie.



## IVC 60/24-2 Ap

- Antistatische uitvoering
- Handmatige filterreiniging
- Ingebouwd cycloonfilter voor voorafscheiding

### Technische gegevens

<b>Artikelnr.</b>	1.576-104.0	
<b>EAN Code</b>	4039784463738	
<b>Huidig type:</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Luchtverplaatsing</b>	<b>l/s / m³/u</b>	148 / 532
<b>Vacuüm</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Containerinhoud</b>	<b>l</b>	60
<b>Max. vermogen</b>	<b>kW</b>	2,4
		Elektrisch
<b>Filteroppervlak</b>	<b>m²</b>	0,95
<b>Nominale breedte aansluiting</b>		DN 70
<b>Breedte toebehoren</b>		DN 70 / DN 50 / DN 40
<b>Geluidsniveau</b>	<b>dB/A</b>	73
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	59
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	970 × 690 × 995

### Uitrusting

<b>Filters</b>	Viakfilter
<b>Toebehoren inbegrepen bij apparaat</b>	nee

# IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

**KÄRCHER**



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte/Breedte	Prijs	Beschrijving		
<b>Zaklediging</b>									
Afvalzakken PE	1	6.904-348.0	20 stuk(s)				Afvalzak PE 20 st 60/100 l voor stofvrij afvoeren	<input type="checkbox"/>	
Longopac Entsorgungssack Mini	2	6.907-506.0	4 stuk(s)				Longopac-afvalzak voor gebruik met de speciale aanbouwset (onderdeelnummer 2.013-050) uit het Longopac-afvoersysteem.	<input type="checkbox"/>	
<b>Zeefmanden</b>									
Zeefkorf RVS Ø 452 mm 35 l	3	2.860-268.0					Spanenkorf met 1,5 mm diameter voor het efficiënt scheiden van vloeistoffen en spanen.	<input type="checkbox"/>	
<b>Andere ledigingshulpmiddelen</b>									
Aanbouwset Longopac-afvoersysteem	4	2.013-050.0					Slim detail van het Longopac afvoersysteem: in plaats van het zuigreservoir kan ook deze aanbouwset worden gebruikt voor de afvalzak met onderdeelnummer 6.907-506.0.	<input type="checkbox"/>	
Ledigingshulp kraan/heftruck Ø 452 mm	5	2.642-842.0					Lediging met kraan- en heftruck via kantelmecanisme. Diameter 452 mm, maximale draagkracht 260 kg.	<input type="checkbox"/>	
<b>Adapter voor accessoires</b>									
Adapter toebehoren van DN50 naar DN51	6	9.989-603.0		DN 50			Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN51. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>	
Adapter toebehoren van DN51 naar DN50	7	9.989-601.0		DN 50			Metalen adapter voor aansluiting van DN51 naar DN50. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>	
Adapter toebehoren van DN50 naar DN61	8	9.989-602.0		DN 50			Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN61. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>	
Adapter toebehoren van DN61 naar DN50	9	9.989-604.0		DN 50			Metalen adapter voor aansluiting van DN61 naar DN50. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>	
<b>Verloopstukken / uitbreidingen</b>									
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	10	9.977-772.0		DN 70				<input type="checkbox"/>	
Verkleining van DN70 naar DN40	11	9.989-690.0		DN 70			Elektrisch geleidend metalen reduceerstuk voor het verkleinen van DN70 naar DN40.	<input type="checkbox"/>	
Verkleining van DN50 naar DN40	12	9.981-231.0		DN 50			Reduceerstuk van DN50 naar DN40 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>	
Reducer V2A DN72 auf DN52	13	9.989-712.0		DN 70				<input type="checkbox"/>	
Reducer V2A DN70/DN40	14	9.989-713.0		DN 70				<input type="checkbox"/>	
Reductie AISI 304 roestvrij staal	15	9.989-893.0		DN 50				<input type="checkbox"/>	
<b>Uitbreider</b>									
Vergroting van DN50 naar DN70	16	9.981-921.0		DN 50			Reduceerstuk buitenconus DN50 naar binnenconus DN70 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>	
<b>Verdeler</b>									
Verdeelstuk Y-stuk DN70 naar DN50	17	9.989-611.0		DN 70			Elektrisch geleidende metalen verdeelstuk DN70/DN50/DN50.	<input type="checkbox"/>	
Spruitstuk AISI 304 roestvrij staal	18	9.989-894.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>	
	19	9.989-895.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>	
<b>PVC</b>									
Slang PVC DN40 3 meter	20	9.989-647.0		DN 40			PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>	
Slang PVC DN40 5 meter	21	9.989-614.0		DN 40			Elektrisch geleidende PVC-slang DN40. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>	
Slang PVC DN40 15 meter zonder aansluiting	22	9.989-633.0		DN 40			PVC-slang zonder aansluitstuk DN40. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>	
Slang PVC DN50 3 meter	23	9.989-615.0		DN 50			Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>	
Slang PVC DN50 5 meter	24	9.989-616.0		DN 50			Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>	

Beschikbaar toebehoren

# IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

**KÄRCHER**



	Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte/Breedte	Prijs	Beschrijving	
Slang PVC DN50 15 meter zonder aansluiting	25	9.989-634.0	DN 50			PVC-slang zonder aansluitstuk DN50. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN70 3 meter	26	9.989-635.0	DN 70			Elektrisch geleidende PVC-slang DN70. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN70 5 meter	27	9.989-643.0	DN 70			PVC-slang DN70. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN70 15 meter zonder aansluiting	28	9.989-636.0	DN 70			PVC-slang zonder aansluitstuk DN70. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 1 meter	29	9.989-626.0	DN 40			Elektrisch geleidende PVC-slang DN40. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 1 meter.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	30	9.989-962.0	DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	31	9.989-963.0	DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	32	9.989-964.0	DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	33	9.989-965.0	DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>							
Slang EVA DN40 3 meter	34	9.988-088.0	DN 40			Elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN40 5 meter	35	9.988-089.0	DN 40			Vijf meter lange elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN40 15 meter zonder aansluiting	36	9.989-630.0	DN 40			EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 3 meter	37	9.988-090.0	DN 50			Elektrisch geleidende slang met DN 50. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 5 meter	38	9.988-091.0	DN 50			Elektrisch geleidende slang met DN50. Geschikt voor temperaturen tot 65°C, lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 15 meter zonder aansluiting	39	9.989-631.0	DN 50			EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN70 3 meter	40	9.989-613.0	DN 70			Elektrisch geleidend EVA-slang, DN70. Hittebestendig tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN70 5 meter	41	9.989-624.0	DN 70			Elektrisch geleidend EVA-slang, DN70. Hittebestendig tot 65 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN70 15 meter zonder aansluiting	42	9.989-632.0	DN 70			EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 70. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 3 m	43	9.989-982.0	DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	44	9.989-983.0	DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	45	9.989-984.0	DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	46	9.989-985.0	DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
<b>ME</b>							
Slangmontageset DN40	47	9.989-627.0	DN 40			Meerdelige slangverbodingsset, DN40.	<input type="checkbox"/>
Slangmontageset DN50	48	9.989-628.0	DN 50			Meerdelige slangverbodingsset, DN50.	<input type="checkbox"/>
Slangmontageset DN70	49	9.989-629.0	DN 70			Meerdelige slangverbodingsset, DN70.	<input type="checkbox"/>
Slangmontageset DN40	50	9.989-986.0	DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Slangmontageset DN50	51	9.989-987.0	DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>							
Slang PU DN40 3 meter	52	9.989-617.0	DN 40			Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 5 meter	53	9.989-618.0	DN 40			Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 15 meter zonder aansluiting	54	9.989-637.0	DN 40			PU-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

# IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

**KÄRCHER**



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte/Breedte	Prijs	Beschrijving	
Slang PU DN50 3 meter	55	9.989-619.0		DN 50			Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 5 meter	56	9.989-620.0		DN 50			Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 15 meter zonder aansluiting	57	9.989-638.0		DN 50			PU-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 3 meter	58	9.989-644.0		DN 70			Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 70. Hittebestendig tot 80 °C, geschikt voor schurende zuigmedia. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 5 meter	59	9.989-645.0		DN 70			Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 70. Hittebestendig tot 80 °C, geschikt voor schurende zuigmedia. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 15 meter zonder aansluiting	60	9.989-639.0		DN 70			PU-slang zonder aansluitstuk, DN 70. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 3 m	61	9.989-966.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	62	9.989-967.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	63	9.989-968.0						<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	64	9.989-969.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	65	9.989-970.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	66	9.989-971.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	67	9.989-972.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	68	9.989-973.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	69	9.989-974.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	70	9.989-975.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>								
Slang ME-PU DN40 3 meter	71	9.989-621.0		DN 40			Elektrisch geleidende oliebestendige ME-PU slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN40 5 meter	72	9.989-622.0		DN 40			Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN40 15 meter zonder aansluiting	73	9.989-640.0		DN 40			Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 3 meter	74	9.989-623.0		DN 50			Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 5 meter	75	9.989-625.0		DN 50			Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 15 meter zonder aansluiting	76	9.989-641.0		DN 50			Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN70 3 meter	77	9.989-646.0		DN 70			Oliebestendige, elektrisch geleidende ME-PU-slang, DN 70. Hittebestendig tot 110 °C, geschikt voor schurende zuigmedia. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN70 5 meter	78	9.989-648.0		DN 70			Oliebestendige, elektrisch geleidende ME-PU-slang, DN 70. Hittebestendig tot 110 °C, geschikt voor schurende zuigmedia. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN70 15 meter zonder aansluiting	79	9.989-642.0		DN 70			Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 70. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

# IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

**KÄRCHER**



	Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte/Breedte	Prijs	Beschrijving		
Hose ME DN40 3 m	80	9.989-976.0	DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	81	9.989-977.0	DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	82	9.989-978.0	DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	83	9.989-979.0	DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	84	9.989-980.0	DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	85	9.989-981.0	DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
<b>Handels</b>								
Handgreep DN40	86	9.977-679.0	DN 40			In een hoek van 45° gebogen RVS handgreep, elektrisch geleidend. Binnenconus DN40.		<input type="checkbox"/>
Handgreep DN50	87	9.977-678.0	DN 50			Elektrisch geleidende in een hoek van 45° gebogen RVS handgreep. Binnenconus DN50.		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS DN40	88	9.989-036.0	DN 40			Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN40US.		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS DN50	89	9.988-111.0	DN 50			Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN50.		<input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN40	90	9.989-544.0				45° gebogen aluminium handgreep, DN40.		<input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN50	91	9.989-547.0				Handgreep met 45° bocht. Gemaakt van aluminium, DN 50.		<input type="checkbox"/>
AISI 304 roestvrijstalen handgreep	92	9.989-896.0	DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
	93	9.989-897.0	DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
Recht handvat AISI 304 roestvrij staal	94	9.989-898.0	DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
	95	9.989-899.0	DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof DN-F40	96	9.989-916.0	DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof DN-F50	97	9.989-917.0	DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof 110° DN-F40	98	9.989-918.0	DN 40 mm					<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof 110° DN-F50	99	9.989-919.0	DN 50 mm					<input type="checkbox"/>
<b>Zuigbuizen</b>								
Zuigbuis 850 mm DN40	100	9.977-525.0	DN 40			Metalen verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.		<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN50	101	9.977-531.0	DN 50			850 mm lange metalen verlengbuis. Elektrisch geleidend met een binnenconus DN50.		<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN70	102	9.981-910.0	DN 70			Elektrisch geleidende verlengbuis, binnenconus DN70, totale lengte 750 mm.		<input type="checkbox"/>
Zuigbuis aluminium 1500 mm DN40	103	9.989-038.0	DN 40			RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN50. Lengte: 1500 mm.		<input type="checkbox"/>
Zuigbuis aluminium 1500 mm DN50	104	9.989-035.0	DN 50			Gebogen elektrisch geleidende RVS verlengbuis. Hoek 45°, binnenconus DN50.		<input type="checkbox"/>
Zuigbuis RVS 850 mm DN40	105	9.989-039.0	DN 40			RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.		<input type="checkbox"/>
Zuigbuis RVS 850 mm DN50	106	9.988-114.0	DN 50			Elektrisch geleidende RVS verlengbuis. Binnenconus DN50.		<input type="checkbox"/>
Zuigbuis carbon 1500 mm DN40	107	9.989-552.0	DN 40			Ultra lichte carbon verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.		<input type="checkbox"/>
Zuigbuis carbon 1500 mm DN50	108	9.989-553.0	DN 50			Elektrisch geleidende ultra lichte verlengbuis van carbon. Binnenconus DN50, 1500 mm lengte.		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

# IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

**KÄRCHER**



		<b>Artikelnr.</b>	<b>Aantal</b>	<b>Nominale diameter</b>	<b>Lengte/Breedte</b>	<b>Prijs</b>	<b>Beschrijving</b>	
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	109	9.989-912.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
	110	9.989-913.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	111	9.989-920.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	112	9.989-921.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	113	9.989-928.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
	114	9.989-929.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
	115	9.989-930.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
	116	9.989-931.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
	117	9.989-932.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
	118	9.989-933.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Standaard zuigmond</b>								
Standaard zuigmond PVC DN40	119	9.989-674.0		DN 40			Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN40.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond PVC DN50	120	9.989-673.0		DN 50			Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN50.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond siliconen DN40	121	9.988-401.0		DN 40			Elastische standaard zuigmond gemaakt van siliconen, binnenconus DN40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	122	9.988-402.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN40	123	9.989-677.0		DN 40			Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN40.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN50	124	9.989-675.0		DN 50			Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN50.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN40	125	9.980-748.0		DN 40			Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN40	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN50	126	9.980-749.0		DN 50			Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN50	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 blauw	127	9.989-835.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 groen	128	9.989-836.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 rood	129	9.989-837.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA transparant	130	9.989-838.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 wit	131	9.989-839.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 geel	132	9.989-840.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 blauw	133	9.989-841.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 groen	134	9.989-842.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 rood	135	9.989-843.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA transparant	136	9.989-844.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 wit	137	9.989-845.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 geel	138	9.989-846.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

# IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

**KÄRCHER**



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte/Breedte	Prijs	Beschrijving	
<b>Flexibele standaard zuigmond</b>								
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN40	139	9.981-420.0		DN 40			Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond rond van verzinkt staal, met rubberen mondstuk DN30.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN50	140	9.981-421.0		DN 50			Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond, rond en gemaakt van verzinkt staal met rubberen mondstuk DN30.	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN40	141	9.981-429.0		DN 40			Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN40, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN50	142	9.981-430.0		DN 50			Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN50, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Vloerzuigmond</b>								
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN40	143	9.989-683.0		DN 40			Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. DN40.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN40	144	9.989-682.0		DN 40			Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN40.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 200 mm DN50	145	9.981-426.0		DN 50			Vloerzuigmond, DN 50, met 200 mm zuigbreedte.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN50	146	9.989-664.0		DN 50			Vloerzuigmond. 370 mm, van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN50	147	9.987-612.0		DN 50			Elektrisch geleidende allround vloerzuigmond. 370 mm breed, DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 500 mm DN50	148	9.989-684.0		DN 50			Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 500 mm DN50	149	9.981-925.0		DN 50			Vloerzuigmond met een zuigbreedte va 500 mm en een draaikoppeling. DN 50, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN40	150	9.989-558.0		DN 40			Allround vloerzuigmond (370 mm), elektrisch geleidend, DN40	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN50	151	9.988-115.0		DN 50			Vloerzuigmond (370 mm) van RVS, elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip oliebestendig. 200 mm	152	9.981-923.0					Rubberstrip met kunststofstrook voor vloerzuigmond, 220 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip 370 mm	153	9.981-914.0					Rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip 500 mm	154	9.981-915.0					Oliebestendige rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	<input type="checkbox"/>
vloerzuigmond borstelstrip el. 370 mm	155	9.984-939.0					Elektrisch geleidende rubberstrip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond borstelstrip 500 mm	156	9.980-764.0					Borstelstrippenset vloerzuigmond 500 mm met profielstrook.	<input type="checkbox"/>


Beschikbaar toebehoren



# IVC 60/24-2 AP

## 1.576-104.0

**KÄRCHER**

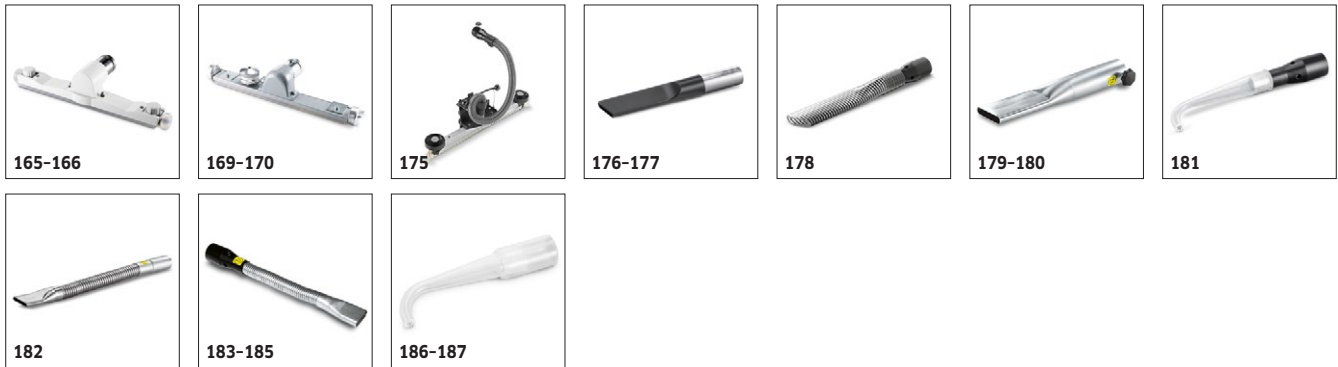

		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte/Breedte	Prijs	Beschrijving		
Vloerzuigmond RVS AISI 316L blauw	157	9.989-861.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>	
	158	9.989-862.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond RVS AISI 316L groen	159	9.989-863.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>	
	160	9.989-864.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond RVS AISI 316L rood	161	9.989-865.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>	
	162	9.989-866.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond RVS AISI 316L transparant	163	9.989-867.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>	
	164	9.989-868.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>	
Vloermondstuk RVS AISI 316L wit	165	9.989-869.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>	
	166	9.989-870.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond RVS AISI 316L geel	167	9.989-871.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>	
	168	9.989-872.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond RVS AISI 304 400 mm	169	9.989-914.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>	
	170	9.989-915.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F40	171	9.989-934.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F50	172	9.989-935.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>	
Aluminium vloerzuigmond 400 mm DN-F40	173	9.989-936.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond aluminium 400 mm DN-F50	174	9.989-937.0						<input type="checkbox"/>	
<b>Voorzetzuigmond</b>									
Voorzetzuigmond IVC 877 mm DN70	175	2.642-864.0					Voorzetzuigmond voor het reinigen van grote oppervlakken. Hoogteverstelling +/- 4 mm, werkbreedte 877 mm.	<input type="checkbox"/>	
<b>Plintenzuigmond</b>									
Plintenzuigmond PP 15 mm x 145 mm DN40	176	9.988-116.0		DN 40			Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN42.	<input type="checkbox"/>	
Plintenzuigmond PP 15 mm x 145 mm DN50	177	9.988-117.0		DN 50			Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN52.	<input type="checkbox"/>	
Plintenzuigmond PP 22 mm x 175 mm DN50	178	9.981-482.0		DN 50			Plintenzuigmond van PU, DN50.	<input type="checkbox"/>	
Plintenzuigmond 18 mm x 120 mm DN50	179	9.981-442.0		DN 50			Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN 50 met 17 millimeter sleufbreedte.	<input type="checkbox"/>	
Plintenzuigmond 25 mm x 120 mm DN50	180	9.981-465.0		DN 50			Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN50 met 25 millimeter sleufbreedte.	<input type="checkbox"/>	
<b>Flexibele plintenzuigmond</b>									
Plintenzuigmond buigbaar siliconen 65 mm DN50	181	9.988-403.0		DN 50			Buigbare plintenzuigmond van siliconen, DN50.	<input type="checkbox"/>	
Plintenzuigmond 11 mm x 58 mm DN40	182	9.989-681.0		DN 40			Elektrisch geleidende en buigbare kierenzuigmond, 11 x 58 mm.	<input type="checkbox"/>	
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm x 45 mm DN40	183	9.981-423.0		DN 40			Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN70.	<input type="checkbox"/>	
Plintenzuigmond buigbaar 12 mm x 45 mm DN50	184	9.981-424.0		DN 50			Flexibele, elektrisch geleidende, verzinkte kierenzuigmond DN50 met een sleufbreedte van 13 mm.	<input type="checkbox"/>	
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm x 45 mm DN50	185	9.981-425.0		DN 50			Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN50.	<input type="checkbox"/>	
Groefmondstuk flexibel siliconen FDA transparant	186	9.989-847.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>	
	187	9.989-848.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>	

Beschikbaar toebehoren

# IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

**KÄRCHER**



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte/Breedte	Prijs	Beschrijving	
<b>Oppervlaktenuigmond</b>								
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN40	188	9.988-118.0		DN 40			Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor levensmiddelen.	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN50	189	9.988-119.0		DN 50			Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor levensmiddelen.	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond Alu 150 mm DN40	190	9.989-666.0		DN 40			Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN40.	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond Alu 150 mm DN50	191	9.989-665.0		DN 50			Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 blauw	192	9.989-849.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 blauw	193	9.989-850.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 groen	194	9.989-851.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 groen	195	9.989-852.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 rood	196	9.989-853.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 rood	197	9.989-854.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 transparant	198	9.989-855.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 transparant	199	9.989-856.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 wit	200	9.989-857.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond r siliconen FDA DN-F50 wit	201	9.989-858.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 geel	202	9.989-859.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 geel	203	9.989-860.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Vloeistofzuigmond</b>								
Vloeistoffenzuigmond 900 mm DN50	204	9.981-427.0		DN 50			Bypass-zuigmond DN50, Totaallengte: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Boorgatzuigmond</b>								
Blindegatenuigmond DN40	205	9.989-671.0		DN 40			90° gebogen blindegatenuigmond met een diameter van 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Blindegatenuigmond gebogen, hoek 60° DN40	206	9.989-669.0		DN 40			90° gebogen blindegatenuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
Blindegatenuigmond gebogen, hoek 90° DN40	207	9.989-667.0		DN 40			90° gebogen blindegatenuigmond met een diameter van 60 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
Blindegatenuigmond gebogen, hoek 90° 200 mm verlengstuk DN40	208	9.989-670.0		DN 40			90° gebogen blindegatenuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
<b>Standaard borstels</b>								
Standaard zuigmond 40 mm DN40	209	9.981-431.0		DN 40			Platte zuigmondborstel DN40	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond 40 mm DN50	210	9.981-432.0		DN 50			Platte zuigmondborstel DN50	<input type="checkbox"/>
<b>Penceelborstel</b>								
Rondstofborstel Ø 82 mm DN40	211	9.989-609.0		DN 40			Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
Rondstofborstel Ø 82 mm DN50	212	9.989-608.0		DN 50			Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN50.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

# IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

**KÄRCHER**



	Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte/Breedte	Prijs	Beschrijving	
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 blauw	213	9.989-873.0	DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 blauw	214	9.989-874.0	DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 groen	215	9.989-875.0	DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 groen	216	9.989-876.0	DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 rood	217	9.989-877.0	DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 rood	218	9.989-878.0	DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 wit	219	9.989-879.0	DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 wit	220	9.989-880.0	DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 geel	221	9.989-881.0	DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 geel	222	9.989-882.0	DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlakteborstel</b>							
Platteborstel PP 120 mm DN40	223	9.989-610.0	DN 40			Elektrisch geleidende platteborstel. DN40.	<input type="checkbox"/>
Platteborstel PP 300 mm DN40	224	9.981-911.0	DN 40			Zuigbezem, 300 mm, met 45° aansluiting, met sterschroef, borstel van paardenhaar.	<input type="checkbox"/>
Platteborstel PP 300 mm DN50	225	9.981-912.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
<b>Cilinderborstels</b>							
Cilinderborstel ø 100 mm F-DN40	226	9.989-922.0	DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Cilinderborstel ø 200 mm F-DN40	227	9.989-923.0	DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Cilinderborstel ø 300 mm F-DN40	228	9.989-924.0	DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Cilinderborstel ø 100 mm F-DN50	229	9.989-925.0	DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Cilinderborstel ø 200 mm F-DN50	230	9.989-926.0	DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Cilinderborstel ø 300 mm F-DN50	231	9.989-927.0	DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Voorafscheider</b>							
Voorafscheider Tc Op vloeistoffen 125 l DN70	232	9.989-686.0	DN 70			125-liter-voorafscheider, DN70.	<input type="checkbox"/>
<b>Vloeistoffen</b>							
Standaard kit vloeistoffen DN40	233	9.989-660.0	DN 40			Toebehorensset DN40 voor vloeistoffenzuiger: PU-slang 3 meter (9.989-617.0), handgreep (9.977-679.0), zuigbuis (9.977-525.0), vloerzuigmond (9.989-683.0) en kierenzuigmond (9.981-483.0).	<input type="checkbox"/>
Standaard kit vloeistoffen DN50	234	9.989-661.0	DN 50			Toebehorensset DN50 voor vloeistoffenzuiger: PU-slang 3 meter (9.989-619.0), handgreep (9.977-678.0), zuigbuis (9.977-531.0), vloerzuigmond (9.989-664.0) en kierenzuigmond (9.981-482.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Vloeistoffen/ spaanders</b>							
Standaard kit vloeistoffen/spanen DN40	235	9.989-657.0	DN 40			Toebehorensset DN 40 voor vloeistoffen- en spanenzuigers: ME-PU-slang 3 m (9.989-621.0), handgreep (9.977-679.0), zuigbuis (9.977-525.0), vloerzuigmond (9.989-683.0), standaardzuigmond (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>
Standaard kit vloeistoffen/spanen DN50	236	9.989-658.0	DN 50			Voor vloeistoffen- en spanenzuigers: uitgebreide toebehorenssets, DN50.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

# IVC 60/24-2 AP

## 1.576-104.0

		<b>Artikelnr.</b>	<b>Aantal</b>	<b>Nominale diameter</b>	<b>Lengte/ Breedte</b>		<b>Prijs</b>	<b>Beschrijving</b>
Standaard kit ovenreiniging DN50	237	9.989-938.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>
Standaard kit ovenreiniging DN40	238	9.989-939.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Standaard kit voedsel DN40	239	9.989-940.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Standaard kit voedsel DN50	240	9.989-941.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Vaste stoffen / stof</b>								
Standaard kit overhead reiniging DN40	241	9.989-942.0		DN 40 mm				<input type="checkbox"/>
Standaard kit overhead reiniging DN50	242	9.989-943.0		DN 50 mm				<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren