




IVR 40/15 Pf


De IVR 40/15 Pf: een industriezuiger voor lange bedrijfscycli. Zuigt fijn stof in productiegebieden en rond machines. Met hoogwaardige zijkanaalcompressor en zakfilter.



1

1 Robuust materiaal, vormgeving geschikt voor industriële toepassing.

- Ideaal voor toepassingen in de metaalverwerkende industrie.



2

2 Cycloonachtig voorafscheidingsysteem


- Verlaagt de kosten dankzij filterbescherming en verlengde levensduur.
- Verhoogt de gebruiksmogelijkheden.



3

3 Bijzonder efficiënte IE2-motor voor een grote zuigcapaciteit

- Met een vergelijkbaar nominaal ingangsvermogen, 5% meer zuigkracht dan conventionele motoren.

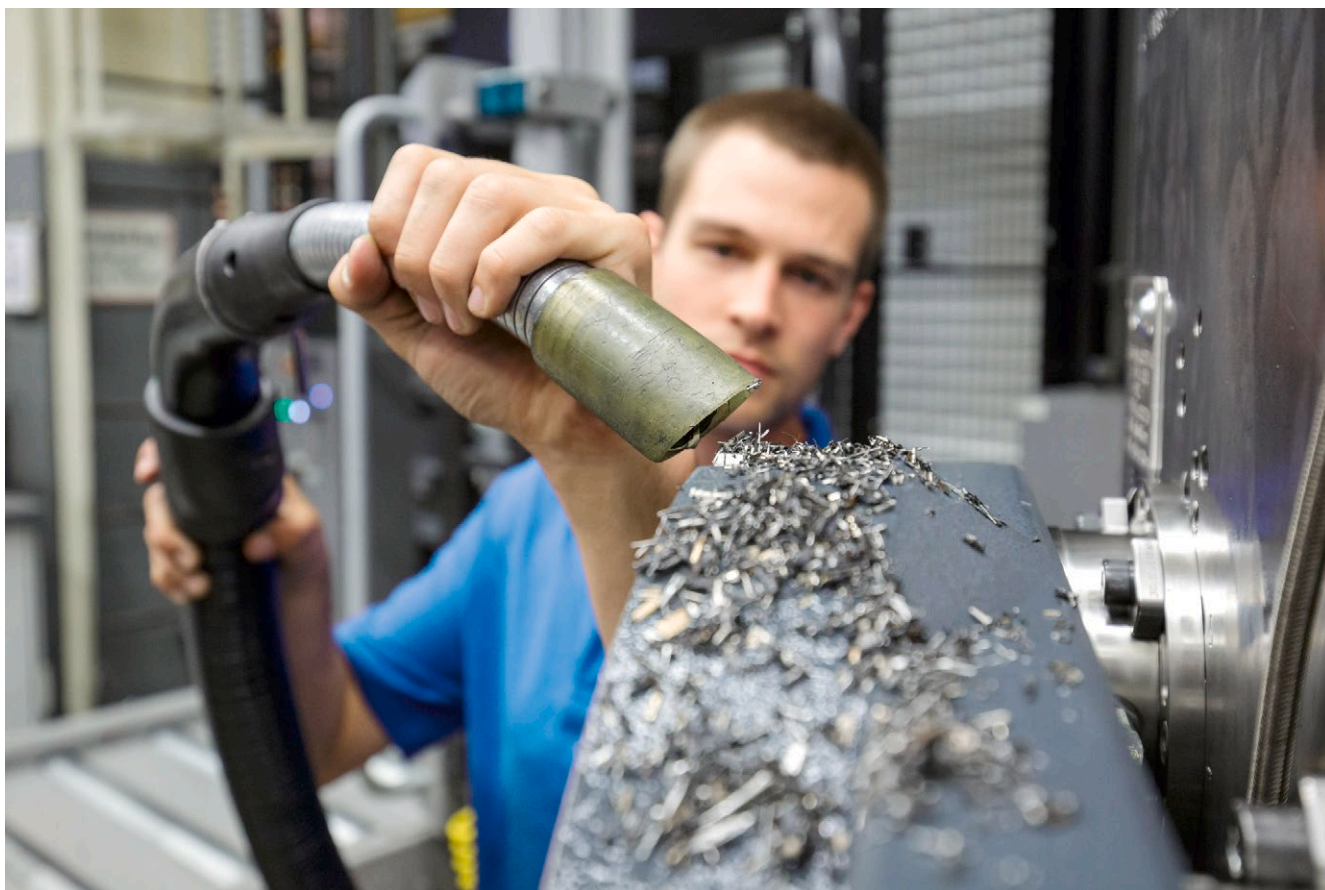

IVR 40/15 Pf

- Cycloonachtig voorafscheidingsysteem
- Geluiddemping
- VVeilig opbergen van toebehoren

Technische gegevens

Artikelnr.	9.986-066.0	
EAN Code	4054278030067	
Huidig type:	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	58 / 210
Vacuüm	mbar / kPa	200 / 20
Containerinhoud	l	40
Max. vermogen	kW	1,5
		Elektrisch
Filteroppervlak	m²	1,75
Nominale breedte aansluiting		DN 50
Breedte toebehoren		DN 50 / DN 40
Geluidsniveau	dB/A	57
Gewicht	kg	113
Afmetingen (l x b x h)	mm	890 × 670 × 1560

Uitrusting

Filters	Zakfilter
	■
Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
■ Bij de levering inbegrepen	

IVR 40/15 PF

9.986-066.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte/Breedte	Prijs	Beschrijving		
Pocket- / Ster filters									
Zakfilter PE M 1,75 m ²	1	9.981-681.0					Elektrisch geleidend filterdoek van stofklasse M met 517 mm diameter en 1,75 m ² filteroppervlak.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Oppervlaktefilter									
Vlakfilter PE L 0,45 m ²	2	9.980-180.0					Vlakfilter van stofklasse L met een diameter van 470 mm. Elektrisch geleidend en met 0,45 m ² filteroppervlak.	<input type="checkbox"/>	
Afvalzakhouder									
Drukkring PE Ø 517 mm 30 l	3	9.980-126.0					Voorkomt het aanzuigen van de zak tijdens het zuigen: drukkring voor rondbodenzak (30 l).	<input type="checkbox"/>	
Adapter voor accessoires									
Adapter toebehoren van DN50 naar DN51	4	9.989-603.0		DN 50			Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN51. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>	
Adapter toebehoren van DN51 naar DN50	5	9.989-601.0		DN 50			Metalen adapter voor aansluiting van DN51 naar DN50. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>	
Adapter toebehoren van DN50 naar DN61	6	9.989-602.0		DN 50			Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN61. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>	
Adapter toebehoren van DN61 naar DN50	7	9.989-604.0		DN 50			Metalen adapter voor aansluiting van DN61 naar DN50. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>	
Verloopstukken / uitbreidingen									
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	8	9.977-772.0		DN 70				<input type="checkbox"/>	
Verkleining van DN70 naar DN40	9	9.989-690.0		DN 70			Elektrisch geleidend metalen reduceerstuk voor het verkleinen van DN70 naar DN40.	<input type="checkbox"/>	
Verkleining van DN50 naar DN40	10	9.981-231.0		DN 50			Reduceerstuk van DN50 naar DN40 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>	
Reducer V2A DN72 auf DN52	11	9.989-712.0		DN 70				<input type="checkbox"/>	
Reducer V2A DN70/DN40	12	9.989-713.0		DN 70				<input type="checkbox"/>	
Uitbreider									
Vergroting van DN50 naar DN70	13	9.981-921.0		DN 50			Reduceerstuk buitenconus DN50 naar binnenconus DN70 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>	
Verdeeler									
Verdeelstuk Y-stuk DN70 naar DN50	14	9.989-611.0		DN 70			Elektrisch geleidende metalen verdeelstuk DN70/DN50/DN50.	<input type="checkbox"/>	
Verdeelstuk Y-stuk DN50 naar DN40	15	9.981-149.0		DN 50			Verdeelstuk, elektrisch geleidend van staal DN50/40/40.	<input type="checkbox"/>	
PVC									
Slang PVC DN40 3 meter	16	9.989-647.0		DN 40			PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>	
Slang PVC DN40 5 meter	17	9.989-614.0		DN 40			Elektrisch geleidende PVC-slang DN40. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>	
Slang PVC DN40 15 meter zonder aansluiting	18	9.989-633.0		DN 40			PVC-slang zonder aansluitstuk DN40. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>	
Slang PVC DN50 3 meter	19	9.989-615.0		DN 50			Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>	
Slang PVC DN50 5 meter	20	9.989-616.0		DN 50			Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>	
Slang PVC DN50 15 meter zonder aansluiting	21	9.989-634.0		DN 50			PVC-slang zonder aansluitstuk DN50. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>	
EVA									
Slang EVA DN40 3 meter	22	9.988-088.0		DN 40			Elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>	
Slang EVA DN40 5 meter	23	9.988-089.0		DN 40			Vijf meter lange elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>	

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

IVR 40/15 PF 9.986-066.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte/Breedte	Prijs	Beschrijving	
Slang EVA DN40 15 meter zonder aansluiting	24	9.989-630.0		DN 40			EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 3 meter	25	9.988-090.0		DN 50			Elektrisch geleidende slang met DN 50. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 5 meter	26	9.988-091.0		DN 50			Elektrisch geleidende slang met DN50. Geschikt voor temperaturen tot 65°C, lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
ME								
Slangmontageset DN40	27	9.989-627.0		DN 40			Meerdelige slangverbindingset, DN40.	<input type="checkbox"/>
Slangmontageset DN50	28	9.989-628.0		DN 50			Meerdelige slangverbindingset, DN50.	<input type="checkbox"/>
PU								
Slang PU DN40 3 meter	29	9.989-617.0		DN 40			Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 5 meter	30	9.989-618.0		DN 40			Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 15 meter zonder aansluiting	31	9.989-637.0		DN 40			PU-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 3 meter	32	9.989-619.0		DN 50			Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 5 meter	33	9.989-620.0		DN 50			Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 15 meter zonder aansluiting	34	9.989-638.0		DN 50			PU-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
ME-PU								
Slang ME-PU DN40 3 meter	35	9.989-621.0		DN 40			Elektrisch geleidende oliebestendige ME-PU slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN40 5 meter	36	9.989-622.0		DN 40			Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN40 15 meter zonder aansluiting	37	9.989-640.0		DN 40			Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 3 meter	38	9.989-623.0		DN 50			Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 5 meter	39	9.989-625.0		DN 50			Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 15 meter zonder aansluiting	40	9.989-641.0		DN 50			Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Handels								
Handgreep DN40	41	9.977-679.0		DN 40			In een hoek van 45° gebogen RVS handgreep, elektrisch geleidend. Binnenconus DN40.	<input type="checkbox"/>
Handgreep DN50	42	9.977-678.0		DN 50			Elektrisch geleidende in een hoek van 45° gebogen RVS handgreep. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS DN40	43	9.989-036.0		DN 40			Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN40US.	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS DN50	44	9.988-111.0		DN 50			Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN40	45	9.989-544.0					45° gebogen aluminium handgreep, DN40.	<input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN50	46	9.989-547.0					Handgreep met 45° bocht. Gemaakt van aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte/Breedte	Prijs	Beschrijving		
Zuigbuizen									
Zuigbuis 850 mm DN40	47	9.977-525.0		DN 40			Metalen verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>	
Zuigbuis 850 mm DN50	48	9.977-531.0		DN 50			850 mm lange metalen verlengbuis. Elektrisch geleidend met een binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>	
Zuigbuis aluminium 1500 mm DN40	49	9.989-038.0		DN 40			RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN50. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>	
Zuigbuis aluminium 1500 mm DN50	50	9.989-035.0		DN 50			Gebogen elektrisch geleidende RVS verlengbuis. Hoek 45°, binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>	
Zuigbuis RVS 850 mm DN40	51	9.989-039.0		DN 40			RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>	
Zuigbuis RVS 850 mm DN50	52	9.988-114.0		DN 50			Elektrisch geleidende RVS verlengbuis. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>	
Zuigbuis carbon 1500 mm DN40	53	9.989-552.0		DN 40			Ultra lichte carbon verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>	
Zuigbuis carbon 1500 mm DN50	54	9.989-553.0		DN 50			Elektrisch geleidende ultra lichte verlengbuis van carbon. Binnenconus DN50, 1500 mm lengte.	<input type="checkbox"/>	
Standaard zuigmond									
Standaard zuigmond PVC DN40	55	9.989-674.0		DN 40			Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN40.	<input type="checkbox"/>	
Standaard zuigmond PVC DN50	56	9.989-673.0		DN 50			Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN50.	<input type="checkbox"/>	
Standaard zuigmond siliconen DN40	57	9.988-401.0		DN 40			Elastische standaard zuigmond gemaakt van siliconen, binnenconus DN40.	<input type="checkbox"/>	
Nozzle elastic silicon DN52	58	9.988-402.0		DN 50				<input type="checkbox"/>	
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN40	59	9.989-677.0		DN 40			Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN40.	<input type="checkbox"/>	
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN50	60	9.989-675.0		DN 50			Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN50.	<input type="checkbox"/>	
Standaard zuigmond alu DN40	61	9.980-748.0		DN 40			Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN40	<input type="checkbox"/>	
Standaard zuigmond alu DN50	62	9.980-749.0		DN 50			Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN50	<input type="checkbox"/>	
Flexibele standaard zuigmond									
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN40	63	9.981-420.0		DN 40			Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond rond van verzinkt staal, met rubberen mondstuk DN30.	<input type="checkbox"/>	
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN50	64	9.981-421.0		DN 50			Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond, rond en gemaakt van verzinkt staal met rubberen mondstuk DN30.	<input type="checkbox"/>	
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN40	65	9.981-429.0		DN 40			Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN40, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>	
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN50	66	9.981-430.0		DN 50			Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN50, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond									
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN40	67	9.989-683.0		DN 40			Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. DN40.	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN40	68	9.989-682.0		DN 40			Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN40.	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond Alu 200 mm DN50	69	9.981-426.0		DN 50			Vloerzuigmond, DN 50, met 200 mm zuigbreedte.	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN50	70	9.989-664.0		DN 50			Vloerzuigmond. 370 mm, van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN50	71	9.987-612.0		DN 50			Elektrisch geleidende allround vloerzuigmond. 370 mm breed, DN50.	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond Alu 500 mm DN50	72	9.989-684.0		DN 50			Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond Alu el 500 mm DN50	73	9.981-925.0		DN 50			Vloerzuigmond met een zuigbreedte va 500 mm en een draaikoppeling. DN 50, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>	

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

IVR 40/15 PF

9.986-066.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte/Breedte	Prijs	Beschrijving	
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN40	74	9.989-558.0		DN 40			Allround vloerzuigmond (370 mm), elektrisch geleidend, DN40	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN50	75	9.988-115.0		DN 50			Vloerzuigmond (370 mm) van RVS, elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip oliebestendig, 200 mm	76	9.981-923.0					Rubberstrip met kunststofstrook voor vloerzuigmond, 200 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip 370 mm	77	9.981-914.0					Rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip 500 mm	78	9.981-915.0					Oliebestendige rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	<input type="checkbox"/>
vloerzuigmond borstelstrip el. 370 mm	79	9.984-939.0					Elektrisch geleidende rubberstrip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond borstelstrip 500 mm	80	9.980-764.0					Borstelstrippenset vloerzuigmond 500 mm met profielstrook.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond								
Plintenzuigmond PP 15 mm x 145 mm DN40	81	9.988-116.0		DN 40			Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN42.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PP 15 mm x 145 mm DN50	82	9.988-117.0		DN 50			Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN52.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PP 19 mm x 160 mm DN40	83	9.981-483.0		DN 40			Plintenzuigmond van PU, DN40.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PP 22 mm x 175 mm DN50	84	9.981-482.0		DN 50			Plintenzuigmond van PU, DN50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 17 mm x 120 mm DN40	85	9.989-680.0		DN 40			Elektrisch geleidende kierenzuigmond 17 mm x 120 mm DN40.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm x 120 mm DN40	86	9.989-678.0		DN 40			Elektrisch geleidende kierenzuigmond 25 mm x 120 mm DN40.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm x 120 mm DN50	87	9.981-442.0		DN 50			Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN 50 met 17 millimeter sleufbreedte.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm x 120 mm DN50	88	9.981-465.0		DN 50			Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN50 met 25 millimeter sleufbreedte.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond RVS 17 mm x 120 mm DN40	89	9.989-193.0		DN 40			Plintenzuigmond van RVS, DN50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond RVS 22 mm x 220 mm DN50	90	9.988-123.0		DN 50			Plintenzuigmond van RVS, DN42, geschikt voor levensmiddelen.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond								
Plintenzuigmond buigbaar siliconen 65 mm DN50	91	9.988-403.0		DN 50			Buigbare plintenzuigmond van siliconen, DN50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 11 mm x 58 mm DN40	92	9.989-681.0		DN 40			Elektrisch geleidende en buigbare kierenzuigmond, 11 x 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm x 45 mm DN40	93	9.981-423.0		DN 40			Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN70.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 12 mm x 45 mm DN50	94	9.981-424.0		DN 50			Flexibele, elektrisch geleidende, verzinkte kierenzuigmond DN50 met een sleufbreedte van 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm x 45 mm DN50	95	9.981-425.0		DN 50			Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN50.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktenzuigmond								
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN40	96	9.988-118.0		DN 40			Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor levensmiddelen.	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN50	97	9.988-119.0		DN 50			Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor levensmiddelen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

IVR 40/15 PF

9.986-066.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte/Breedte	Prijs	Beschrijving	
Plattezuigmond Alu 150 mm DN40	98	9.989-666.0		DN 40			Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN40.	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond Alu 150 mm DN50	99	9.989-665.0		DN 50			Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN50.	<input type="checkbox"/>
Boorgatzuigmond								
Blindegatenzuigmond DN40	100	9.989-671.0		DN 40			90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 60° DN40	101	9.989-669.0		DN 40			90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° DN40	102	9.989-667.0		DN 40			90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 60 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° 200 mm verlengstuk DN40	103	9.989-670.0		DN 40			90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
Standaard borstels								
Standaard zuigmond 40 mm DN40	104	9.981-431.0		DN 40			Platte zuigmondborstel DN40	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond 40 mm DN50	105	9.981-432.0		DN 50			Platte zuigmondborstel DN50	<input type="checkbox"/>
Penceelborstel								
Rondstofborstel Ø 82 mm DN40	106	9.989-609.0		DN 40			Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
Rondstofborstel Ø 82 mm DN50	107	9.989-608.0		DN 50			Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN50.	<input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstel								
Platteborstel PP 120 mm DN40	108	9.989-610.0		DN 40			Elektrisch geleidende platteborstel. DN40.	<input type="checkbox"/>
Platteborstel PP 300 mm DN40	109	9.981-911.0		DN 40			Zuigbezem, 300 mm, met 45° aansluiting, met sterschoef, borstel van paardenhaar.	<input type="checkbox"/>
Platteborstel PP 300 mm DN50	110	9.981-912.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Voorafscheider								
Voorafscheider Ef vaste stoffen 100 l DN70	111	9.982-238.0		DN 70			Verrijdbaar voorafscheidingsstation met een inhoud van 110 l en ledigingsklep.	<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN40	112	9.989-687.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN50	113	9.989-688.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Voorafscheider deksel								
Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 517 mm DN70	114	9.981-666.0		DN 70			Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 575 mm DN70	115	9.981-662.0		DN 70			Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Voorafscheidingsdeksel vaste stoffen ø 517 mm DN70	116	9.981-665.0		DN 70			Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Voorafscheidingsdeksel vaste stoffen ø 575 mm DN70	117	9.981-661.0		DN 70			Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Voorafscheidervat 200 l	118	9.989-685.0					Standaard vat conform ISO 15750-2	<input type="checkbox"/>
Vaste stoffen / stof								
Standaard kit vaste stoffen/stof DN40	119	9.989-659.0		DN 40			Voor industriestofzuigers: uitgebreide toebehorensets, DN40. Geschikt voor vaste stoffen en stof.	<input type="checkbox"/>
Standaard kit vaste stoffen/stof DN50	120	9.989-662.0		DN 50			Voor industriestofzuigers: uitgebreide toebehorensets, DN50. Geschikt voor vaste stoffen en stof.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

IVR 40/15 PF

9.986-066.0



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte/Breedte	Prijs	Beschrijving	
IV pijpleidingen								
IV zuigbuis Ø 42,4 mm	121	9.980-451.0						<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis Ø 60 mm	122	9.980-452.0						<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis Ø 75 mm	123	9.980-453.0						<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis Ø 100 mm	124	9.980-455.0						<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 30° Ø 60,3 mm	125	9.980-545.0						<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 30° Ø 76,1 mm	126	9.980-546.0						<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 30° Ø 101,6 mm	127	9.980-547.0						<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 45° Ø 60,3 mm	128	9.980-548.0						<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 45° Ø 76,1 mm	129	9.980-549.0						<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 45° Ø 101,6 mm	130	9.980-550.0						<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 60° Ø 60,3 mm	131	9.980-551.0						<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 60° Ø 76,1 mm	132	9.980-552.0						<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 60° Ø 101,6 mm	133	9.980-553.0						<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 90° Ø 42,4 mm	134	9.985-373.0					Zuigbuisbocht van gehard en gecoat staal met 2,6 mm wanddikte en 90° bocht.	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 90° Ø 60,3 mm	135	9.980-554.0						<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 90° Ø 76,1 mm	136	9.980-555.0						<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 90° Ø 101,6 mm	137	9.980-556.0						<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloopstuk van Ø 120 mm naar 100 mm	138	9.981-335.0					Reduceerstuk, gelakt, van staal met 2 mm wanddikte. Voor het verkleinen van de diameter van 120 naar 100 mm. Lengte: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloopstuk van Ø 120 mm naar 60 mm	139	9.981-337.0					Reduceerstuk, gelakt, van staal met 2 mm wanddikte. Voor het verkleinen van DN120 naar DN70. Lengte: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloopstuk van Ø 100 mm naar 75 mm	140	9.981-334.0					Reduceerstuk van staal met 2 mm wanddikte voor een verkleining in diameter van 100 naar 75 mm. Lengte: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloopstuk van Ø 100 mm naar 60 mm	141	9.981-336.0					Reduceerstuk van staal met 2 mm wanddikte voor een verkleining in diameter van 100 naar 60 mm. Lengte: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloop van Ø 80 mm naar 75 mm	142	9.980-494.0						<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloop van Ø 80 mm naar 60 mm	143	9.980-493.0						<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloop van Ø 75 mm naar 60 mm	144	9.981-333.0					Reduceerstuk, gelakt, van staal met 2 mm wanddikte. Voor het verkleinen van de diameter van 75 naar 60 mm. Lengte: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloop van Ø 60 mm naar 42,2 mm	145	9.981-228.0						<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 120 mm op 100 mm	146	9.981-129.0						<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 120 mm op 75 mm	147	9.981-127.0						<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 100 mm op 75 mm	148	9.981-126.0						<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 100 mm op 60 mm	149	9.981-124.0						<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 75 mm op 60 mm	150	9.981-123.0						<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 60 mm op 42,4 mm	151	9.981-258.0					Zuigbuisverdeler, 600 mm lang, staal met 30°-bocht en 2 mm wanddikte. Diameter: 60/60/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

IVR 40/15 PF

9.986-066.0

KÄRCHER




152-156




157-161



162-165



166-170



171



172-174



175-177



179

		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte/Breedte	Prijs	Beschrijving	
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 120 mm	152	9.981-130.0						<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 100 mm	153	9.981-128.0						<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 75 mm	154	9.981-125.0						<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 60 mm	155	9.981-122.0						<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 42,4 mm	156	9.981-259.0					Zuigbuisverdeler, 600 mm lang, staal met 30°-bocht en 2 mm wanddikte. Diameter: 42,4/42,4/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisverdeler Y-stuk Ø 120 mm op 100 mm	157	9.981-135.0						<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisverdeler Y-stuk Ø 100 mm op 75 mm	158	9.981-134.0						<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisverdeler Y-stuk Ø 80 mm op 60 mm	159	9.981-133.0						<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisverdeler Y-stuk Ø 75 mm op 60 mm	160	9.981-132.0						<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisverdeler Y-stuk Ø 60 mm op 42 mm	161	9.981-131.0						<input type="checkbox"/>
IV pijp connectoren / bevestigingen								
IV zuigbuis verbindingsstuk Ø 42,4 mm	162	9.980-445.0						<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verbindingsstuk Ø 60 mm	163	9.980-446.0						<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verbindingsstuk Ø 75 mm	164	9.980-447.0						<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verbindingsstuk Ø 100 mm	165	9.980-449.0						<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis klem Ø 41-44 mm	166	9.980-463.0						<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis klem Ø 60-63 mm	167	9.980-464.0						<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis klem Ø 74-78 mm	168	9.980-465.0						<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis klem Ø 99-103 mm	169	9.980-466.0						<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis klem Ø 116-120 mm	170	9.980-467.0						<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis vloersteun	171	9.981-118.0						<input type="checkbox"/>
End piece internal cone DN40-Ø42,4x2,0	172	9.981-256.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
IV buis op slang adapter "vrouwelijk" Ø 60 mm op DN50	173	9.981-166.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
IV buis op slang adapter "vrouwelijk" Ø 75 mm op DN70	174	9.981-170.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
IV buis op slang adapter "manne-lijk" Ø 42,2 mm op DN40	175	9.981-257.0		DN 40			Adapter van staal met 2 mm wanddikte. Voor het koppelen van zuigbuis met slang, DN 40 op diameter 42,4 x 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV buis op slang adapter "manne-lijk" Ø 60 mm op DN50	176	9.981-332.0		DN 50			Reduceerstuk van staal met 2 mm wanddikte. Eindstuk met buitenconus DN50 op diameter 60,0 x 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV buis op slang adapter "manne-lijk" Ø 75 mm op DN70	177	9.981-195.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Zuigpunt accessoires								
Zuigpunt standaard zuigmond PVC DN40	178	9.981-454.0		DN 40			Elastische zuigmond DN40 voor mondstukhouder.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt standaard zuigmond PVC DN50	179	9.981-455.0		DN 50			Elastische zuigmond DN50 voor mondstukhouder.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

IVR 40/15 PF

9.986-066.0



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte/Breedte	Prijs	Beschrijving		
Zuigpunt standaard zuigmond DN40	180	9.981-436.0		DN 40			Zuigmondborstel van staal met 2,6 mm wanddikte voor mondstukhouder DN40.	<input type="checkbox"/>	
Zuigpunt mondstukhouder	181	9.981-520.0					Stalen mondstukhouder bedoeld voor wandmontage. Geschikt voor mondstukken met DN40, DN50 en DN70.	<input type="checkbox"/>	
Zuigpunt mondstukhouder met eindschakelaar	182	9.982-111.0					Mondstukhouder met sensor, voor wandmontage. Geschikt voor mondstukken DN40, DN50 en DN70.	<input type="checkbox"/>	
Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar ø 60 mm	183	9.982-083.0					Slangophangstelsysteem met eindschakelaar voor bevestiging aan buizen met een diameter van 60 mm.	<input type="checkbox"/>	
Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar ø 75 mm	184	9.982-092.0					Slangophangstelsysteem met eindschakelaar voor bevestiging aan buizen met een diameter van 75 mm.	<input type="checkbox"/>	
Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar	185	9.982-093.0					Slangophangstelsysteem met eindschakelaar voor wandmontage.	<input type="checkbox"/>	
Zuigpunt zuigarm DN50 zonder slang	186	9.981-776.0		DN 50			Zwenkarm DN50 met bijbehorende wandbevestiging armlengte: 2 m.	<input type="checkbox"/>	
Zuigpunt zuigarm DN70 zonder slang	187	9.981-775.0		DN 70			Zwenkarm DN70 met bijbehorende wandbevestiging armlengte: 2 m.	<input type="checkbox"/>	
Zuigpunt zuigarm DN50 zonder slang	188	9.981-781.0		DN 50			Zwenkarm DN50 met vloersteun (100 × 100 mm), armlengte: 2 m.	<input type="checkbox"/>	
Zuigpunt zuigarm DN70 zonder slang	189	9.981-780.0		DN 70			Zwenkarm DN70 met vloersteun (100 × 100 mm), armlengte: 2 m.	<input type="checkbox"/>	
Zuigpunt zuigarm DN70	190	9.981-920.0		DN 70			Zuigarm DN70 tot DN100, armlengte: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>	
Zuigpunt zuigarm DN100	191	9.983-121.0		DN 100			Zuigarm DN100, armlengte: 2,5 m. afzuigtrechter met 150 mm diameter.	<input type="checkbox"/>	
Suction point hose PVC DN40 3m	192	9.989-701.0		DN 40				<input type="checkbox"/>	
Suction point hose PVC DN40 5m	193	9.989-702.0		DN 40				<input type="checkbox"/>	
Suction point hose PVC DN50 3m	194	9.989-693.0		DN 50				<input type="checkbox"/>	
Suction point hose PVC DN50 5m	195	9.989-694.0		DN 50				<input type="checkbox"/>	
Suction point hose PVC DN70 3m	196	9.989-703.0		DN 70				<input type="checkbox"/>	
Suction point hose PVC DN70 5m	197	9.989-704.0		DN 70				<input type="checkbox"/>	
Suction point hose PU DN40 3m	198	9.989-705.0		DN 40				<input type="checkbox"/>	
Suction point hose PU DN40 5m	199	9.989-706.0		DN 40				<input type="checkbox"/>	
Suction point hose PU DN50 3m	200	9.989-695.0		DN 50				<input type="checkbox"/>	
Suction point hose PU DN50 5m	201	9.989-696.0		DN 50				<input type="checkbox"/>	
Suction point hose PU DN70 3m	202	9.989-707.0		DN 70				<input type="checkbox"/>	
Suction point hose PU DN70 5m	203	9.989-708.0		DN 70				<input type="checkbox"/>	
Suction point hose ME-PU DN40 3m	204	9.989-697.0		DN 40				<input type="checkbox"/>	
Suction point hose ME-PU DN40 5m	205	9.989-698.0		DN 40				<input type="checkbox"/>	
Suction point hose ME-PU DN50 3m	206	9.989-699.0		DN 50				<input type="checkbox"/>	
Suction point hose ME-PU DN50 5m	207	9.989-700.0		DN 50				<input type="checkbox"/>	
Slang eindstuk draaibaar "vrouwelijk" DN40	208	9.989-654.0		DN 50			Draaibaar slangeind, DN50, elektrisch geleidend.	<input type="checkbox"/>	
Slang eindstuk draaibaar "vrouwelijk" DN50	209	9.989-653.0		DN 50				<input type="checkbox"/>	
Slang eindstuk draaibaar "vrouwelijk" DN70	210	9.989-652.0		DN 70			Draaibaar slangeind, DN70, elektrisch geleidend.	<input type="checkbox"/>	
Slang eindstuk "mannelijk" DN40	211	9.981-142.0		DN 40			Slangaansluitstuk van staal met 2 mm wanddikte en DN40 buitenconus.	<input type="checkbox"/>	
Slang eindstuk "mannelijk" DN50	212	9.980-472.0		DN 50				<input type="checkbox"/>	

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

IVR 40/15 PF 9.986-066.0



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte/Breedte	Prijs	Beschrijving	
Slang eindstuk "mannelijk" DN70	213	9.981-144.0		DN 70			Slangaansluitstuk van staal met 2 mm wanddikte en DN70 buitenconus.	<input type="checkbox"/>
Hose connection rotatable DN40 V2A	214	9.989-716.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Tube rotatable ø54 V2A	215	9.989-714.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Hose connection piece AK DN40 V2A	216	9.989-717.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Hose connection outside cone DN50, V2A	217	9.989-715.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Slangmontageset DN40 zonder eindstuk	218	9.981-563.0		DN 40				Montageset voor slangaansluiting DN40. Bestaat telkens uit 2 manchetten en 2 slangklemmen.
Slangmontageset DN50 zonder eindstuk	219	9.981-561.0		DN 50			Montageset voor slangaansluiting DN50. Bestaat telkens uit 2 manchetten en 2 slangklemmen.	<input type="checkbox"/>
Slangmontageset DN70 zonder eindstuk	220	9.981-562.0		DN 70			Montageset voor slangaansluiting DN70. Bestaat telkens uit 2 manchetten en 2 slangklemmen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren