






## NT 50/1 Tact Te M

Speciaal ontwikkeld voor zeer grote hoeveelheden schadelijk fijnstof van stofklasse M: grote en zeer mobiele stof-/waterzuiger 50/1 Tact Te M met 50-liter reservoir en verstelbare duwbeugel.



### 1 Volledig automatische filterreiniging

- Sensorgestuurde elektronica voor uiterst efficiënte filterreiniging en optimaal zuigvermogen.

### 2 Gekeurde filtratie-efficiëntie van 99,9 procent

- Fijnstof wordt vrijwel volledig verwijderd, waardoor de werkplek schoon en veilig blijft.

### 3 Compleet antistatisch systeem met geleidende toebehoren.

- Effectieve bescherming tegen stroomschokken door antistatische lading.

### 4 Stopcontact voor apparatuur met in-/uitschakelautomaat

- De Te-versies zijn standaard voorzien van een stopcontact, een in-/uitschakelmechanisme en een antistatisch systeem.



## NT 50/1 Tact Te M

- Compleet antistatisch systeem, inclusief geleidende toebehoren
- Stopcontact met automatisch starten voor elektrisch gereedschap
- Filtratie van koellucht

### Technische gegevens

<b>Artikelnr.</b>	1.148-435.0	
<b>EAN Code</b>	4054278061399	
<b>Huidig type:</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Luchtverplaatsing</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Vacuüm</b>	<b>mbar / kPa</b>	273 / 27,3
<b>Containerinhoud</b>	<b>l</b>	50
<b>Max. vermogen</b>	<b>W</b>	1380
<b>Standaard nominale diameter:</b>	DN 35	
<b>Lengte rubberen stroomkabel</b>	<b>m</b>	7,5
<b>Geluidsniveau</b>	<b>dB/A</b>	69
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	19
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	640 × 370 × 1045

### Uitrusting

<b>Zuigslang</b>	<b>m</b>	4 / Met bocht (elektrisch geleidend)	<b>Duwbeugel</b>	■
<b>Zuigbuis</b>	<b>stuk(s) × m</b>	2 × 0,5 / Roestvrijstaal	<b>Beschermingsklasse</b>	I
<b>Filterzak</b>		Fleece	<b>Zwenkwiel met rem</b>	■
<b>Zuigmond voor natte/droge vloeren</b>	<b>mm</b>	360	<b>Filterreiniging</b>	Tact filterreiniging
<b>Spleetmondstuk</b>		■	<b>Stofklasse</b>	M
<b>Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap</b>		■		
<b>Afvoerslang</b>		■		
<b>In-/uitschakelmechanisme voor elektrisch gereedschap</b>		■		
<b>Antistatisch systeem</b>		■		
<b>Vlakfilter</b>		PES		
<b>Stootrand rondom</b>		■		

■ Bij de levering inbegrepen

# NT 50/1 TACT TE M

## 1.148-435.0

**KÄRCHER**



		Artikelnr.	Aantal				Prijs	Beschrijving		
<b>Vlakfilter PES</b>										
Vlakfilter Wet & Dry	1	6.907-662.0	1 stuk(s)					Vlakfilter Wet & Dry van PES-vezelmateriaal met blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil van stofklasse M en L.	■	
<b>Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering</b>										
Plastic zak voor stofvrije verwijdering	2	2.889-231.0	10 stuk(s)					PE-plastic zak voor stofvrije afvoer. 10 stuks.	■	
<b>Vliesfilterzakken</b>										
Vlies filterzakken	3	2.889-155.0	5 stuk(s)					Vliesfilterzak met 40-50 liter inhoud. Scheurvast, stofklasse M, voor slangaansluiting in de kop van het apparaat.	■	
<b>Vlakfilter PTFE</b>										
Vlakfilter Ultimate	4	6.907-455.0	1 stuk(s)					Vlakfilter Ultimate van PES-vezelmateriaal met PTFE-coating en een zwart label. Voor de zwaarste gebruiksomstandigheden tijdens het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof, grof vuil van de stofklassen M en L.	□	
<b>Stoffilters</b>										
Kaarsenfilter Hout	5	2.414-000.0	1 stuk(s)					Kaarsenfilter Wood van textielmateriaal met PTFE-coating en bruin label. Voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- en vezelstof van de stofklassen M en L.	□	

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# NT 50/1 TACT TE M

## 1.148-435.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
<b>Bocht, kunststof</b>									
Elleboog Adv, elektrisch geleidend, DN 35	1	2.889-168.0	1 stuk(s)	DN 35				Ergonomische elleboog voor het nieuwe clipsysteem. In elektrisch geleidende uitvoering. Bijzonder geschikt voor veel fijnstof.	<input checked="" type="checkbox"/>
Elleboog Adv DN 35	2	2.889-170.0	1 stuk(s)	DN 35				Ergonomische bocht voor het nieuwe Clip-System.	<input type="checkbox"/>
Bocht NW40	3	2.889-171.0	1 stuk(s)	DN 40				Bocht voor het nieuwe Clip-System met nominale diameter DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bocht elektr. geleidend NW40	4	2.889-172.0	1 stuk(s)	DN 40				Bocht voor het nieuwe Clip-System met nominale diameter DN 40. In elektrisch geleidende uitvoering. Bijzonder geschikt voor hoge concentraties fijn stof.	<input type="checkbox"/>
<b>Vloerzuigmonden</b>									
Zuigmond nat/droog Adv voor nominale diameter DN 35	5	2.889-152.0	1 stuk(s)	35		360 mm		360 mm brede zuigmond nat/droog met eenvoudig verwisselbare opzetstukken. Inclusief borstelstrip en rubberstrips.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigmond nat/droog Adv voor nominale diameter DN 40	6	2.889-153.0	1 stuk(s)	40		360 mm		360 mm brede zuigmond nat/droog met eenvoudig verwisselbare opzetstukken, rubberstrips.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond nat/droog, standaard DN35	7	2.889-173.0	1 stuk(s)	35		300 mm		300 mm brede, antracietkleurige zuigmond voor nat/droog, NW 35. Met eenvoudig verwisselbare opzetstukken. Inclusief borstelstrip en rubberstrips.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond nat/droog, standaard DN40	8	2.889-174.0	1 stuk(s)	40		360 mm		Standaard vloerzuigmond, antraciet, met nominale breedte DN 40, met verwisselbare borstelstrip en rubberstrips. Geschikt voor alle nat- en droogzuigtoepassingen.	<input type="checkbox"/>
<b>Plintenzuigmond</b>									
Plintenzuigmond, DN 35, 225 mm	9	2.889-159.0	1 stuk(s)	35	225 mm			Spleetzuigmond met nominale breedte DN 35 voor nat- en droogzuigers van Kärcher. Lengte 225mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Plintenzuigmond NT Tact DN 40	10	2.889-160.0	1 stuk(s)	40 mm	225 mm			Plintenzuigmond DN 40, voor nieuwe Tact-serie.	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigbuizen, roestvrij staal</b>									
Set zuigbuizen RVS NW35 550 mm	11	2.889-192.0	2 stuk(s)	35	550 mm			Set RVS-zuigbuizen (Tweemaal 0,55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigbuis DN40, 0,5 m RVS	12	6.902-081.0	1 stuk(s)	40	500 mm			RVS	<input type="checkbox"/>
Set zuigbuizen RVS NW40 550 mm	13	2.889-194.0	2 stuk(s)	40	550 mm			Set RVS-zuigbuizen (Tweemaal 0,55 m)	<input type="checkbox"/>
<b>Autozuigmond</b>									
auto mondstuk	14	6.906-108.0	1 stuk(s)	DN 35		90 mm		Vlakke en handige kunststof auto-zuigmond ontwikkeld voor alle nat- en droogzuigers van Kärcher met bochten in DN 35. Werkbreedte: ca. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Rubberzuigmond, 45° afgeschuind</b>									
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	15	6.902-104.0	1 stuk(s)	35 mm	220 mm			Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	<input type="checkbox"/>
	16	6.902-105.0	1 stuk(s)	40 mm	220 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Zuigbuizen, metaal</b>									
Set zuigbuizen verchromd DN 35 550 mm	17	2.889-191.0	2 stuk(s)	35	550 mm			Zuigbuisenset, staal verchromd, DN 35, 2 delen van elk 0,55 m.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# NT 50/1 TACT TE M

## 1.148-435.0

**KÄRCHER**




	Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Prijs	Beschrijving		
<b>Zuigslangen compleet (clipsysteem)</b>								
Zuigslang, elektrisch geleidend	1	2.889-137.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m		4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigslang DN 35 4m	2	2.889-135.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m		4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, elektrisch geleidend, DN 35, 2,5 m	3	2.889-136.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m		Elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang DN 40, lengte 4 meter	4	2.889-138.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m		4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang	5	2.889-139.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m		Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, oliebestendig	6	2.889-140.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m		Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, elektrisch geleidend	7	2.889-141.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m		4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
	8	2.889-142.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m		Saugschlauch, elektrisch leitend und mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. 2,5 m lang.	<input type="checkbox"/>
<b>Reparatiesets</b>								
Reparaturoset DN 35 Trockensauger und Nass-/Trockensauger	9	2.889-149.0	1 stuk(s)	DN 35			Reparaturoset DN 35 für das neue Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
Reparatieset DN 40 nat / droog stofzuiger	10	2.889-150.0	1 stuk(s)	DN 40			Reparaturoset DN 40 für das neue Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
<b>Verlengslangen (clipsysteem)</b>								
Verlengslang DN 35 clip 2,5 m	11	2.889-145.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m		Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 35. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Verlengslang	12	2.889-146.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m		Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 40. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Verlengslang DN 35 elektrisch geleidend 2,5 m	13	2.889-343.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# NT 50/1 TACT TE M

## 1.148-435.0

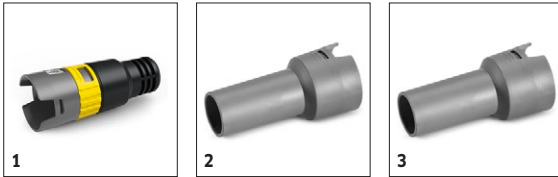

		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter			Prijs	Beschrijving
<b>Aansluitadapter voor elektrisch gereedschap, clip-on, elektrisch geleidend</b>								
Gereedschapsbus DN 35, clipsysteem	1	2.889-151.0	1 stuk(s)	35 mm				Gereedschapshuls met rubberen bevestiging en valse luchtschuif voor het nieuwe clipsysteem. Geschikt voor alle gangbare elektrische gereedschappen. ■
<b>Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend</b>								
Adapter Clip DN 35 met conus DN 35	2	5.407-005.0						Adapter Clip-System DN 35 voor het aansluiten van een zuigbuis op kleine zuigmondstukken met conus DN 35. Ideaal voor het schoonmaken van autointerieurs, zelfs zonder extra zuigmondstukken. □
Adapterclip DN 40 op conus DN 40	3	5.407-006.0		DN 40				Voor het aansluiten van kleine nozzles en zuigbuizen met conus DN 40: Adapter clipsysteem DN 40. Ideaal voor gebruik bij de interieurreiniging van voertuigen, ook zonder aansluiting van extra nozzles. □

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# NT 50/1 TACT TE M

## 1.148-435.0

**KÄRCHER**



		Artikelnr.	Aantal	Breedte		Prijs	Beschrijving	
<b>Overig toebehoren NT</b>								
Bohrstaubdüse	1	2.679-000.0	1 stuk(s)				Zuigmond voor stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	2	2.889-312.0					Adapter voor het aansluiten van slangen van het nieuwe toebehorensysteem op bochten of verlengslangen van het oude systeem van stofzuigers- en stof-/waterzuigers. Voor nominale diameter DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adapter aansluiting elektrisch geleidend	3	5.031-436.0					Elektrisch geleidende, universeel toepasbare adapter voor het aansluiten van oude NT-slangen met nominale maten DN 35, 40, 50 op het nieuwe toebehorensysteem voor stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren



**DOORNENBAL**  
Reinigingssystemen

Kruisboog 41 | 3905 TE | Veenendaal

0318-514705

info@doornenbalbv.nl

www.doornenbalbv.nl