

DE WINKELWAGENWASSTRAAT “ALASKA”



Doornenbal
Reinigingsystemen
Kruisboog 41
3905 TE Veenendaal



DOORNENBAL
Reinigingsystemen

T: +31(0)318 - 51 47 05
E: info@doornenbalbv.nl
www.doornenbalbv.nl

WINKELWAGENWASSTRAAT “ALASKA” SAFETY CARE

Onze winkelwagenwasstraat “Alaska” is multifunctioneel inzetbaar. De winkelwagenwasstraat is inzetbaar voor het reinigen en desinfecteren van winkelwagens.

REINIGEN MET EXTERNE HOGEDRUKREINIGER

De winkelwagenwasstraat is demonteerbaar in drie delen. Door de grote draaiknoppen makkelijk demonteerbaar, dus gemakkelijk weg te zetten als hij niet gebruikt wordt. De winkelwagenwasstraat kunt u gebruiken om te reinigen en desinfecteren. Om te reinigen gebruikt u een externe hogedrukreiniger. De (externe) hogedrukreiniger wordt aangesloten op de wasstraat. Middels drie vuilvriese worden de winkelwagens gemakkelijk en snel gereinigd.



[!\[\]\(339a16584d5da0f0a3ca4e9ec17bf6a1_img.jpg\) BEKIJK DE REINIGINGSVIDEO HIER](#)



BEDEKKINGSTEST UV-LAMP

Empas heeft een uitvoerige test gedaan met een fluorescerend middel. Het resultaat is gecontroleerd in een donkere kamer met een UV-lamp. Het middel bedekt de gehele winkelwagen, ook op lastige plekken zoals onder het handvat.

[!\[\]\(6059a5aa8b4ca7bb793408023d6c6e42_img.jpg\) BEKIJK DE UV-TEST HIER](#)

VOORDELEN VAN DE WINKELWAGENWASSTRAAT

- Zeer eenvoudige bediening
- Multifunctioneel inzetbaar voor zowel desinfecteren als reinigen
- Overall toepasbaar doordat de wasstraat verrijdbaar is
- Waterverbruik bij desinfecteren is laag
- Snel opgebouwd zonder gereedschap
- Aan beide zijden voorzien van doorzichtige stroken tegen wegsplattend water

WINKELWAGENWASSTRAAT “ALASKA” SAFETY CARE

DESINFECTEREN MET LAGEDRUK

Om te desinfecteren sluit u een waterslang aan de lagedrukaansluiting van de winkelwasstraat. Middels een injector wordt het desinfectiemiddel meegezogen met het water. De injector is instelbaar in verschillende mengverhoudingen. Met 3 spuitnozzles aan elke zijkant en 2 spuitnozzles aan de bovenkant (In totaal 8 stuks) krijg je een zeer goede bedekking op de winkelwagen. Bij type 6 kan ook een reinigingsmiddel (shampoo) worden toegevoegd aan de Dosatron, hierdoor kan de winkelwagen eerst ingezeept worden en vervolgens afgespoeld. Door de standaard driewegkraan kunt u kiezen om te desinfecteren en daarna op lagedruk te spoelen.

Met één persoon die handmatig de winkelwagens er één voor één doorheen rijdt ben je gemiddeld 15 seconden per winkelwagen kwijt. Hierdoor kun je er gemiddeld 250 per uur desinfecteren.



[!\[\]\(a03a7eb2f4046e1d3c76772003e549ea_img.jpg\) BEKIJK HIER DE DEKKINGSTEST](#)

[!\[\]\(cbe2492b119e39e02a1dab2af4a4b296_img.jpg\) BEKIJK HIER DE REINIGING MET DE DOSATRON](#)


STAPPENPLAN REINIGEN/DESINFECTEREN TYPE 6

- 1 Zeep eerst de winkelwagen in
- 2 Reinig vervolgens de winkelwagen
- 3 Spoel de winkelwagen af
- 4 Desinfecteer de winkelwagen

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen L x B x H in cm	180 x 60 x 163
Afmeting reclamebord L x H in cm	180 x 20 (gebogen)
Gewicht in kilo	95
Wateraansluiting wasstraat	Geka of Gardena
Frame materiaal	RVS
Ral kleur frame	7011 (donkergrijs, standaard)*
RAL kleur reclamebord	7011 (donkergrijs, standaard)*

* Andere RAL kleur op aanvraag bij afname minimaal 50 stuks

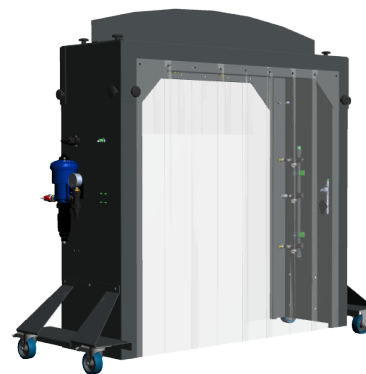

WINKELWAGENWASSTRAAT "ALASKA" UITVOERINGEN

63.99.060-002	Winkelwagenwasstraat type 2	Desinfecteren op lagedruk met mengverhouding 0,2-2%
63.99.060-004	Winkelwagenwasstraat type 4	Reinigen op hogedruk
63.99.060-006	Winkelwagenwasstraat type 6	Reinigen en desinfecteren met mengverhouding 0,2-2%

* Andere mengverhoudingen zijn ook leverbaar op aanvraag


WASSTRAAT UITVOERING MET EXTERNE HOGEDRUKREINIGER

Minimale druk in bar	110
Minimale wateropbrengst l/min	13,5
Maximale druk in bar	250
Maximale wateropbrengst l/min	21
Maximale temperatuur in ° Celsius	90




WASSTRAAT UITVOERING VOOR DESINFECTEREN

Minimale buitenkraan druk in bar	2,5
Minimaal waterverbruik spuitnozzles lagedruk l/min	7
Maximale externe waterslanglengte in m	100
Injector mengverhouding in %	0,2 - 2,0

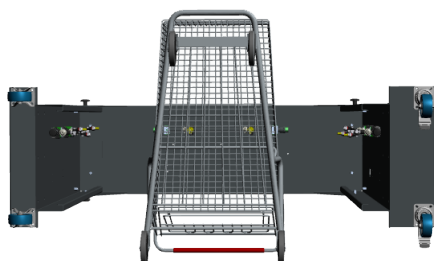

STANDAARDUITRUSTING WINKELWAGENWASSTRAAT "ALASKA"

- Frame is uitgevoerd in RVS
- 4 wielen, waarvan 2 met zwenkwielen en rem
- Standaard gepoedercoat in mooi donkergrijs RAL 7011
- Reclamebord boven voor uw marketinguitingen
- Gemakkelijk demonteerbaar met draaiknoppen
- Aan de uitrijkant voorzien van doorzichtige stroken, tegen het wegspattende water
- Bij de inrijkant is een uitsparing in de stroken.
- Mogelijkheid om een can op het frame te plaatsen met een spanband

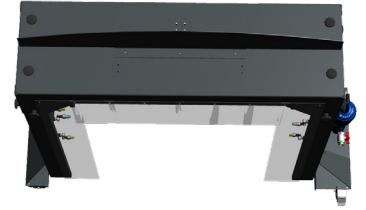

STANDAARDUITRUSTING DESINFECTIE

- 8 spuitnozzles, 3 aan elke zijkant en 2 aan de onderkant van het frame
- Dosatron injector met mengverhouding 0,2-2% voor type 2 en 6
- Dosatron is geschikt voor chloride desinfectiemiddel, met de daarvoor bestemde mengverhoudingen
- Manometer voor de waterdruk (drukmeter)
- Wateraansluiting Gardena of Geka
- Driewegkraan voor keuze desinfecteren of spoelen
- Kogelkraan om makkelijk de watertoevoer van de externe waterkraan af te sluiten

STANDAARDUITRUSTING REINIGEN (OP HOGEDRUK)

- Hogedrukaansluiting Kärcher M22 draaikoppeling
- Drie hogedruk vuilfreeshouders
- Hoogwaardige HD slang tussen de vuilfreeshouders

* Bij de externe hogedrukreiniger dient de pomp voor het beste resultaat een werkdruk van minimaal 110 bar en een wateropbrengst van 13,5 l/m te hebben om de vuilfrezen aan te sturen. Is de capaciteit hoger dan bovenstaande waarden, dan wordt het reinigingsresultaat nog beter.





DOORNENBAL
Reinigingsystemen

Doornenbal Reinigingssystemen

Kruisboog 41

3905 TE Veenendaal

T: +31(0)318 - 51 47 05

E: info@doornenbalbv.nl

www.doornenbalbv.nl

Volg ons

